AI Face Recognition Terminal

HIP CiF33-T

Attendance and Access Control

ความเร็วในการจดจำ
ใบหน้า 1 วินาที

รองรับกาจดจำ
ใบหน้า 100,000 ใบหน้า
และรองรับบัตร 100,000 บัตร

8-inch IPS full-view
LCD touch screen
หน้าจอสัมผัส

รองรับการอ่านบัตร
13.56 MHz MIFARE

อัลกอริทึมตรวจจับ
ใบหน้าจริง Live detection
และตรวจจับการสวม
หน้ากากอนามัยได้

รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP,
WIFI, Relay, Wiegand
output, RS232, Door sensor,
Exit button

Recognition accuracy
99.99%
(99.77% recognition rate at 1% FAR,
99.27% recognition rate at 0.1% FAR)

Access Control | AI Dual Camera | Record Query | Live Detection | Temperature Measuring | High Accuracy

ISO9001:2015

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

HIPGLOBAL | LINE @HIPGROUP | HIP Channel | @HIPGLOBAL | www.hip.co.th

THE BEST
SECURITY SOLUTION

AI Face Recognition Terminal

HIP CiF33-T

AI Face Recognition Terminal

Face AI CiF33-T เป็นเครื่องสแกนใบหน้าแบบ Standalone All in One สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึงประตู พร้อมวัดอุณหภูมิ การจดจำใบหน้าด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพสูง และความน่าเชื่อถือด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกล่าสุดของ Uni-Ubi® ซึ่ง ช่วยให้สามารถรับรู้ได้ทันทีด้วยความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม รองรับโหมด 1:1 และ 1:N ดีไซน์ออกแบบสำหรับติดตั้งบนเครื่องกั้นทางเดิน เหมาะสำหรับ โรงเรียน ชุมชน อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สถานที่สาธารณะและอื่นๆ

SPECIFICATIONS

Display	Face AI CiF33-T
Model	8-inch IPS full-view LCD touch screen
Display Resolution	1280 x 800
Recognition accuracy	99.99% recognition accuracy (99.77% recognition rate under 1% false accept rate; 99.27% recognition rate under 0.1% false accept rate)
Recognition speed	<= 1 Seconds
Recognition distance	Live detection: 0.5-1.5m
Live detection	Support
Mask Detection	Support
Face Capacity	100,000 pieces of face images
Card Capacity	100,000 Card
Card Reader	Standard MIFARE Card
Record	200,000 records
Operating system	Linux
CPU	Dual-core ARM Cortex-A7@900MHz
Storage capacity	1GB RAM + 8GB ROM
communication Mode	TCP/IP, WIFI,
Interfaces	Relay, Wiegand input/output, RS232, RS485, Doorsensor, Exit button, 2 Type-A USB
Protection level	Indoor use, avoid heat source interference
Power supply	DC 12 V/2A
Operating temperature	-20°C~45°C
Working humidity	10%~~90%
Power consumption	Max. 15 W
Equipment size	495.10mm*133.00mm*123.80mm
Software Supported	HIP Time 4.0 (Local)

Dimension

Device Dimension (mm)

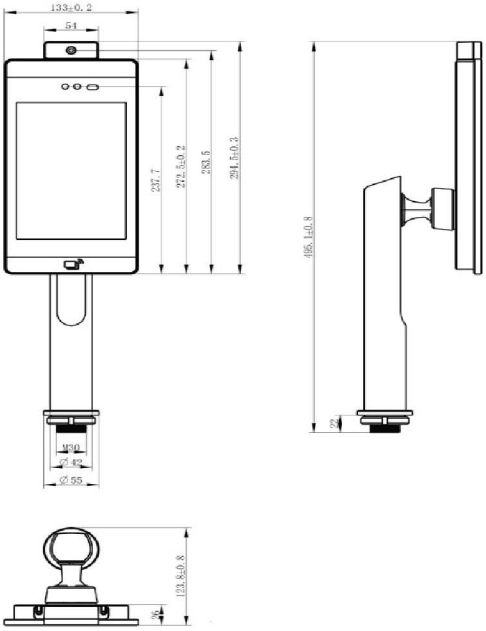

HIPGLOBAL LINE @HIPGROUP HIP Channel @HIPGLOBAL www.hip.co.th

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.
Copyright ©HIP GLOBAL All rights reserved.