

HIP

HIPIOT

Motor Sliding Gate

เข้าออกสะดวก ไม่ต้องกลัวเปียกฝน

automatic

TECHNOLOGY

สินค้า HIP ทำงาน สั่งการผ่าน
S:UU Smart Phone

IoT
Application
Control

CMB212 (370W) 1200Kg

รองรับน้ำหนักประตูสูงสุดถึง **1200 Kg**



มีระบบ **Slow down**
เปิด-ปิด นุ่มนวล

Auto Close

ตั้งเวลาปิดประตูอัตโนมัติ ป้องกันลืมปิด



**THE BEST
SECURITY SOLUTION**

- เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กหรือขนาดกลางมีน้ำหนักไม่เกิน 1200 กิโลกรัม
- อัตราเร็วในการเปิด-ปิด 14 เมตร/นาที
- สวิตช์รีเซ็ตแม่เหล็ก ตรวจสอบตำแหน่งเปิด-ปิด ได้อย่างแม่นยำ
- มีกุญแจเพื่อปลดล๊อคมอเตอร์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
- รองรับระบบป้องกันประตูกระแทกชนสิ่งกีดขวาง (โฟโตไชนเซอร์)
- รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Motor Sliding Gate

อุปกรณ์มาตรฐานในชุด


HIPIOT **HIP**

- | | |
|---|---------------|
| 1. มอเตอร์ AC Sliding Motor | 1 ตัว |
| 2. แผงวงจร Control Panel Board | 1 แผง |
| 3. สวิตช์ชนิดแม่เหล็ก Magnet Sensor | 1 ชุด |
| 4. กุญแจปลดล็อก Release Key | 1 อัน |
| 5. สะพานเฟือง พร้อมน๊อต (4 x 1 meter)
metal gear rack | 1 ชุด (4 ราง) |
| 6. ฐานยึดมอเตอร์บนเลื่อน Plate | 1 ชิ้น |
| 7. รีโมท remote control | 2 ตัว |
| 8. โฟโตเซ็นเซอร์ Photo Sensor | 1 คู่ |
| 9. ชุดน๊อตและอุปกรณ์ Accessories | 1 ชุด |

automatic

TECHNOLOGY



CMB212
SET

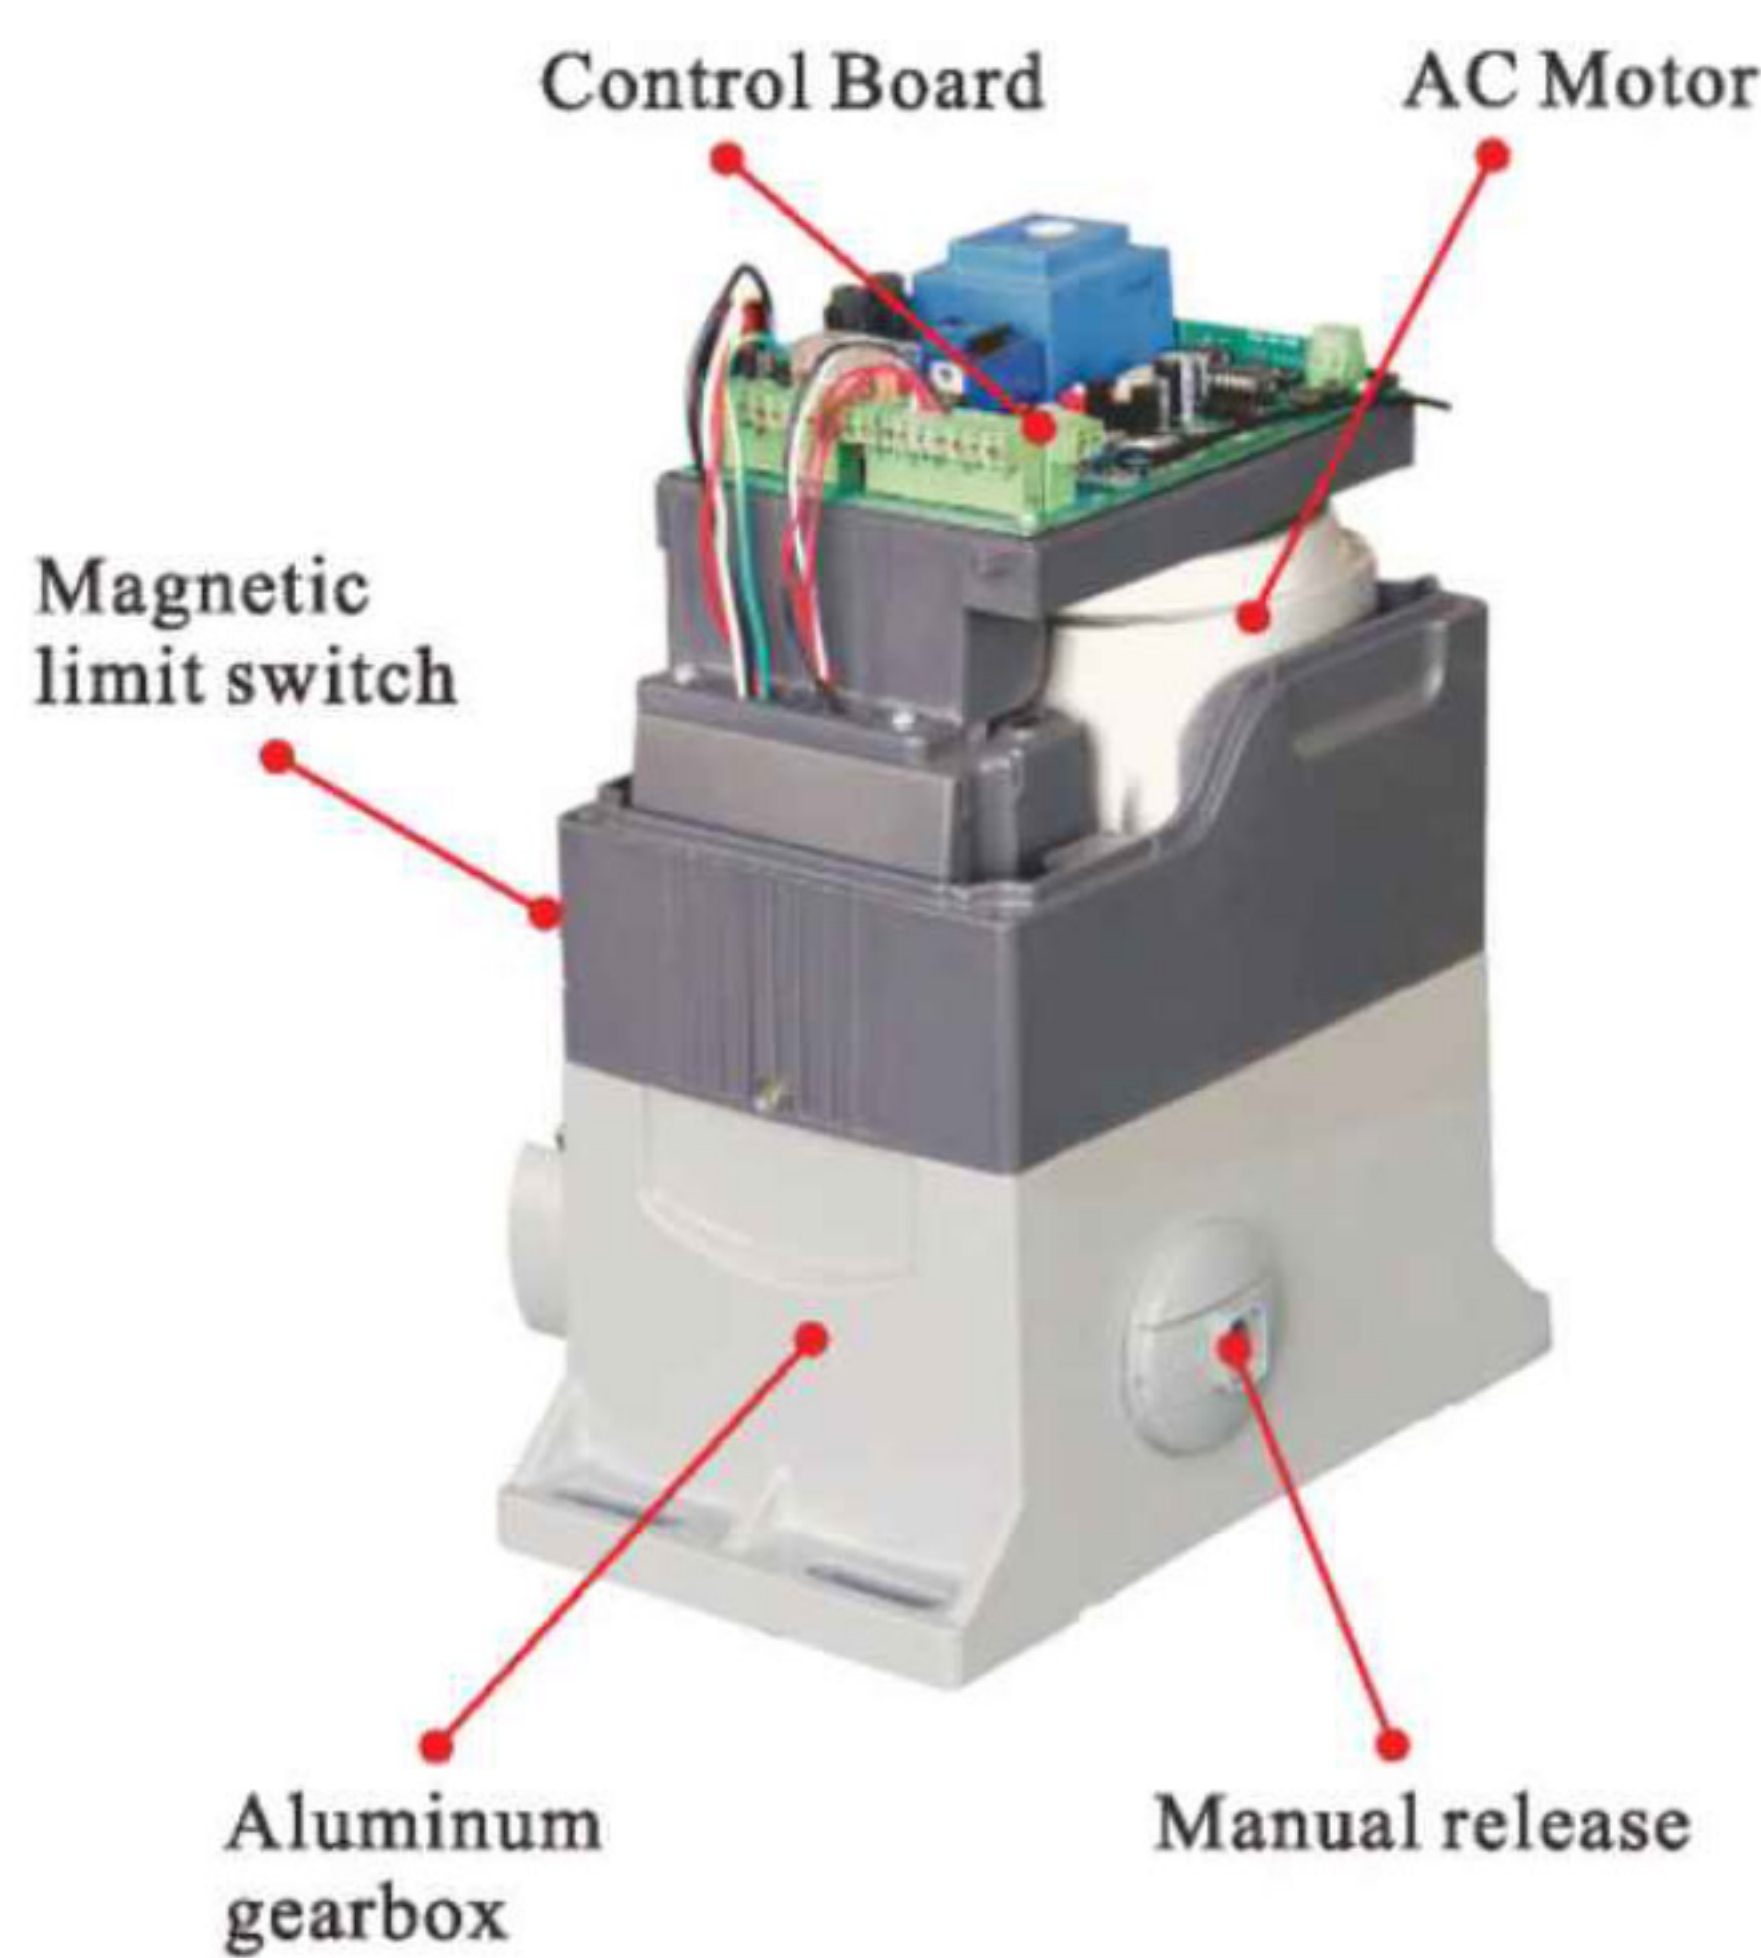

Specification

Dimension

Model	CMB212
Power supply	220VAC/50Hz
Motor	220VAC
Motor power	370W
Speed	14m/min
Motor rotational speed	1400rpm/min
Overload cut-out	125 °C
Operating temperature	-20 °C ~ +50 °C
Frequency of remote control	433MHz
Max. weight of gate	1,200Kg
Protection class	IP55
Automation weight	15.65 Kg
Dimensions	264x189x306mm

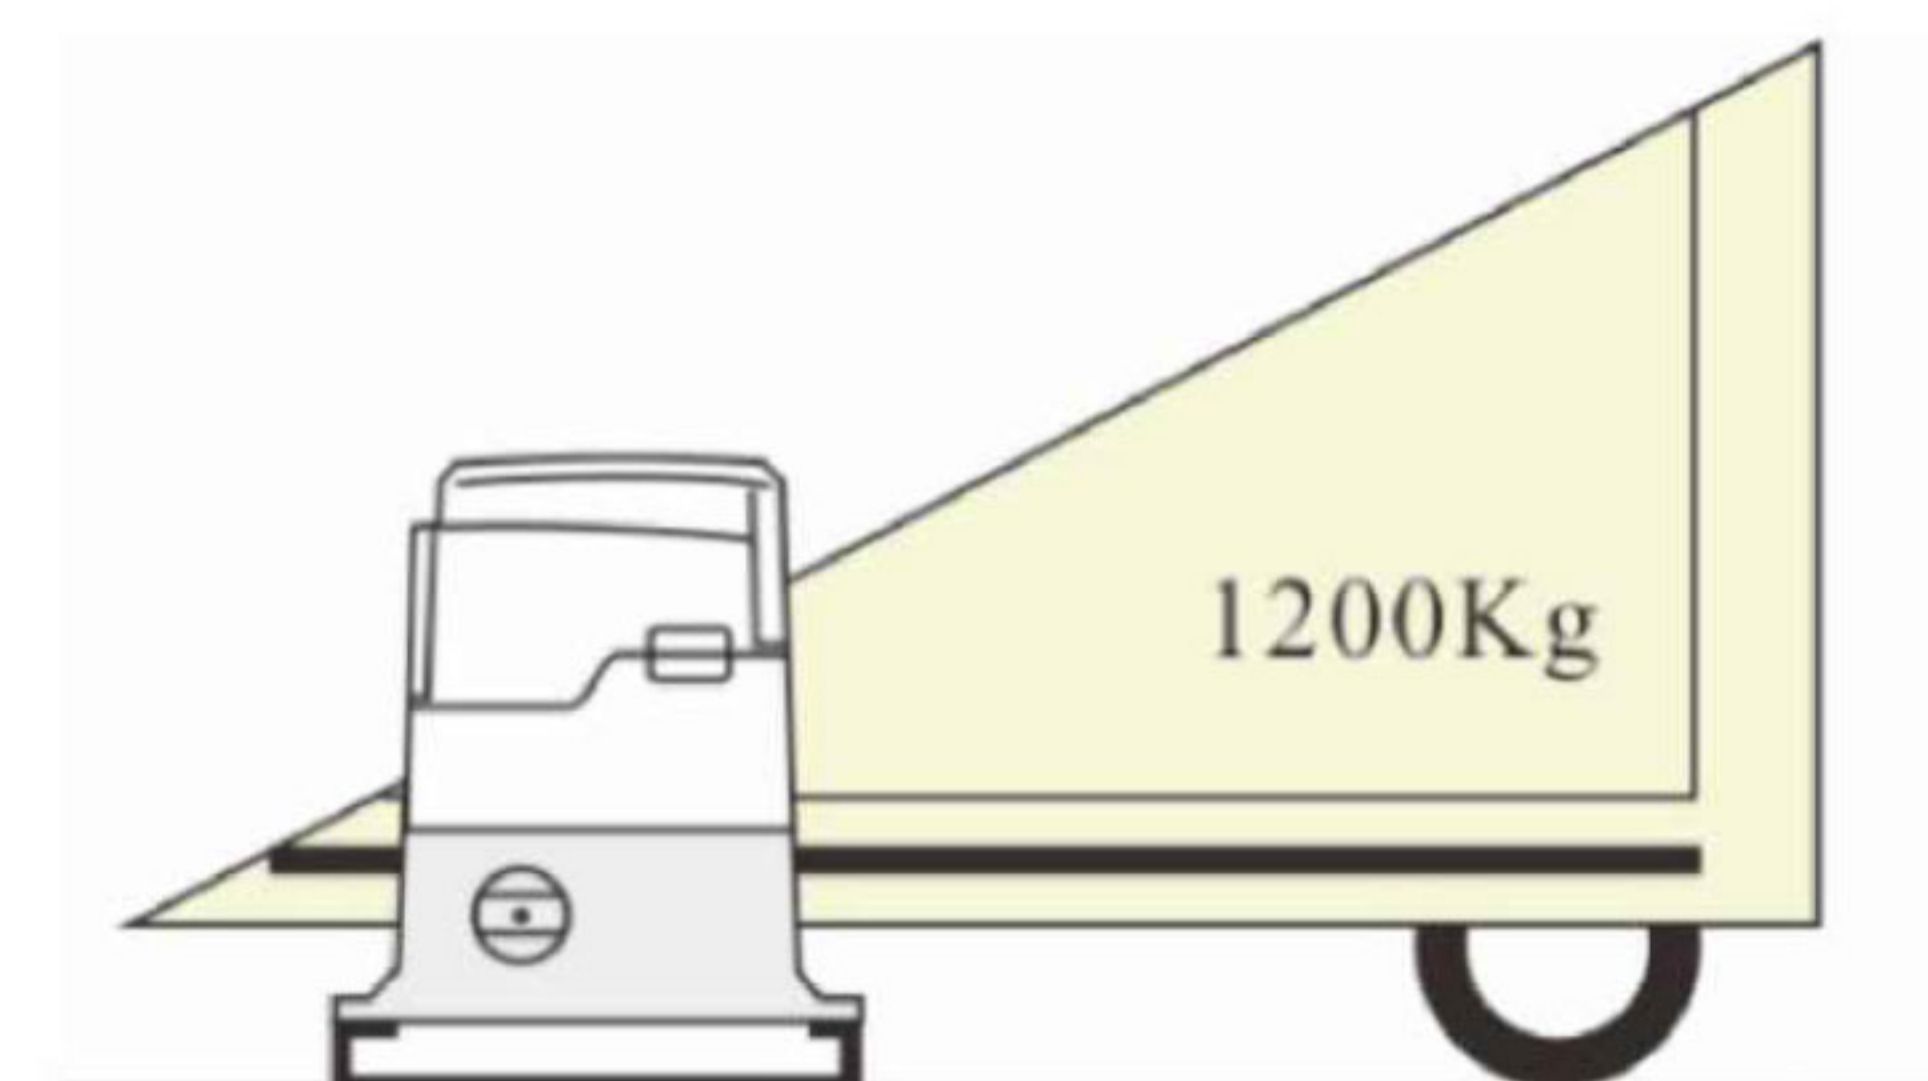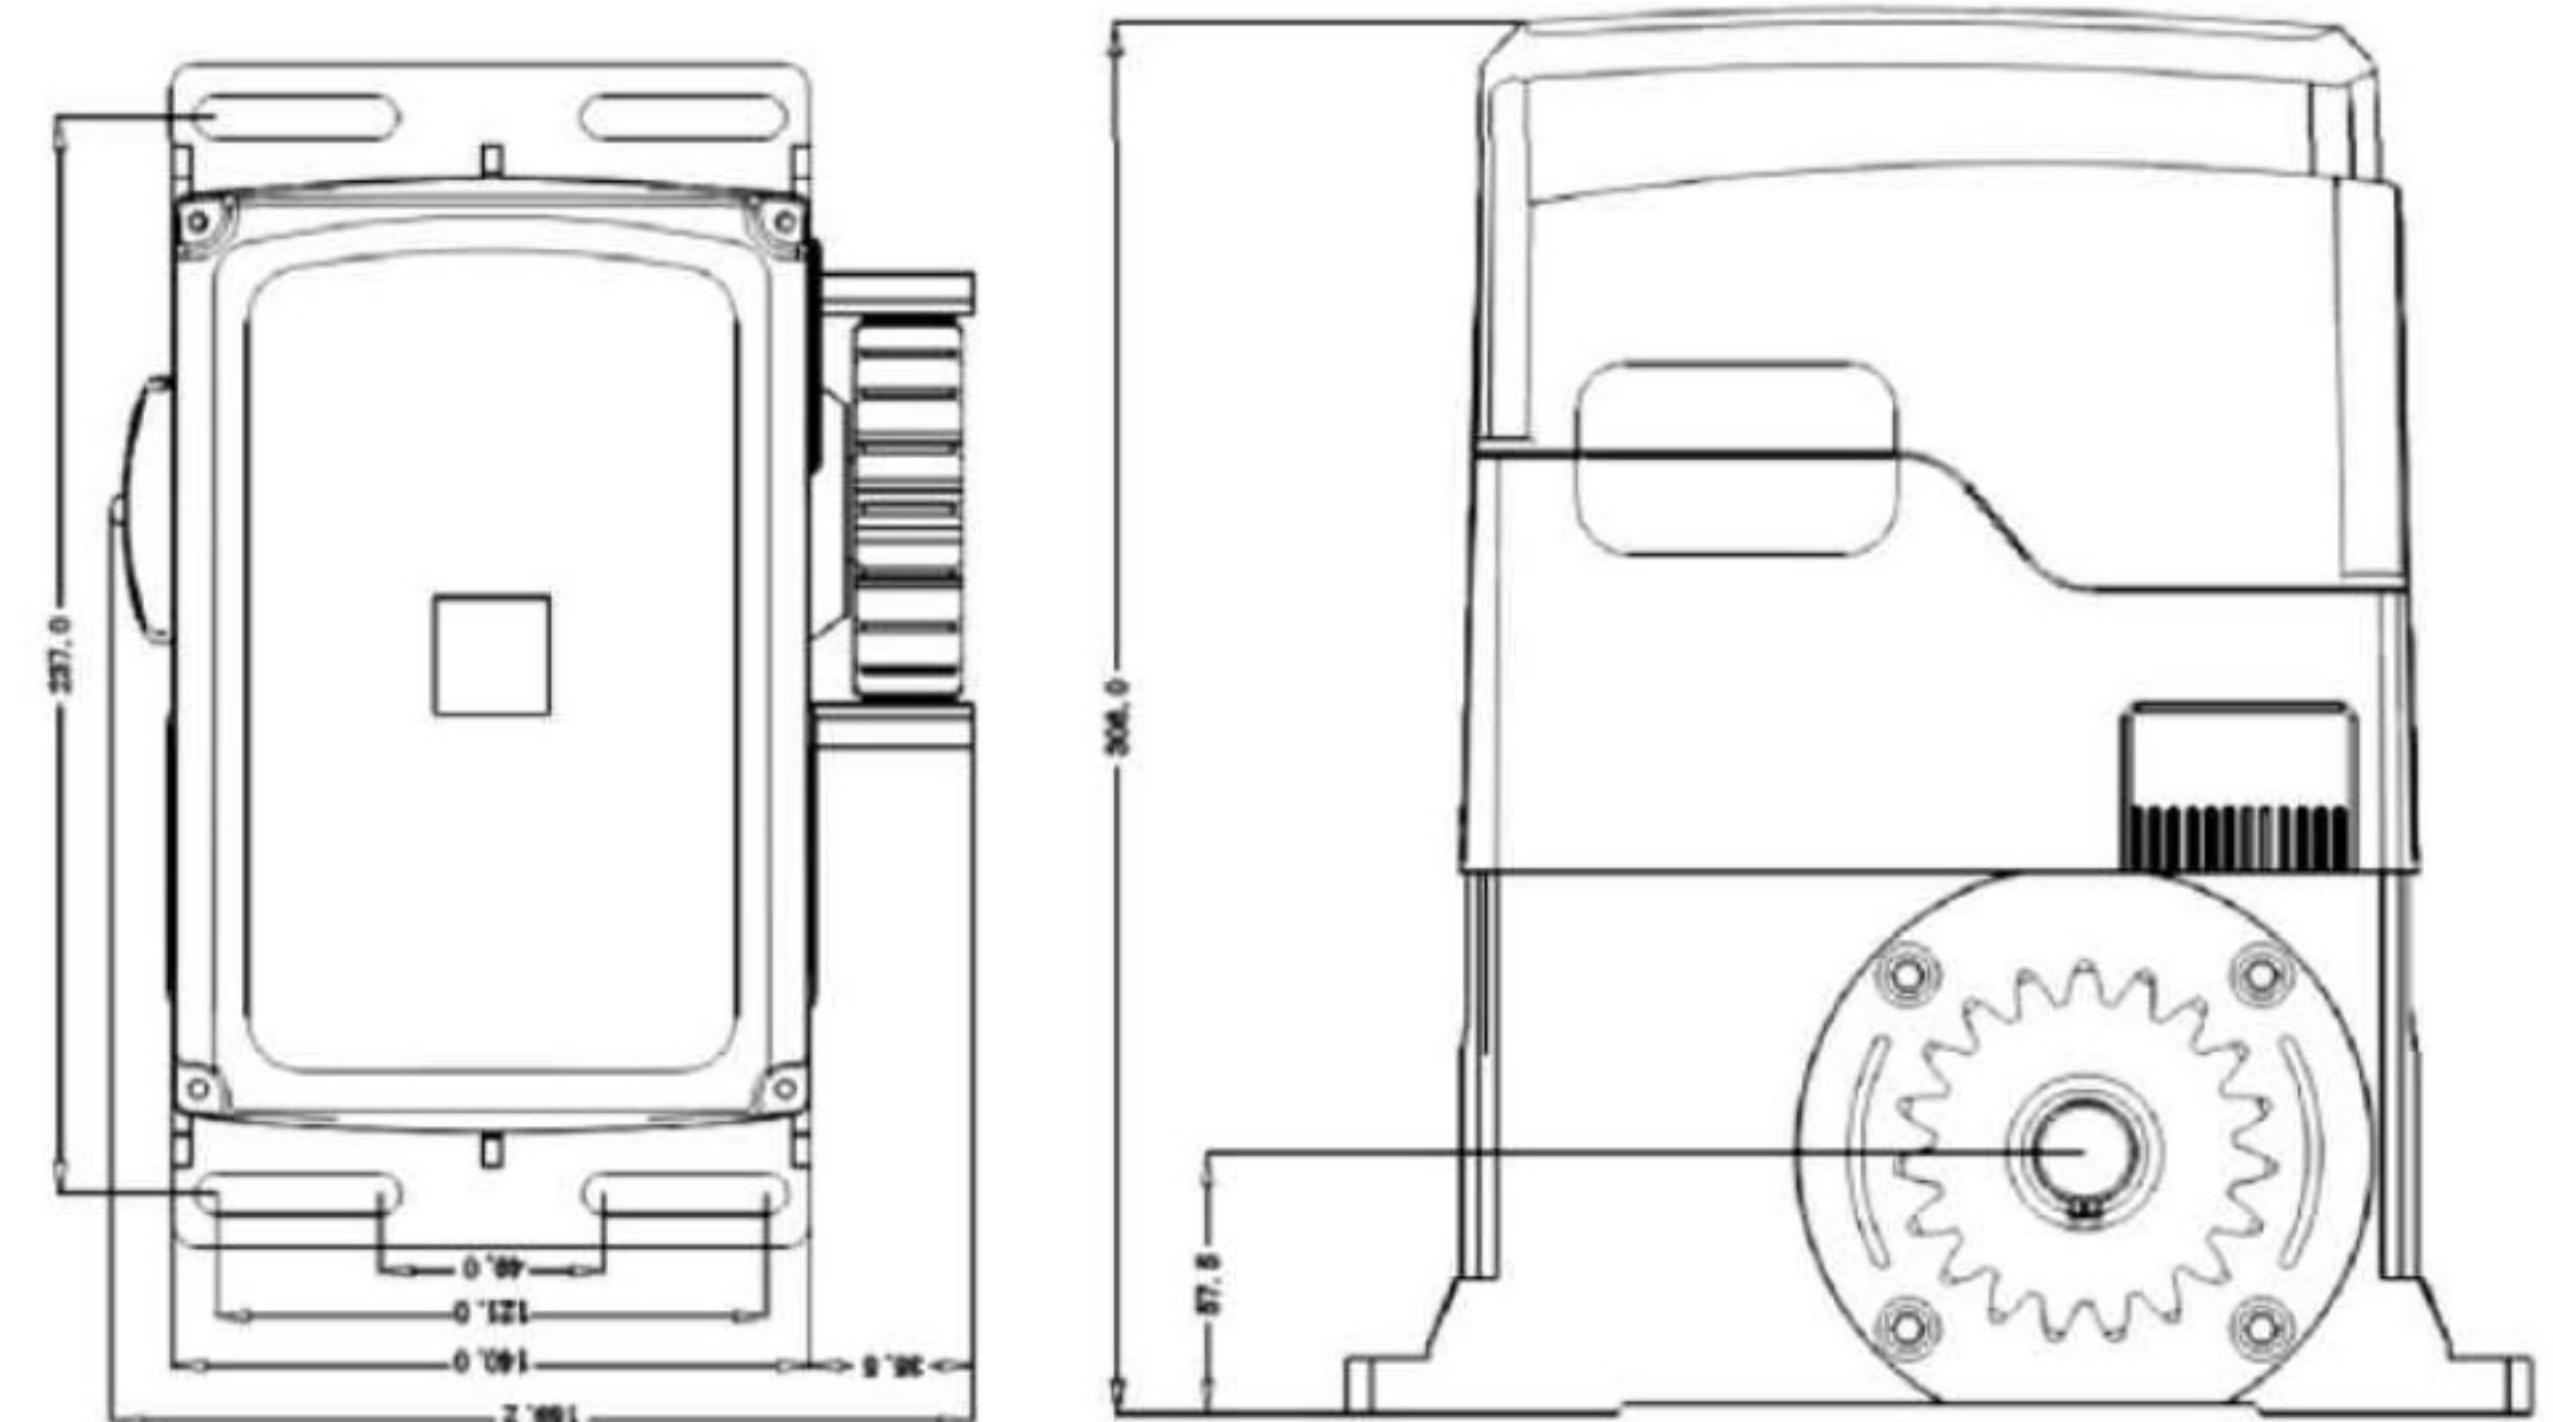

■ HIP Shop ■ HIP Service Center ■ HIP Training Center

f HIPGROUP LINE @HIPGROUP www.hip.co.th

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.
Copyright ©HIP GLOBAL All rights reserved.