

# HIP



**THE BEST  
SECURITY SOLUTION**



**NEW**

## GUARD TOUR SYSTEM

# CM-GT11

MAGNET

## นาฬิกาข้อมือ

## RFID Guard Tour Reader

เครื่องเช็คการตรวจตราของ รปภ.

ทำงานได้อย่างง่ายดายตรวจเช็คได้ทันที

นาฬิกาข้อมือ RFID Guard Tour Reader

ให้ทุกครัวเรือนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน

ยามหลับ และยังสามารถรักษาระบบการทำงานของยามได้

อย่างเคร่งครัด โดยการบันทึกเวลาเพื่อเป็นหลักฐาน



Port เชื่อมต่อแบบใหม่ ระบบแม่เหล็กช่วยและแน่นกว่าเดิม เชื่อมต่อได้เร็ว พร้อมโปรแกรม HIP Guard Tour Version ใหม่

- ตรวจสอบผู้ออกตรวจว่าเป็น รปภ. คนใด
- ขั้นตอนการตรวจเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่
- การตรวจตราครบทุกจุดหรือไม่
- สืบหาความผิดปกติการตรวจตราได้ทันที
- เวลาที่เดินตรวจเช็ค ตรงตามกำหนดหรือไม่



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Copyright ©HIP GLOBAL All rights reserved.






## ง่าย ๆ กับโปรแกรมการทำงาน ที่คุณสามารถบริหารและควบคุมได้

### โปรแกรมแสดงผล Report ได้มากกว่าเดิมครบถ้วนชัดเจน

- สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB ได้โดยผ่านจาก Software
- Software เป็นเมนูไทย หรือ English
- สามารถแสดงผลการทำงานเป็นกราฟออกรายงาน MS Excel ได้
- รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows/ME/2000/XP/Vista,7
- กำหนด จุด หรือ เหตุการณ์ ต่างๆ และ บุคคล(รปภ.) ได้จาก Software
- สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าโปรแกรมของผู้ดูแล(Admin) หรือ ผู้ใช้(User)
- ดูเวลาการตรวจตราของ รปภ. ได้อย่างสมบูรณ์

## วางจุดตรวจได้ทุกพื้นที่ที่อยากเข้าถึง

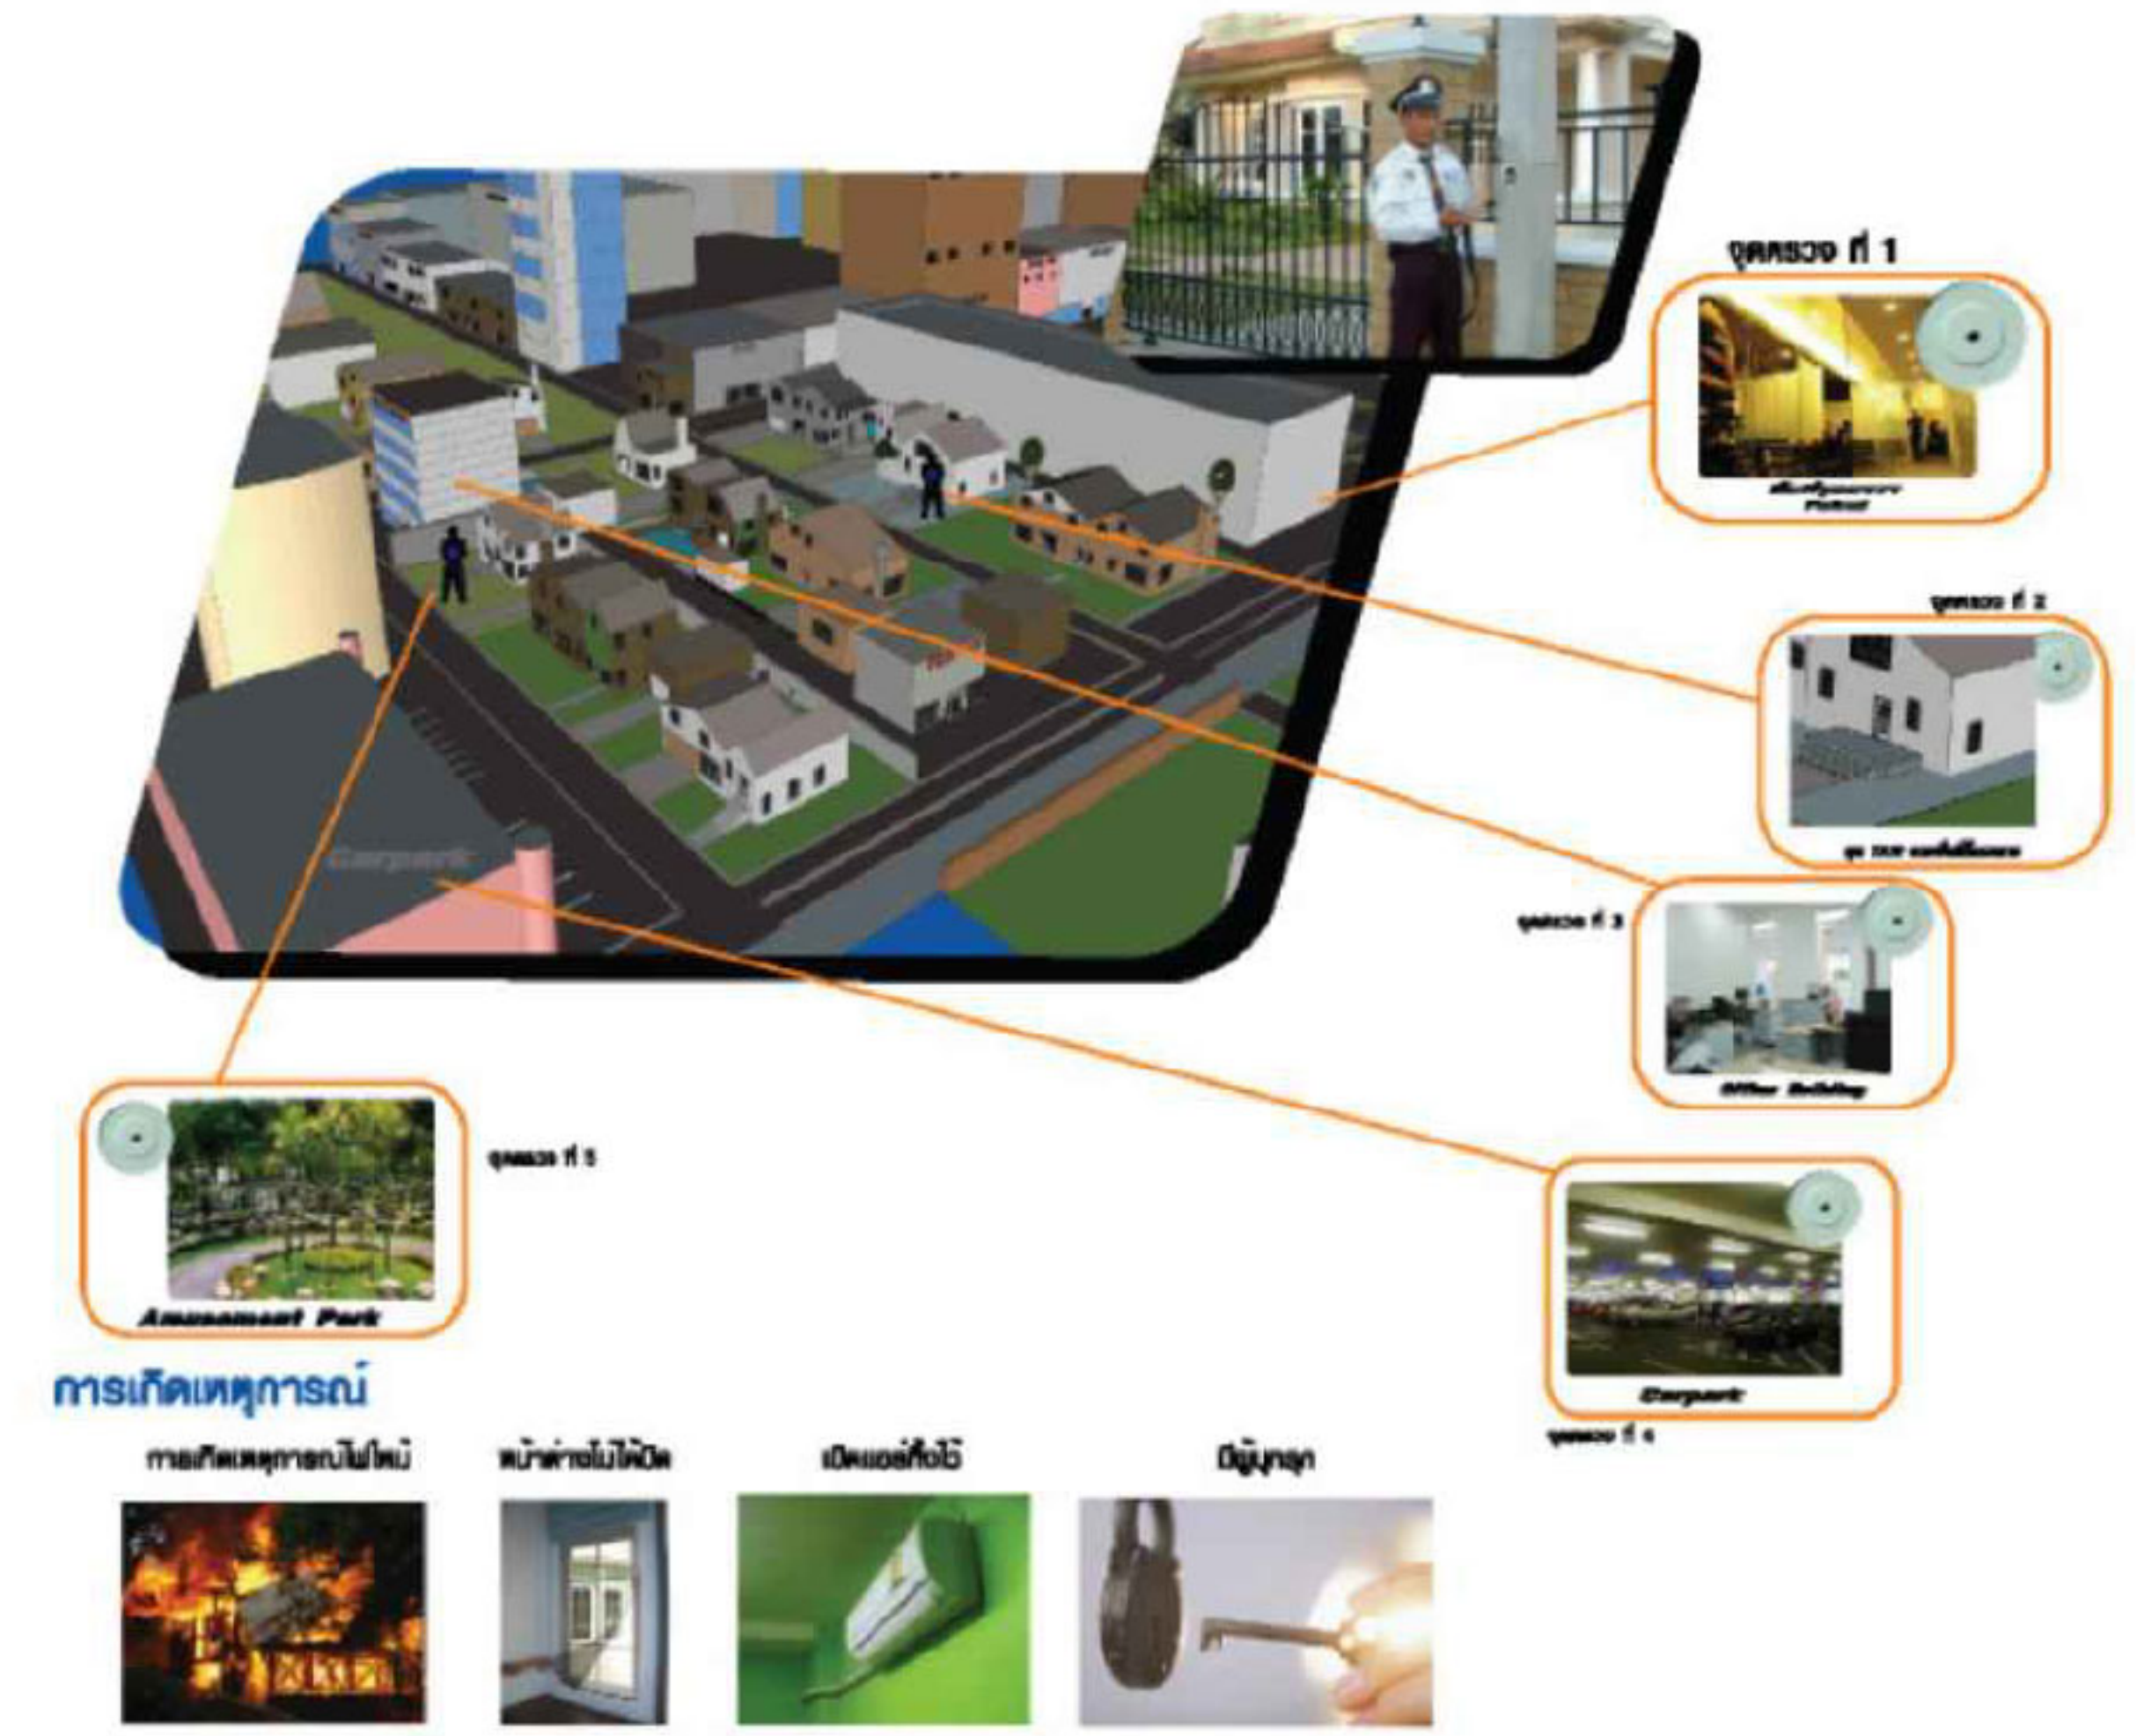

## คุณสมบัติ

- วัสดุพิเศษ สามารถกันน้ำได้ Total water resistant
- อ่าน Tag อัตโนมัติ
- ทนทานต่อการโดนน้ำ
- ตัวเครื่องบำรุงรักษาง่าย ด้วยการออกแบบระบบที่ป้องกันการกระแทก
- เชื่อมต่อ USB ในการโหลดข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ได้ง่ายดาย

- หน่วยความจุมากถึง 32Mb หรือรองรับการเก็บข้อมูลได้มากถึง 60,000 ข้อมูล
- อ่าน Tag ได้เร็วด้วยสัญญาณ RFID (Radio Frequency Identification)
- ระยะการอ่านข้อมูลกับ Tag น้อยกว่า 5 ซม.
- แบตเตอรี่ใช้งานได้นาน

## Technical Information

Model	<b>GT11 Magnet</b>
Material	Metal Body with silicon shell outside
Memory	32Mb Flash ROM
Storage Capacity	60,000 pieces
Fingerprint Capacity	200 pieces
Communication	USB Cable, Magnetic POGO pin connecting cable
Speed	57600 BPS, 11000 Records per Minute
Card Auto Detection	Auto induction card-reading
Card Reading Distance	3-5 cm.
Notification	Vibrations & Display Status & Sound
Battery	3.7V Rechargeable Battery, 2000mAh
Working Frequency	125KHz
Ingress Protection	IP 67
Operation Temperature	-40~85°C
Working humidity	Humidity 10% to 90% non-condensing
Dimension (mm.)	163mm x 50mm x 36mm
Weight	314 g.



**THE BEST**  
SECURITY SOLUTION