

HIP



THE BEST
SECURITY SOLUTION

GUARD TOUR GCM-GT9 MAGNET


NEW



นาฬิกาข้อมือ

RFID Guard Tour Reader

เครื่องเช็คการตรวจตราของ รปภ.
ทำงานได้อย่างง่ายดายตรวจเช็คได้ทันที

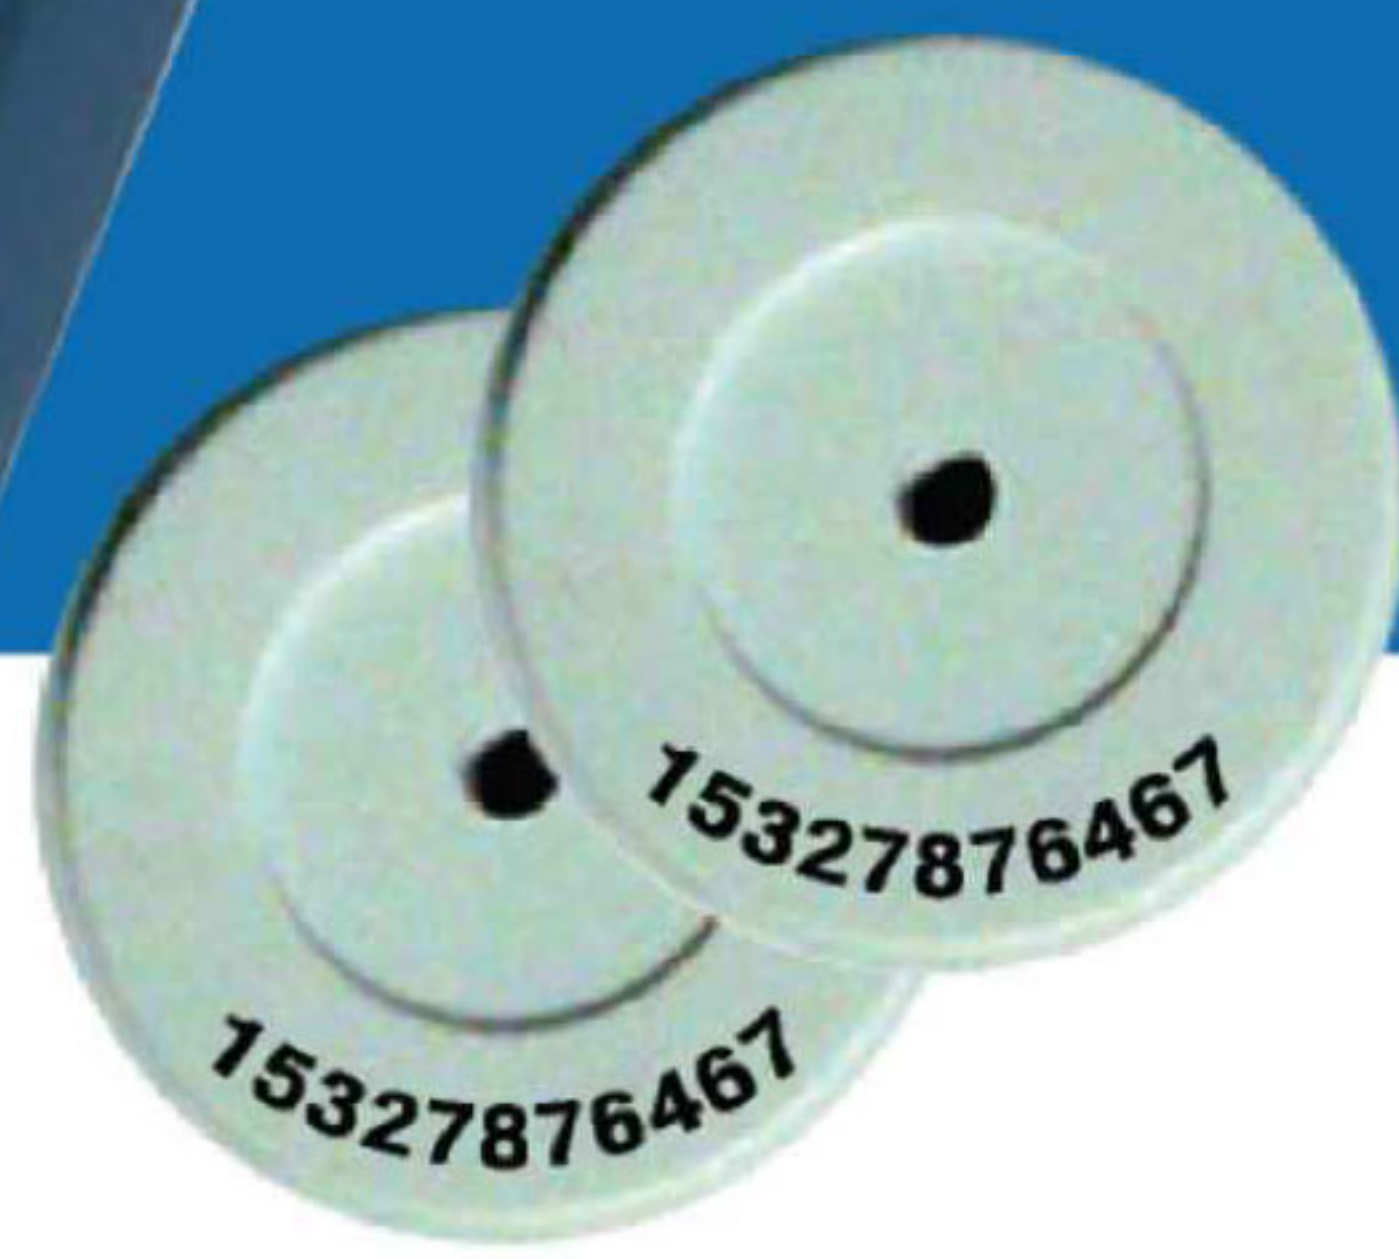

นาฬิกาข้อมือ RFID Guard Tour Reader
ให้ทุกครวัเรียนอุ่นใจ ในระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกัน
ยามหลับ และยังสามารรักษาระบบการทำงานของยามได้
อย่างเคร่งครัด โดยการบันทึกเวลาเพื่อเป็นหลักฐาน



Port เชื่อมต่อแบบใหม่
ระบบแม่เหล็กจ่ายและแน่นกว่าเดิม
เชื่อมต่อได้เร็ว พร้อมโปรแกรม
HIP Guard Tour Version ใหม่

- ตรวจสอบผู้ออกตรวจว่าเป็น รปภ. คนใด
- ขั้นตอนการตรวจเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่
- การตรวจตราครบทุกจุดหรือไม่
- สืบหาความผิดปกติการตรวจตราได้ทันที
- เวลาที่เดินตรวจเช็ค ตรงตามกำหนดหรือไม่






ง่าย ๆ กับโปรแกรมการทำงาน
ที่คุณสามารถบริหารและควบคุมได้

โปรแกรมแสดงผล Report ได้มากกว่าเดิมครบถ้วนชัดเจน

- สามารถดึงข้อมูลผ่าน USB ได้โดยผ่านจาก Software
- Software เป็นเมนูไทย หรือ English
- สามารถแสดงผลการทำงานเป็นกราฟออกรายงาน MS Excel ได้
- รองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการ Windows/ME/2000/XP/Vista,7
- กำหนด จุด หรือ เหตุการณ์ ต่างๆ และ บุคคล(สปก.) ได้จาก Software
- สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าโปรแกรมของผู้ดูแล(Admin) หรือ ผู้ใช้(User)
- ดูเวลาการตรวจตราของ สปก. ได้อย่างสมบูรณ์

วางจุดตรวจได้ทุกพื้นที่ที่อยากเข้าถึง

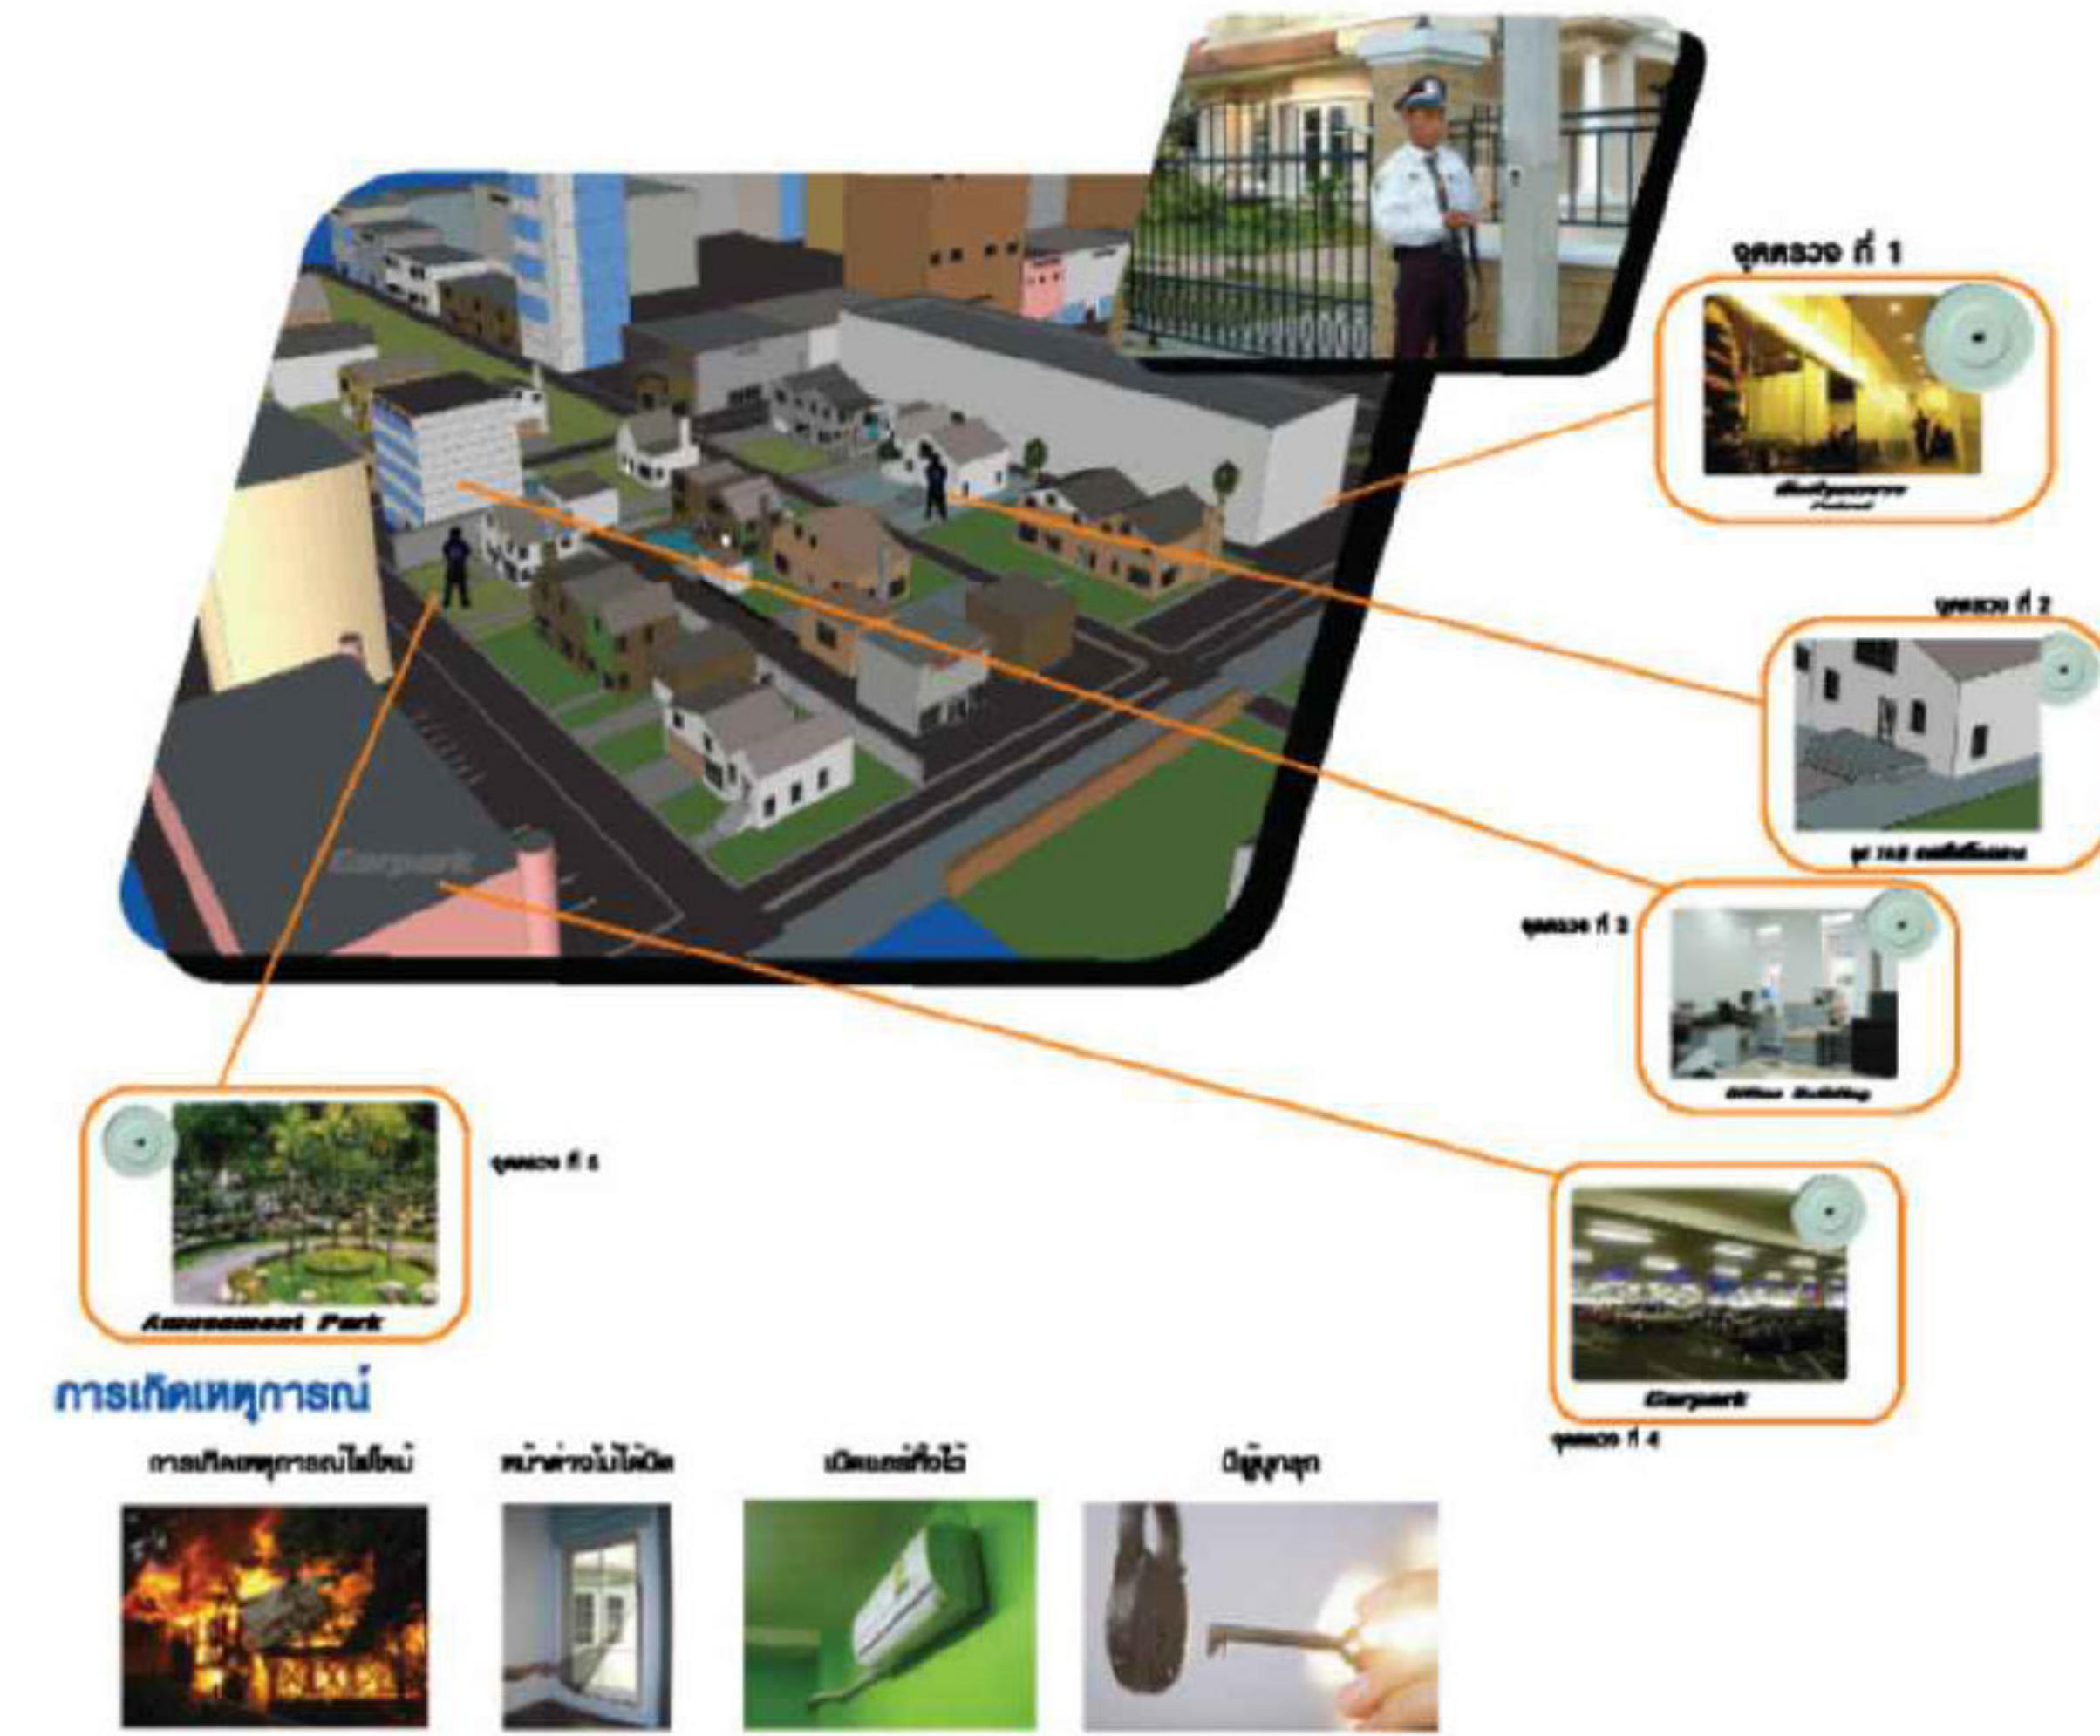

คุณสมบัติ CM GT9 MAGNET

- มีไฟฉายในตัว เหมาะต่อการตรวจตราในเวลากลางคืน
- ตัวเครื่องทำจากอลูมิเนียมพร้อมหุ้มพลาสติกกันสนิม
- แสดงหน้าจอ LED display ใช้งานง่าย แสดงข้อมูลเครื่อง การอ่านจุดตรวจ เข็มทิศ อุณหภูมิ สถานะแบตเตอรี่ การแจ้งเตือนต่าง ๆ
- ทำการชาร์จพลังงานไร้สายด้วยแท่นพิเศษ RFID Charger
- อ่านความถี่ 125 K และ 4G
- ตัวจุดตรวจมีให้เลือกหลากสีส้น พร้อมมีแบบเรืองแสงในที่มืด
- เมนูตัวเครื่องภาษาไทย พร้อมโปรแกรมการทำงานภาษาไทย
- รองรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย USB
- กันน้ำระดับ IP67

Technical Information GT9 MAGNET

Model	GT9 Magnet
Material	Cover : Aluminum Alloy , Head Cover : ABS
Memory	W25X16, 16Mbit Flash
Storage Capacity	60,000 Pieces Records
Communication	USB Cable, Magnetic
Speed	57600 BPS, 11000 Records per Minute
Card Auto Detection	Auto induction card-reading
Card Reading Distance	3-5 cm.
Notification	Vibrations & Display Status
Battery	3.7 V Rechargeable Battery, 1150 mAh
Working Frequency	125 KHz
Ingress Protection	IP 67
Operation Temperature	-45~85°C
Working humidity	10% ~ 90%
Dimension (mm.)	148(L) x 42(W) x 34(H)
Weigh	243 g.



THE BEST
SECURITY SOLUTION

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.