



**เครื่องอ่านบัตรควบคุมประตูผ่าน Wiegand Controller Access Control**

**CMS201D** [ID CARD]    **CMS201M** [Mifare CARD]


ตรวจสอบด้วยการทาบบัตร  
ควบคุมประตูได้  
สามารถต่อเป็นเครื่องอ่านบัตร 26 บิตได้  
แสดงสถานะการทำงานด้วยแสงและเสียง



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

# เครื่องอ่านบัตรควบคุมประตูผ่าน Wiegand Controller Access Control

Installation Diagram Standalone  
การทำงานเปิด - ปิดประตู

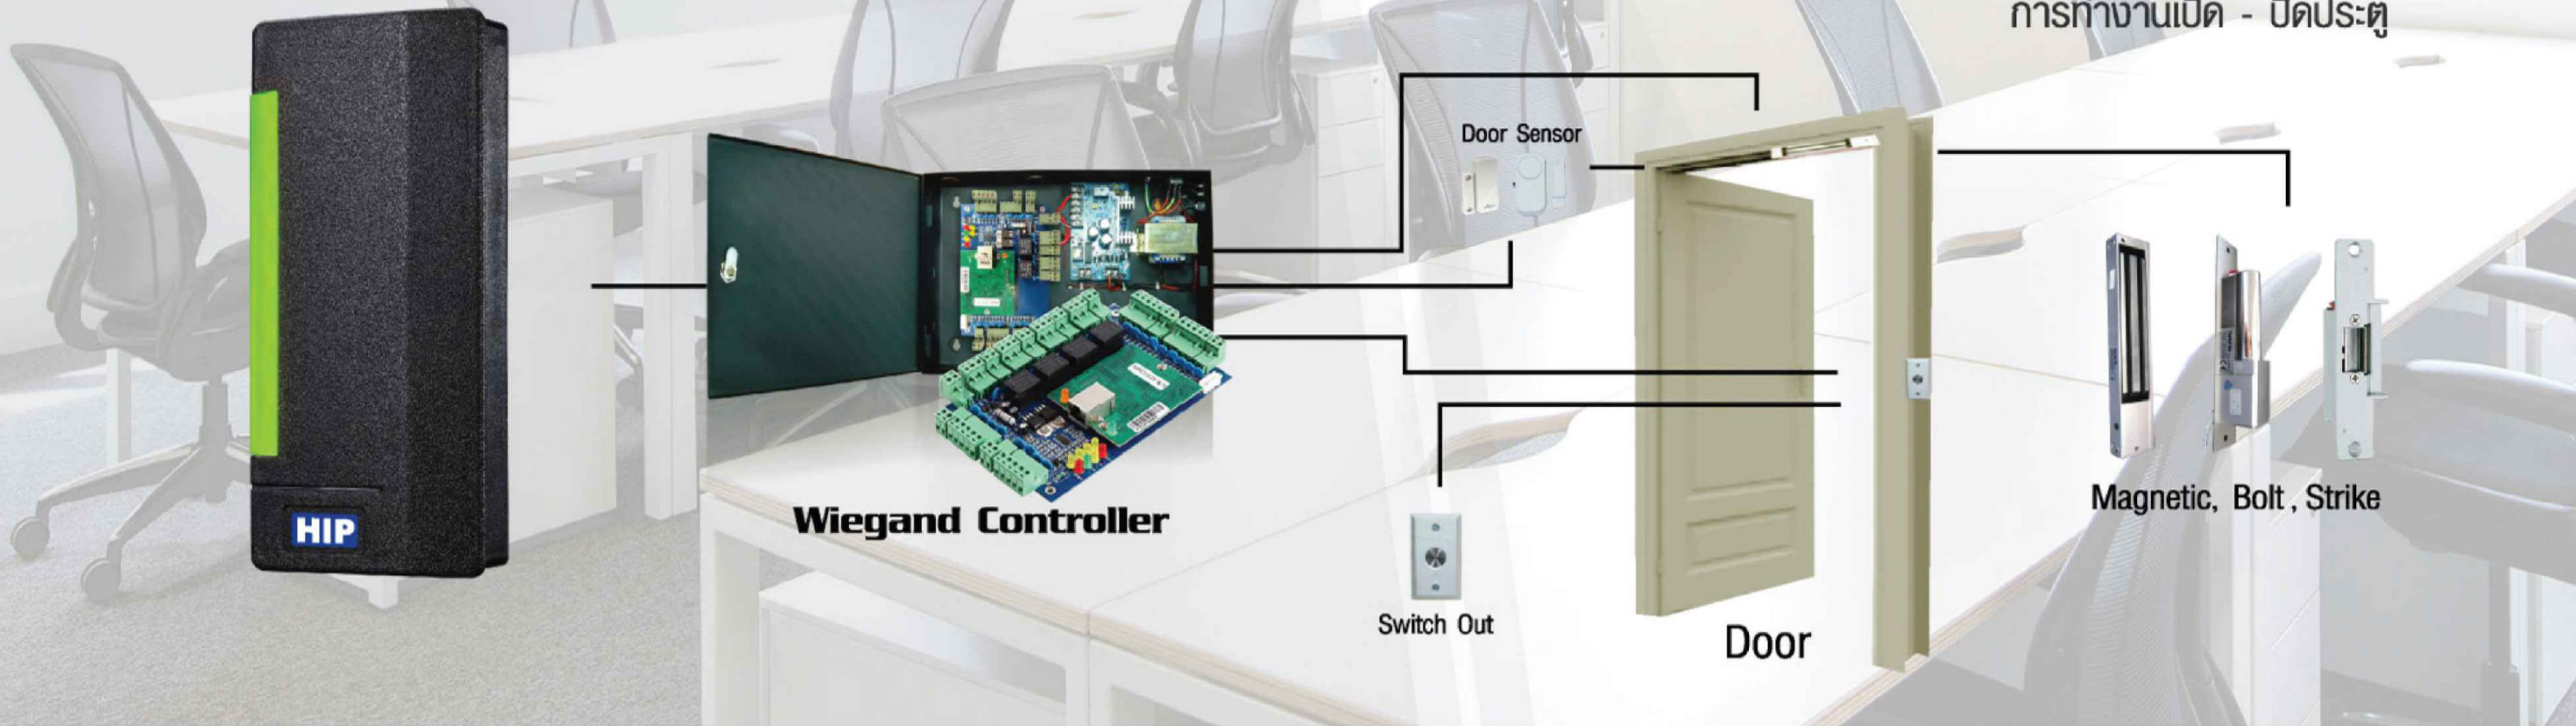

Model	CMS201D	CMS201M
Card Type	EM(ID Card)	Mifare Card
Reading Frequency	125 kHz	13.56 MHz
Induction Distance	10-60 mm	10-60 mm
Communication Format	Wiegand 26/34 Bit	Wiegand 26/34 Bit
Reading Speed	0.2 Second	0.2 Second
Waterproof	Yes	Yes
Working Temperature	-30°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C
Humidity	10%RH - 90%RH	10%RH - 90%RH
Working Voltage	DC12V	DC12V
Operating Current	80mA	80mA
Dimension	110 x 50 x 18 mm	110 x 50 x 18 mm

