

HIP


THE BEST
SECURITY SOLUTION

Automatic Door ประตูอัตโนมัติ

NEW

CMY2012S (55W) Single Door (ประตูบานเดียว)

รองรับน้ำหนักประตูสูงสุดถึง **150 Kg**

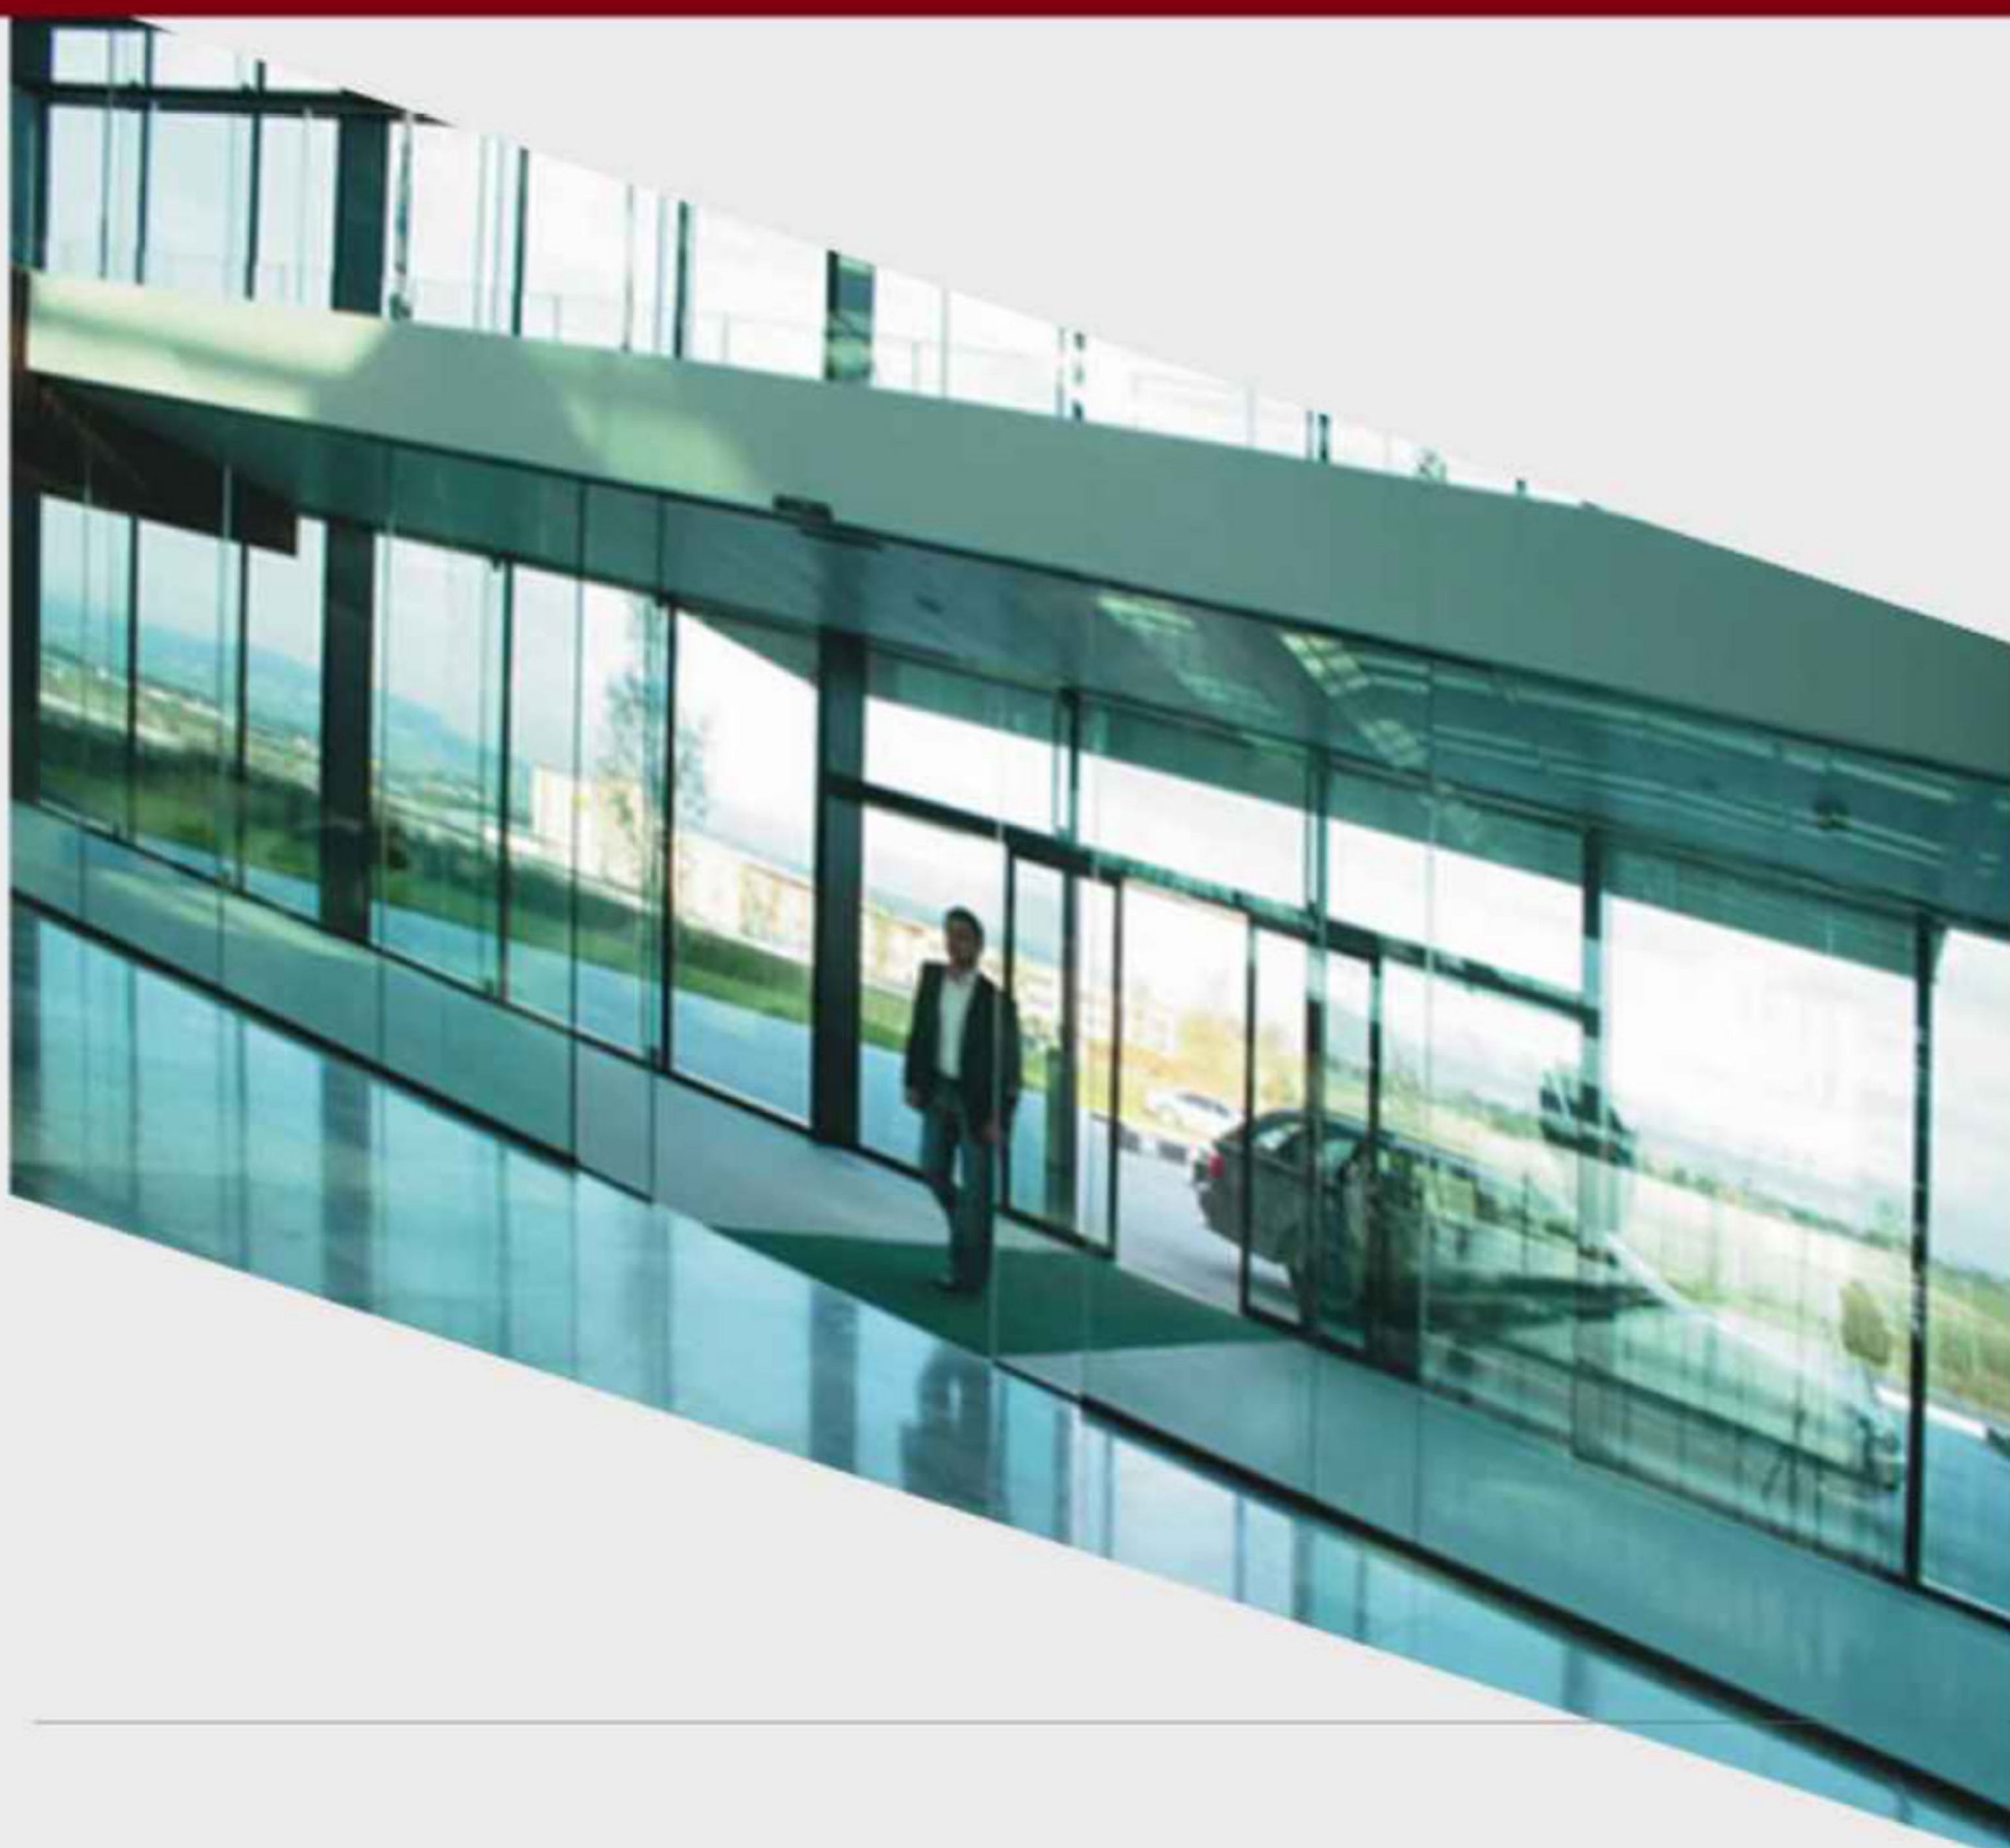

รองรับน้ำหนักประตูรวม 150 kg
เสียงเงียบขณะทำงาน
ขนาดเล็กเหมาะสำหรับการใช้งานประตูขนาดกลาง
รองรับการเชื่อมต่อระบบ Access Control
มีอุปกรณ์เสริมความปลอดภัย ได้แก่
Safety Beam Sensor , Sensor และอื่นๆ

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

THE BEST
SECURITY SOLUTION



HIP Automatic Door

ประตูอัตโนมัติ

THE BEST
SECURITY SOLUTION



รองรับน้ำหนักประตูสูงสุดถึง **150 Kg**

อุปกรณ์สำหรับประตูอัตโนมัติ (Automatic Door) ประกอบด้วย



1. ชุดรางเลื่อนพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
2. Sensor ตรวจจับวัตถุในการเปิดปิด
3. Beam Sensor ป้องกันประตูหนีบ
4. Remote Control ควบคุมสั่งเปิดปิด

Specification

	CMY2012S Single Door(ประตูบานเดี่ยว)	หมายเหตุ
The Glass door Clamp 12mm.	2	ตัวกั้นกระจกเพื่อลากรกระจก
Remote Control Lock	1	Remote สำหรับมารถเปิด/ปิดประตูจากระยะไกล
Infrared Sensor	1	Infrared sensor เมื่อมีการเคลื่อนไหวแล้วประตูเปิด
Carry Weight(Kg)	150 kg	รองรับน้ำหนัก
Maximum Door length(m)	1x1.5 m	ใช้กับประตูที่มีความยาว
Connect to Access Control	Yes	เชื่อมต่อกับ Access Control ได้
Safety beam	Yes	ระบบ Sensor ป้องกันการหนีบ
Away Open Mode	Yes	เปิดแบบเต็มประตู
Half Open Mode	Yes	เปิดแบบครึ่งประตู กรณีมีคนน้อย ประหยัดกระแสไฟฟ้า
Speed Door(m/s)	35-65 cm/s	ความเร็วของบานประตู
Slow speed	Yes	ระบบชะลอความเร็ว
Operating voltage/Max.power rating	AC220V/50Hz, 55W	กำลังไฟและมอเตอร์