

HIP

HIP S Series

รองรับ

HIP TIME 4.0

ระบบแจ้งเตือน
Real Time ฟื้นฟู Line



Standalone Fingerprint Access Control System
เครื่องบันทึกเวลาการทำงานพร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู



รองรับระบบสัมผัส

Ci 691S

Ci 691TS touch

NEW
TECHNOLOGY



- 10,000 User
- 10,000 Fingerprint
- 160,000 Record
- Fingerprint/Card/Fingerprint+Card/
- TCP/IP, USB host, USB slave, 2x relay, wiegand in & out
- ID Card
- Access control (ต่อพ่วง Power)



- 10,000 User
- 10,000 Fingerprint
- 160,000 Record
- Fingerprint/Card/Fingerprint+Card/
- TCP/IP, USB host, USB slave, 2x relay, wiegand in & out
- ID Card
- Access control (ต่อพ่วง Power)

รองรับหน้าจอสัมผัส Touch Screen



พร้อมระบบอ่านลายนิ้วมือ
ที่ใช้หัวอ่าน Optical Fingerprint Sensor
ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่รวดเร็วเพียง 1 วินาที



รองรับการใช้ ID Card
ในรทำงาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น



หน้าจอสัมผัส
ในรุ่น Ci 691TS Touch



พร้อมระบบอ่านลายนิ้วมือ
ที่ใช้หัวอ่าน Optical Fingerprint Sensor
ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานที่รวดเร็วเพียง 1 วินาที



รองรับการใช้ ID Card
ในรทำงาน เพื่อประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น



รองรับการใช้ Password
เพื่อระบบป้องกันที่สูงขึ้น
ในรุ่น Ci 691S Touch

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

THE BEST
SECURITY SOLUTION




HIP S Series

Standalone Fingerprint Access Control System
 เครื่องบันทึกเวลาการทำงานพร้อมระบบเปิด-ปิด ประตู



Installation Diagram Standalone การทำงานเปิด - ปิดประตู

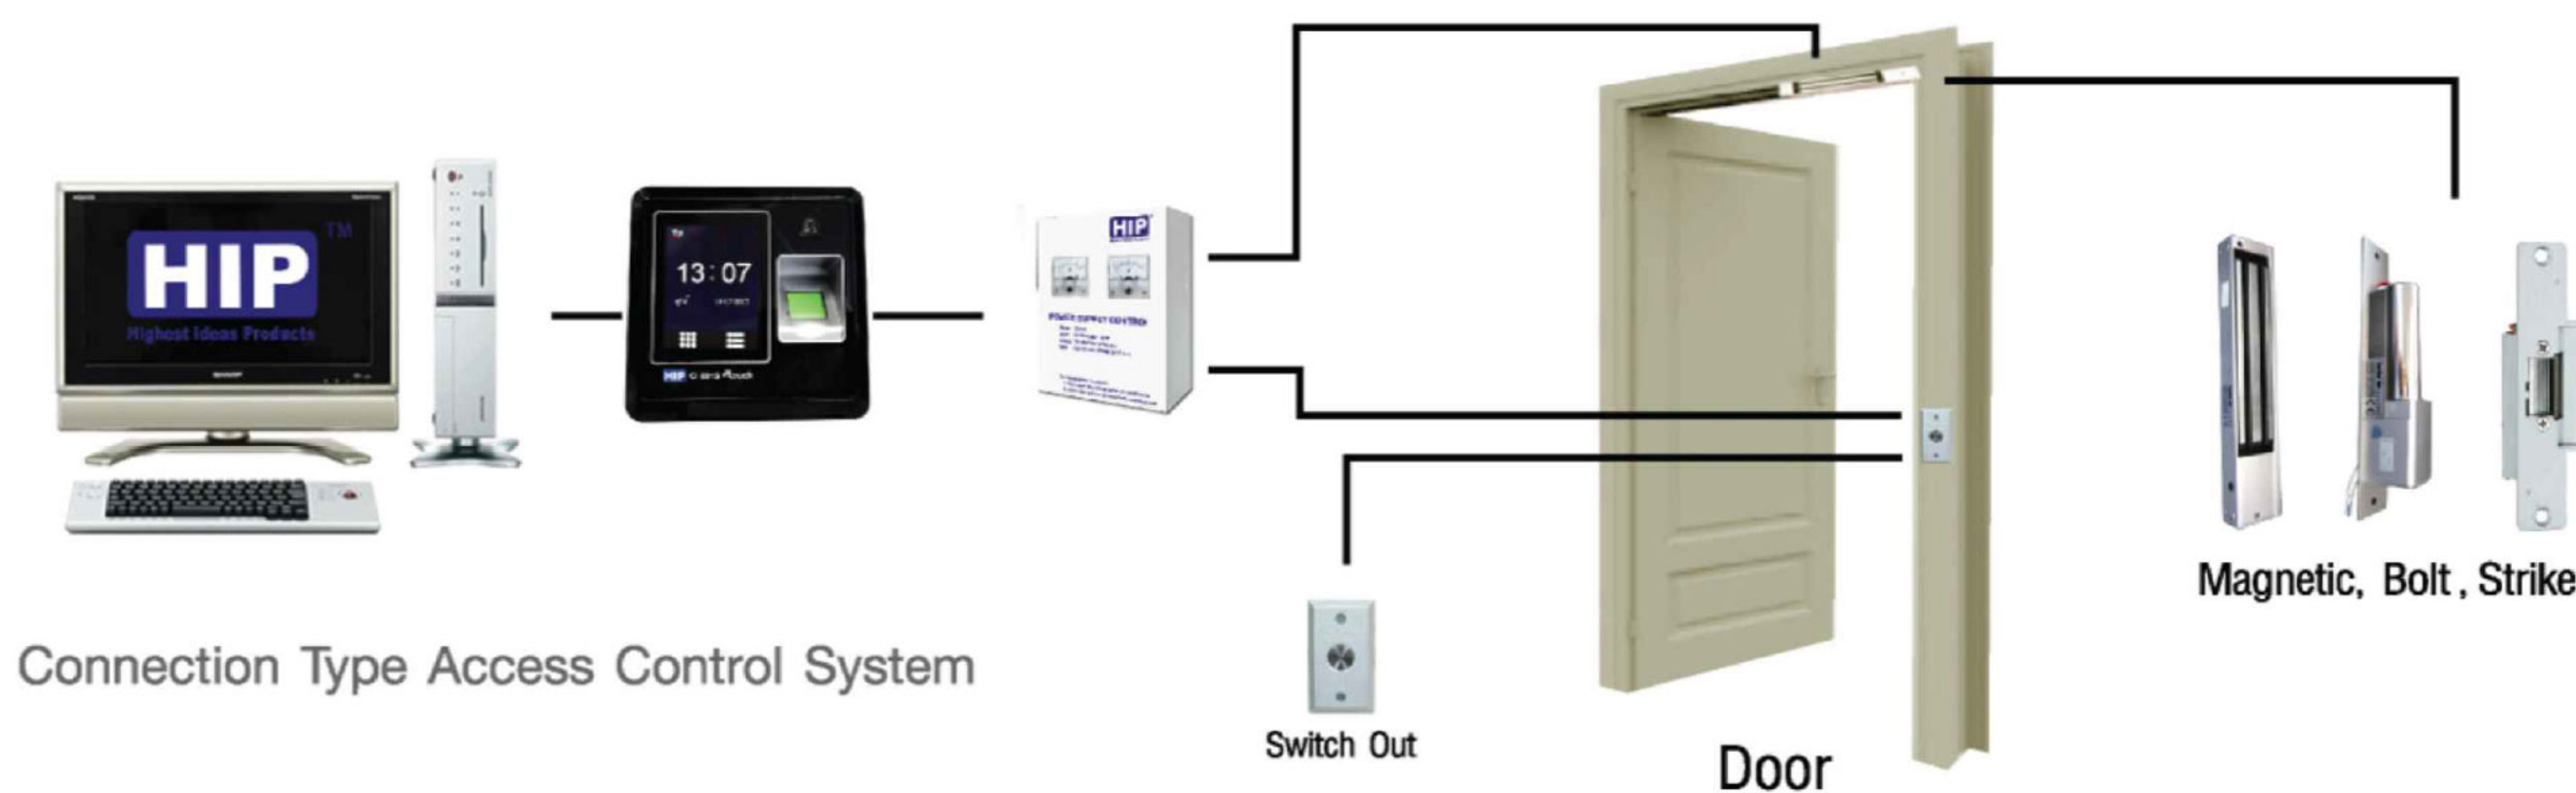


HIP S Series รองรับ


HIP TIME 4.0

แจ้งเวลาผ่าน Line
 พร้อม เพิ่มความสามารถ
 คำนวณเงินเดือน ได้แล้ว

Connection Type Network Protocol TCP/IP

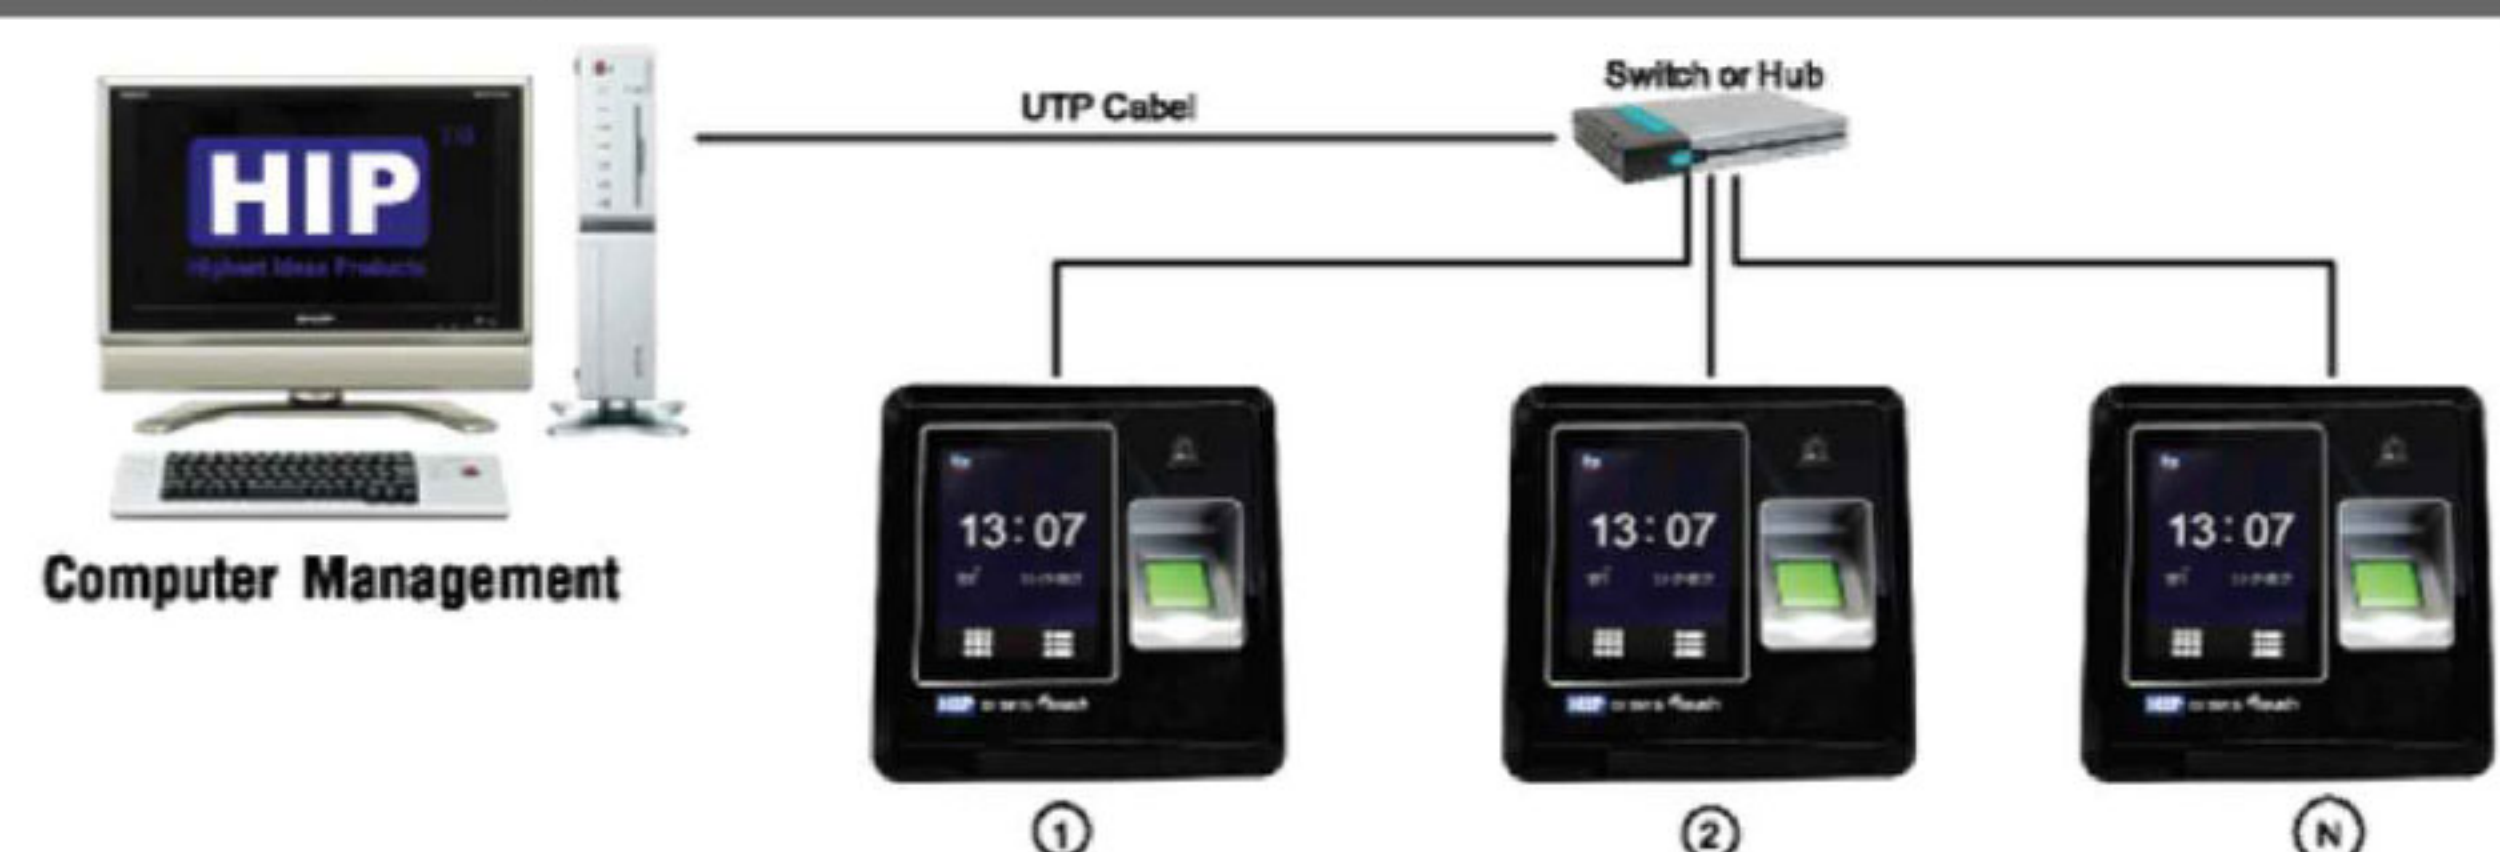

Connection Type U disk download

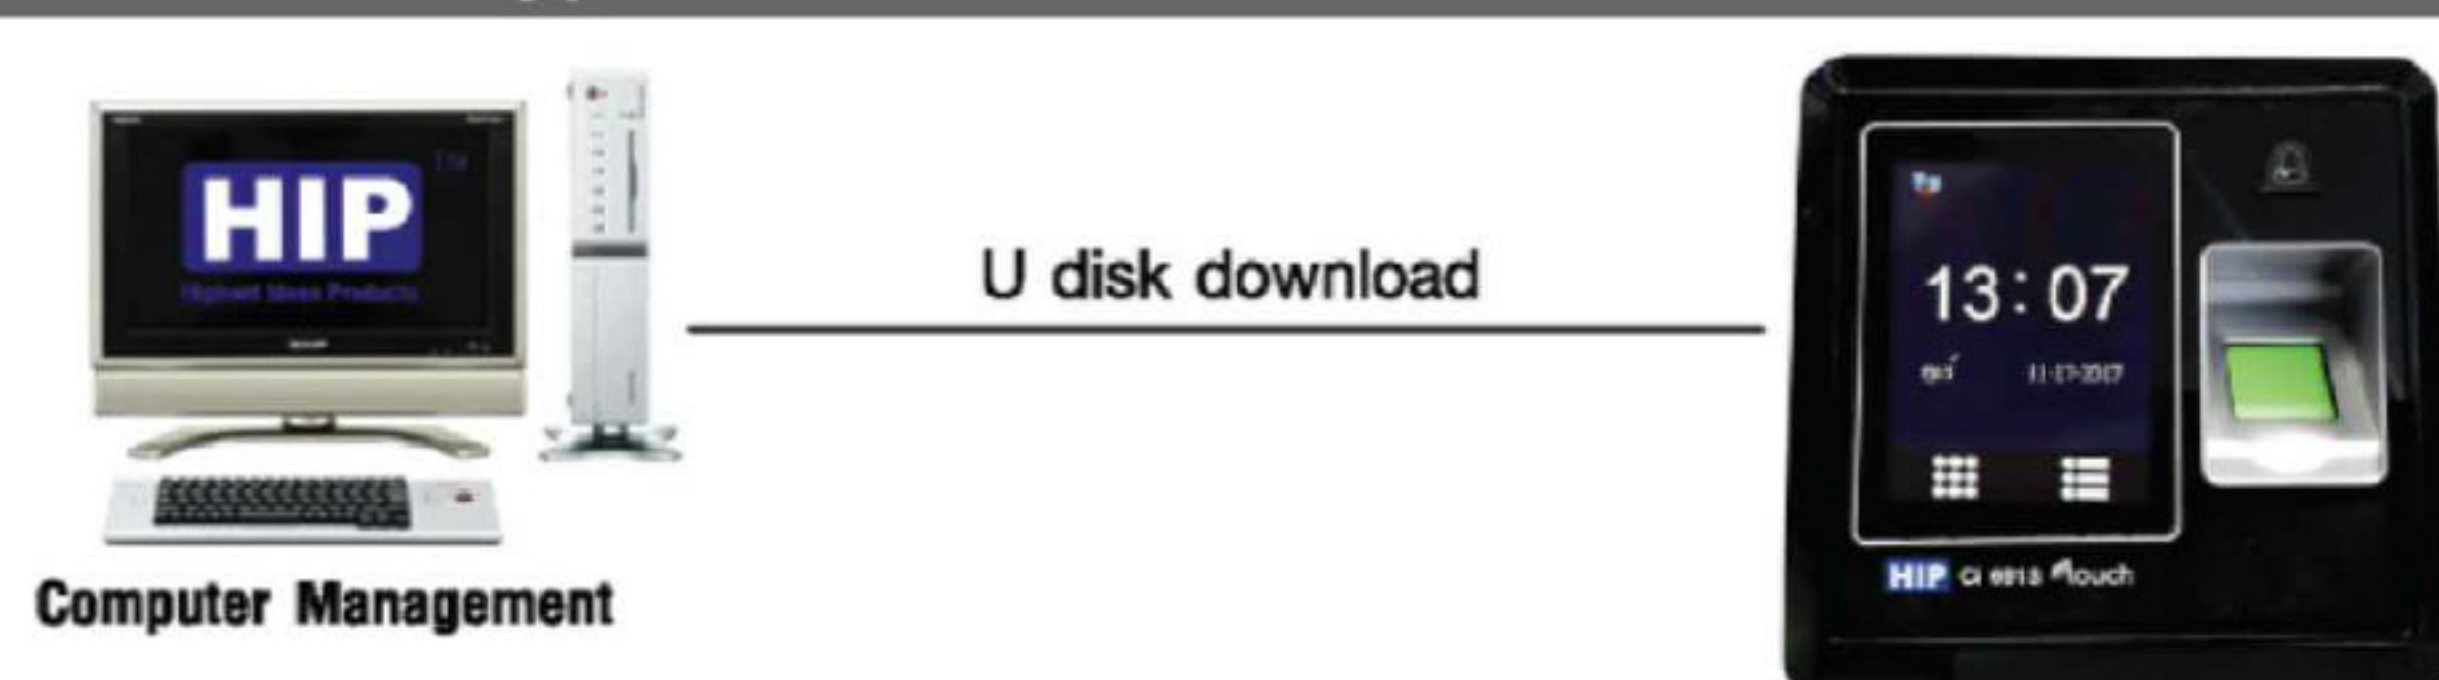

Technical Specification

Model	Ci 691S	Ci 691TS (Touch)
Max.User	10,000 User	10,000 User
Fingerprint Capacity	10,000 Finger	10,000 Finger (Card 10,000)
Record Capacity	160,000 Record	160,000 Record
Screen	2.8" TFT Graphic Interface	2.8" Touch screen
Resolution	320*240	320*240
Identification Time	"<=0.5s"	"<=0.5s"
Identification Mode	Fingerprint/Card/Fingerprint+Card	Fingerprint / Password / Card or Password + Fingerprint or Card + Fingerprint or Card + Fingerprint + Password
Authentication Mode	"1:N"	"1:N"
Communication Protocols	TCP/IP , USB host, USB slave, 2x relay, wiegand in & out	TCP/IP , USB host, USB slave, 2x relay, wiegand in & out
Card	ID Card	ID Card
Other Function	Access control (ต่อผ่าน Power) Schedule Bell (ดังที่เครื่อง)	Access control (ต่อผ่าน Power) Schedule Bell (ดังที่เครื่อง)
Operating Environment	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C , Humidity (RH) : 20%~80%	operating Temp : -10 °C ~ +60 °C , Humidity (RH) : 20%~80%
Power	DC12V2A	DC12V2A
"Language"	English,Thai(Other)	English,Thai(Other)
Size	"114x114x35 mm"	"114x114x35 mm"
Optional Features	Mifare Card(Optional)	Mifare Card(Optional)