

# HIP Automatic Door




**CMB2016**

**Swing Automatic Door**

**Sliding Automatic Door**

**CMB2018**

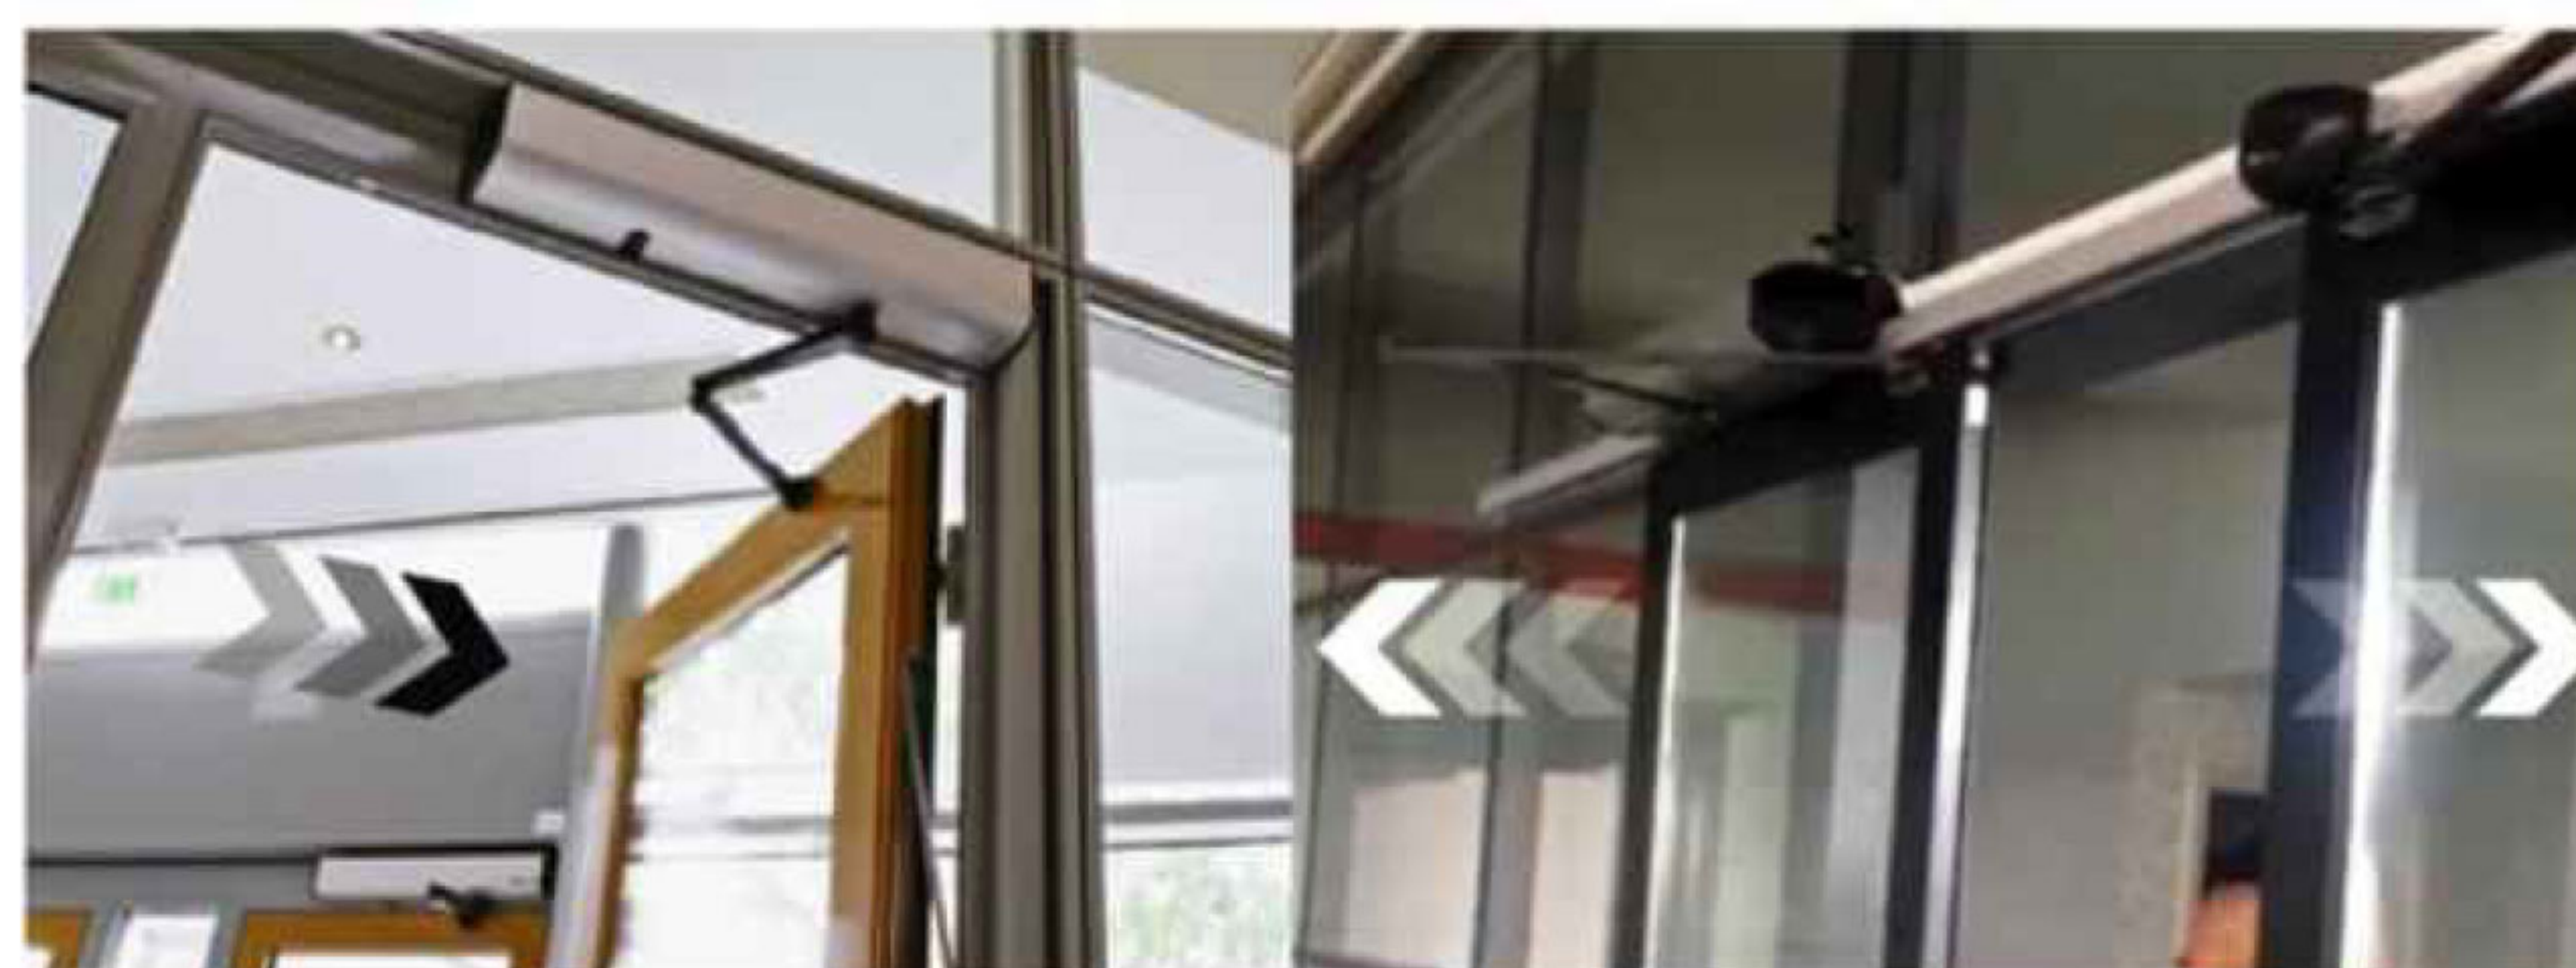

ประตูบาน สวิง


ประตูบาน สไลด์




Inward Swing-Pull pole



Outward Swing-Pull pole

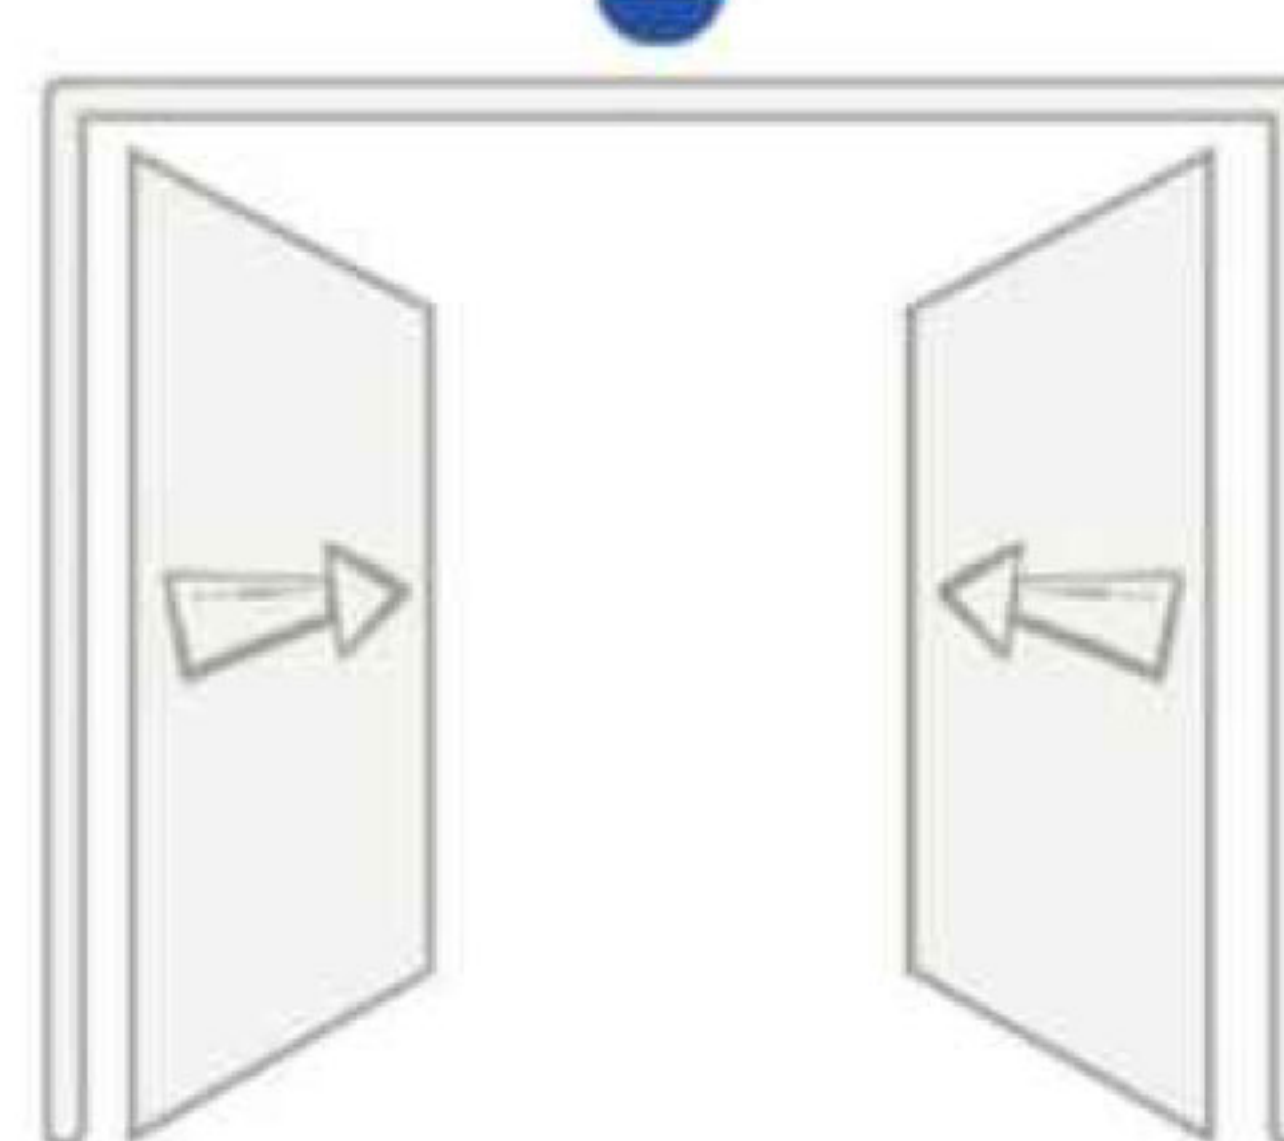

CMB2016

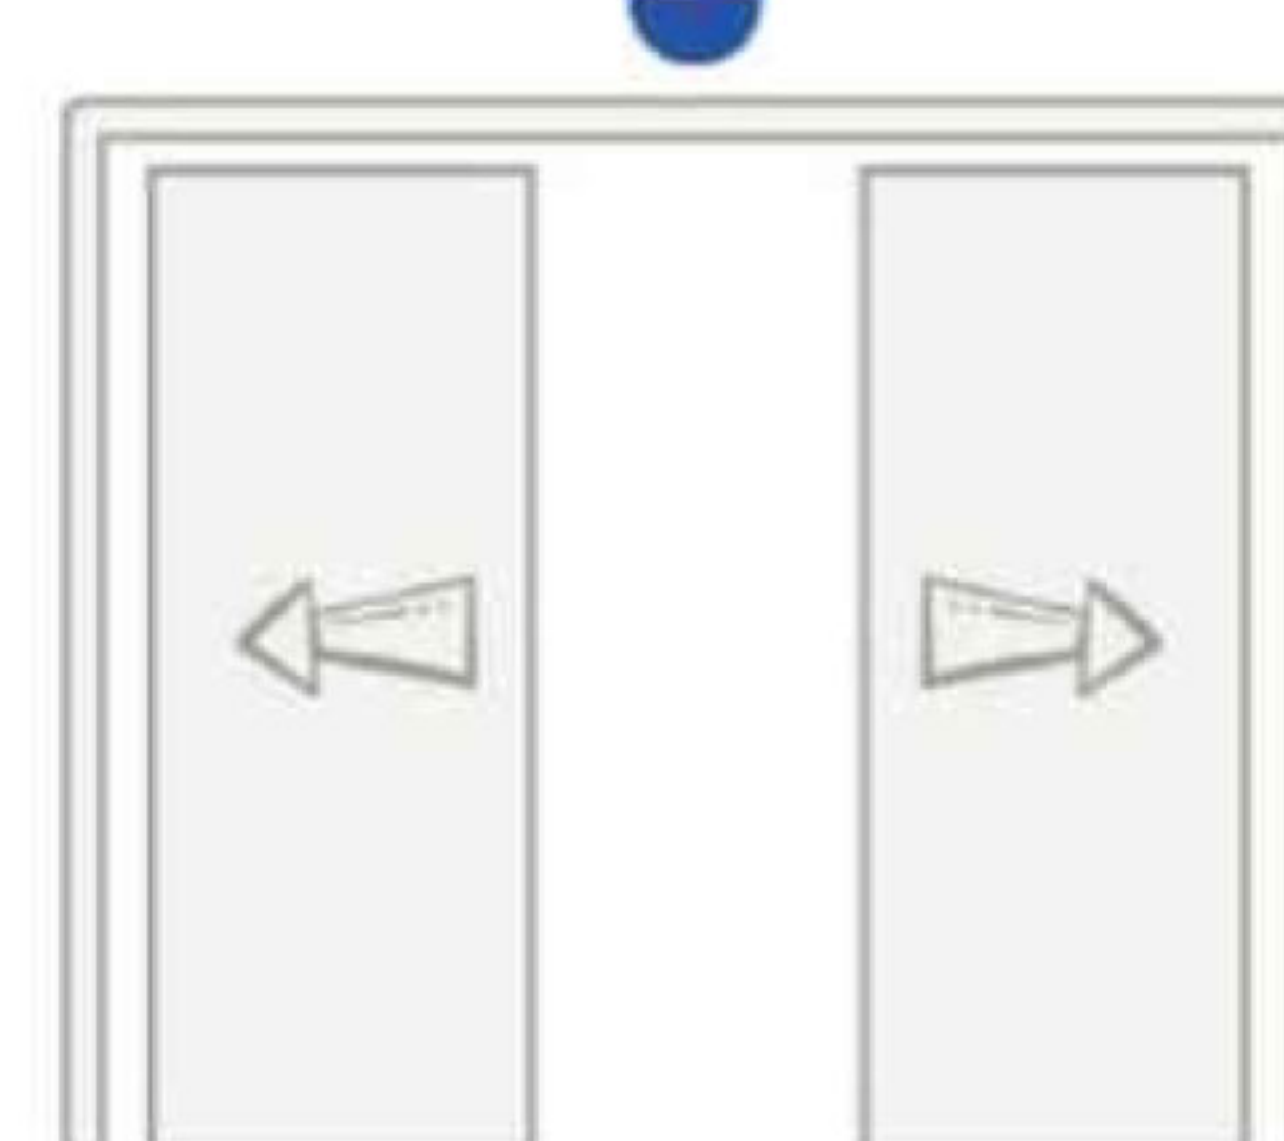

CMB2018



**ประตูอัตโนมัติ** สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบสวิงและเลื่อนอัตโนมัติแข็งแรง ทนทาน สามารถรองรับน้ำหนัก ประตูสูงสุด 120kg ตั้งเวลาเปิดปิดได้อัตโนมัติได้ เพิ่มความแข็งแรงสามารถทำงานควบคู่กับชุด Magnetic lock สามารถทำงานควบคู่กัน เพิ่มความสะดวกสบายยิ่งขึ้นสามารถเชื่อมต่อระบบ Access Control อาทิ รีโมท, Reader RFID, ชุด Infrared, ชุดเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Fingerprint และ ใบหน้า Face Scan ที่รองรับระบบควบคุมประตู พร้อมคุณสมบัติพิเศษรองรับสัญญาณ Fire alarm เพื่อเปิดประตูฉุกเฉิน





## CMB2016



### Swing Door(Indoor) : Push Arm

## CMB2016



### Swing Door(Indoor) : Pull Arm

## CMB2018



### Sliding Arm

- ติดตั้งกับประตูได้ทั้งแบบเลื่อนหรือสวิง โดยเลือกแขนให้ตรงตามประเภทประตู
- ติดตั้งได้ทั้งประตูบานเดี่ยว หรือ บานคู่ได้
- สามารถตั้งเวลาปิดประตูอัตโนมัติได้
- รองรับการควบคุมเปิด/ปิด ด้วยระบบ Access Control, รีโมทคอนโทรล, Radar infrared sensor
- รองรับการเชื่อมต่อ Infrared sensor ป้องกันประตูหนีบ
- สามารถเชื่อมต่อล๊อคแม่เหล็กไฟฟ้าได้
- รองรับสัญญาณ Fire alarm เพื่อเปิดประตูฉุกเฉิน



## Specifications

Model	CMB2016 (Swing)	CMB2018 (Sliding)
Dimension	566mm x 87mm x 114mm	566mm x 87mm x 114mm
Power Supply	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz
Description/Speed	3-10 s	3-10 s
Work Temperature	-20°C to 50°C	-20°C to 50°C
Related Humidity	≤90%	≤90%
Protection Grade	IP20	IP20
Manual Release	Yes	Yes
Motor Power Supply	24VDC	24VDC
Motor Power Rated	40 Watts	40 Watts
Carry Weight Maximum	120 kg	120 kg
Maximum Door Width	1,200mm	1,200mm
Manual Force Open Rate	70-90 N	70-90 N