

เซตอุปกรณ์ติดตั้ง Access Control มาตรฐาน



HIP

Convenient Access Control Set



Exit Switch
ปุ่มกดขาออก



Magnetic Lock
กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า

Power Supply
DC 12V 2A



Card 1.8mm 125kHz **X5**



LZ Bracket



HIP

THE BEST
SECURITY SOLUTION



POWER SUPPLY Direction


Model :

CM901-2

12V / 2A

ผลิตจากวัสดุที่ได้มาตรฐานระดับสากล รับรองคุณภาพการประยุกต์ใช้
กับระบบควบคุมอาคารแบบ Talkbacks และระบบ Access control ทุกชนิด
โดยเฉพาะ Electric Locks และ Bolts

รูปแบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

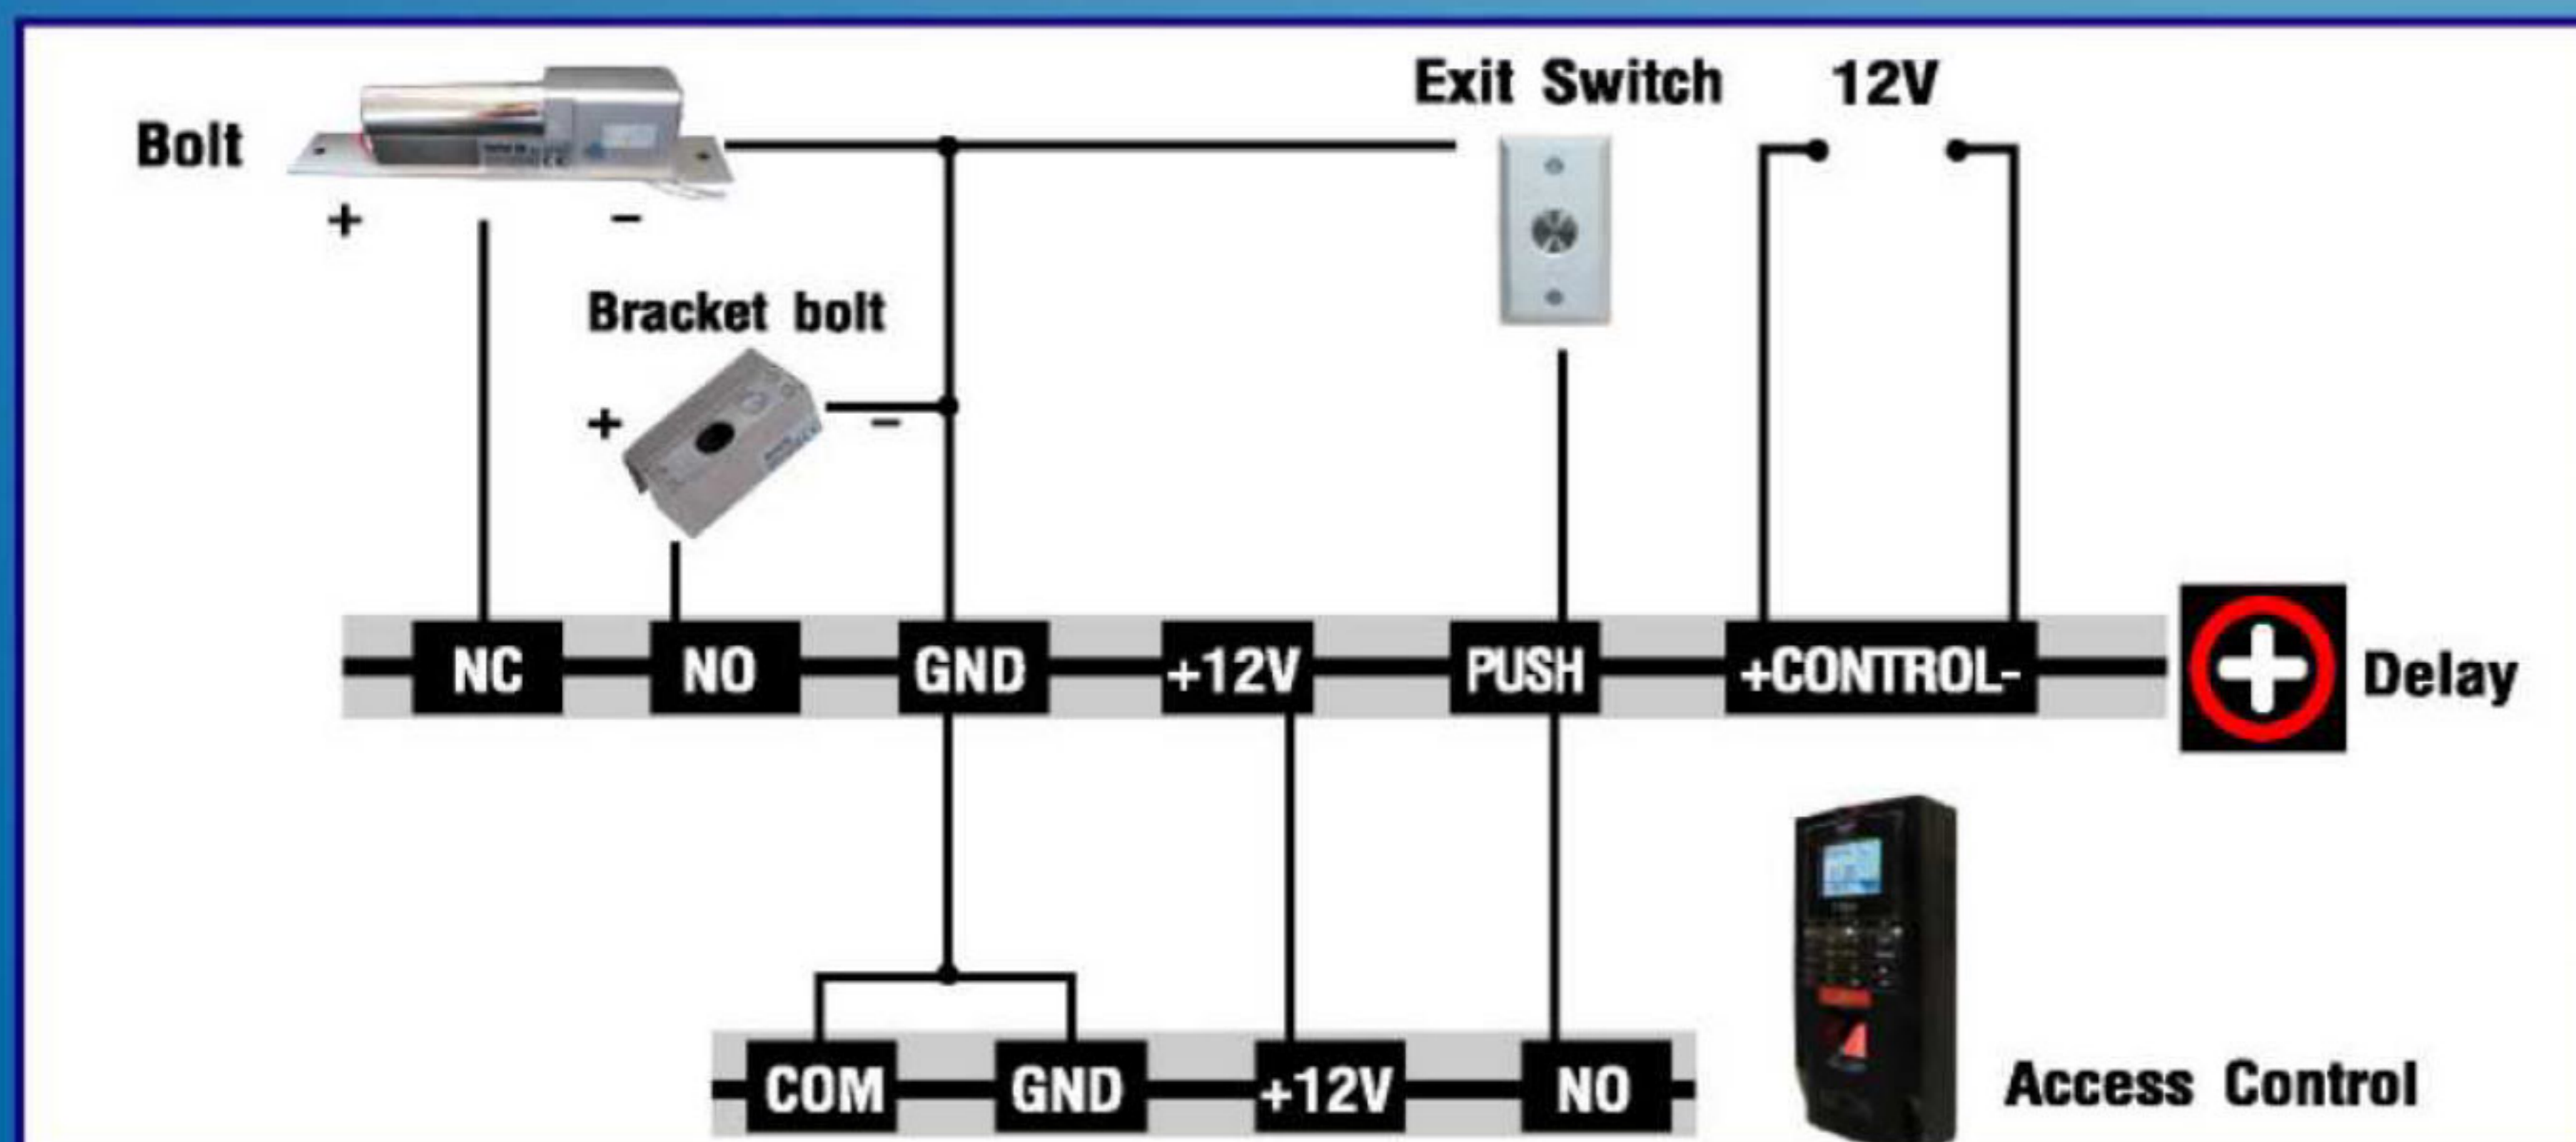

ข้อมูลสินค้า

AC Input Voltage	AC 220V 50Hz
Output Voltage	DC 12V
Output Electric Current	2A
Output Power	36W
Operating Temperature	-20 C ~ +60 C
Operating Humidity	<90%
Time Delay	0 ~ 15s ปรับได้
Size	21x16x7.5cm

- ช่อง NC และ GND ตามปกติมีสัญญาณ Output 12VDC เมื่อกดปุ่มกดจะตัดการจ่ายไฟประมาณ (0-15 วินาที) ตามที่ปรับ
- ช่อง NO และ GND ตามปกติไม่มี Output DC 12V เมื่อกดปุ่มกดจะจ่ายไฟ Output DC 12V ประมาณ (0-15 วินาที) ตามที่ปรับ
- ช่อง PUSH และ GND สำหรับต่อกับ ปุ่มกดหรือ หรืออุปกรณ์ access control
- ช่อง +12V และ GND เป็นช่องจ่ายไฟ 12V สำหรับนำไปต่อกับอุปกรณ์อุปกรณ์ 12V
- ช่อง UPS+ และ UPS- ใช้ต่อกับแบตเตอรี่ 12V 7.5 AH แม้ไฟดับแต่อุปกรณ์ยังสามารถทำงานได้จากแบตเตอรี่สำรองที่ต่ออยู่



ISO9001:2008

HIP

ACCESS CONTROL ACCESSORIES



ELECTRONIC LOCKS

กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า HIP Magnetic Lock 600P เป็นกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 600 ปอนด์ เป็นชุดล็อกประตูไฟฟ้าใช้ในการควบคุมการเปิดปิดประตู โดยทำงานร่วมกับระบบคีย์การ์ด/ระบบสแกนลายนิ้วมือ/ระบบสแกนใบหน้า เหมาะกับการติดตั้งกับประตูกระจก อลูมิเนียม ประตูไม้ใช้งานกับประตูไม้, ประตูกระจกอลูมิเนียมขนาดธรรมดา และขนาดใหญ่

Magnetic Lock 600P

ชนิด Fail-Save ไม่มีกระแสไฟ-เปิด LED

DC12Vdc/500 mA

Size:253*48*25mm



Magnetic Lock

กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 300/600/1,200 ปอนด์ ใช้งานกับเครื่องชุด Controller ใดชนิดก็ได้ สามารถต่อ ใช้งานกับเครื่อง BioClock III หรือเครื่อง F4 ได้ทันที Voltage : 12 / 24 VDC Working Current : 500 / 250 mA. Holding Force : 300 / 600 / 1,200 pounds.



LZ Braket

ชุด LZ Braket สำหรับใช้กับกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า ขนาด 300 / 600 / 1,200 ปอนด์ Use with SEML Magnetic Lock 300 / 600 / 1,200 pounds.

Specifications

Input voltage	DC 12V
Starting current	0.5A
Time delay setting	0s, 2.5s, 5s
Material	Aluminum alloy & steel
Weight	788g

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

THE BEST
SECURITY SOLUTION



HIP HIP ID CARD 1.8MM

บัตรสมาร์ทการ์ด RFID แบบความถี่ 125KHz

HIP Card RFID

ประโยชน์ในการใช้งาน

- ใช้เป็นบัตรประจำตัว (ID Card), บัตรนักเรียน, บัตรนักศึกษา, บัตรพนักงาน, บัตรสมาชิก, บัตรสโมสร, บัตรสมาคม-ชมรมต่างๆ, บัตรโรงพยาบาล, บัตรห้องพัก โรงแรม เป็นต้น
- ใช้เป็นบัตรเข้าออกอาคาร, ทอพัก, อพาร์ทเมนต์ (ระบบคีย์การ์ด)
- ใช้เป็นบัตรจอดรถ, บัตรเงินสด, บัตรส่วนลด, บัตรร้านอาหาร
- ใช้เป็นบัตรสำหรับเครื่องลงเวลาทำงาน

คุณสมบัติ

- เป็นบัตรเปล่าสีขาวความหนา 1.8mm มีรูสำหรับแขวน
- ทำงานตามมาตรฐานซึ่งแพร่หลายที่สุดในกลุ่มบัตรความถี่สูง 125 KHz



บัตรพลาสติก

แบบมีรูคล้องห่วงกุญแจได้



Time Attendance Card



Access Control Card



Employees Card



คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ใช้งานกับเครื่องอ่านและเขียนที่มีมาตรฐานตรงตามตัวสินค้าเท่านั้น
- ไม่สามารถใช้กับเครื่องอ่านแบบ RFID ชนิด Mifare Card 13.56MHz
- ห้ามบิด, ตัด, งอ หรือกดทับ
- ไม่สามารถใช้งานใกล้กับวัสดุที่เป็นโลหะ
- หลีกเลี่ยงการใช้งานในบริเวณที่มีความร้อน หรือมีคลื่นวิทยุรบกวน


Size :	84 x 54 x 1.8 mm
ID Card	125 KHz.
Temperature Operating	-25 'C ~ 55 'C
Operating Humidity	5 - 95 %
Read Range	Up to 10 cm
Read and Write Time	< 100 ms

ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

THE BEST
SECURITY SOLUTION



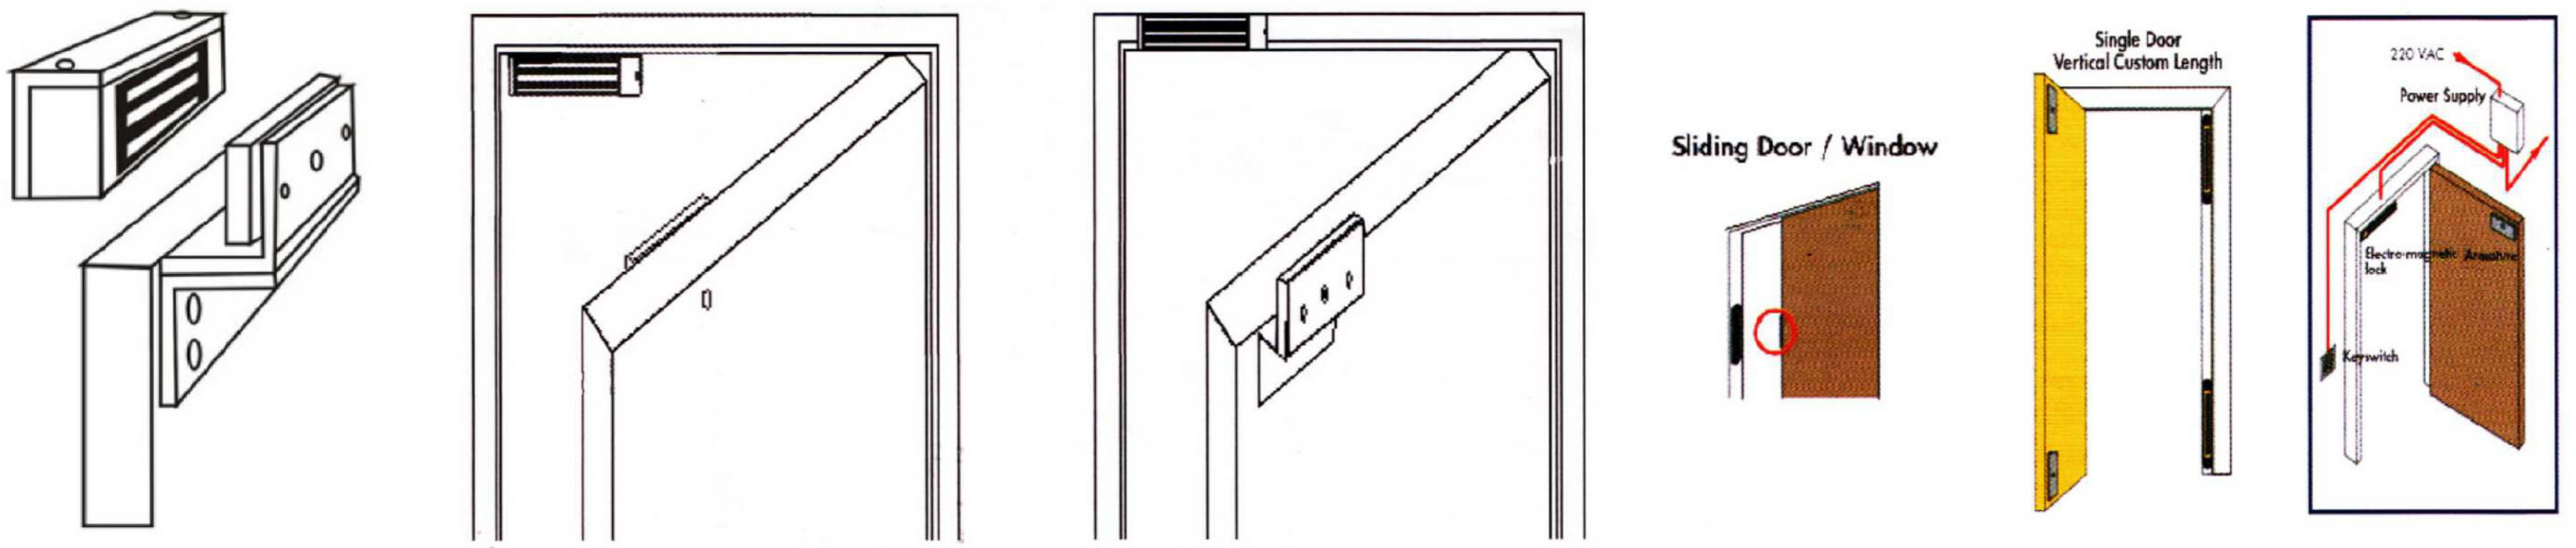

ลักษณะการใช้อุปกรณ์ Electric Lock ในประตูแต่ละชนิด

ชุดล็อคประตูกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า

Magnetic Lock



Magnetic Lock 600Lbs

600Lbs
12Vdc 500mA
Size : 253*48*25mm

Magnetic Lock 300Lbs

300Lbs
12Vdc 300mA
Size : 166*20*40mm

U Bracket For Magnetic

u bracket for magnetic rimless 600lbs



U Bracket 600Lbs

For magnetic 600Lbs
Size : L:180*43*28mm

U Bracket 300Lbs

For magnetic 300Lbs
Size L:140*32*31mm

LZ Braket



LZ Braket 600Lbs

For magnetic 600Lbs
Size : L:250*47*29mm
Size Z:180*46*46mm

LZ Braket 300Lbs

For magnetic 300Lbs
Size L:166*41*27mm
Size Z:130*40*40mm

Electric lock mini bolt



DC 12V / 24V COM/NC
กระแสไฟสแตนต์บาย: 120 มิลลิแอมป์
Size:149(L)*34(W)*27(H)mm

Electric Bolt



Bolt 1000 Kgs
DC12Vdc 650mm
Size:220*35*38mm

Drop Bolt




เหมาะสำหรับประตูไม้ไม่มีขอบ
Size : 12-15MM
Size : 115*60*48mm

U Bracket For Bolt



เหมาะสำหรับประตูไม้ไม่มีขอบ
Size : 12-15MM
Size : 220*60*48mm

รูปแบบประตูแบบต่างๆ

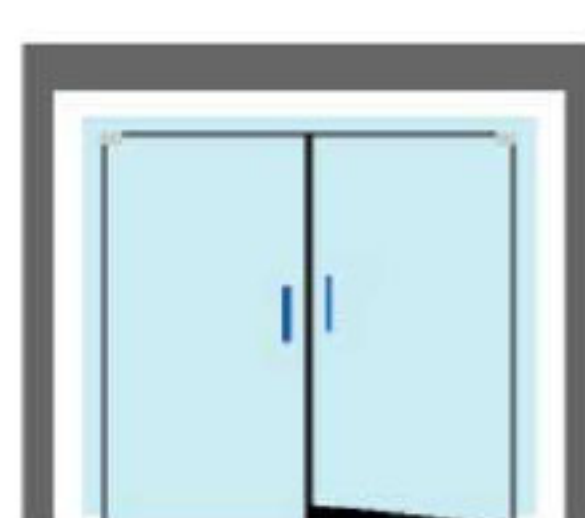

ประตูกระจก
บานเปลือยบน-ล่าง
เปิด 2 ทาง swing 180 องศา

เหมาะสำหรับ Electric Bolt


Electric Bolt Drop Bolt U Bracket For Bolt
Electric lock mini bolt



ประตูกระจกวงกบอะลูมิเนียม
(เฟรมบน-เฟรมล่าง)
เปิด 2 ทาง swing 180 องศา

เหมาะสำหรับ Electric Bolt

Electric Bolt Electric lock mini bolt

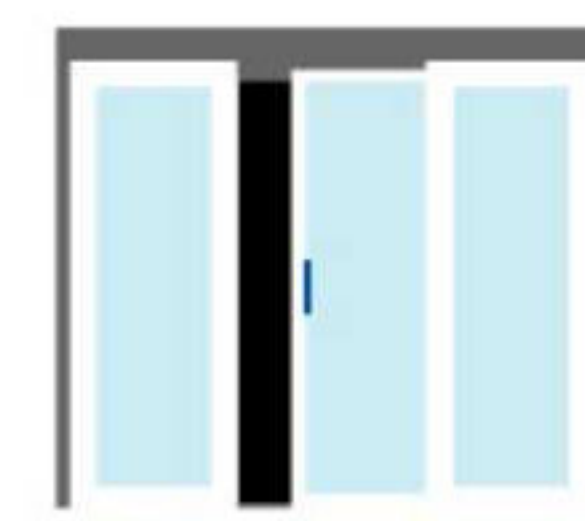

ประตูบานเลื่อนเดี่ยว

เหมาะสำหรับ Magnetic Lock

Magnetic Lock LZ Braket
Electric lock mini bolt



ประตูไม้หรือเหล็ก
เปิดได้ทางเดียว

เหมาะสำหรับ Magnetic Lock


Magnetic Lock LZ Braket
Electric lock mini bolt



ประตูกระจกวงกบอะลูมิเนียม
(เฟรมบน-เฟรมล่าง)
เปิดได้ทางเดียว swing 90 องศา

เหมาะสำหรับ Magnetic Lock


Magnetic Lock LZ Braket
Electric lock mini bolt

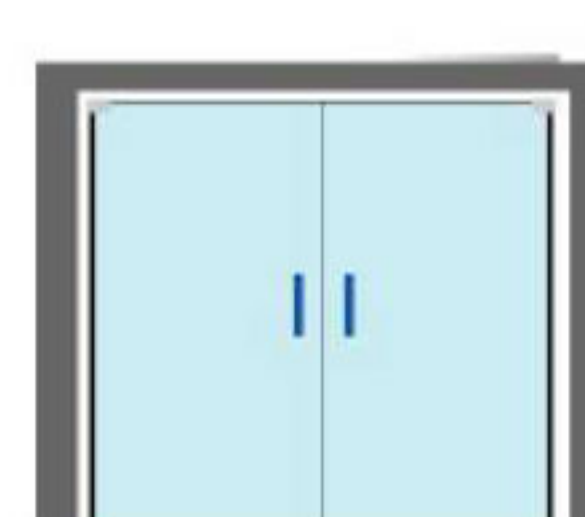

ประตูกระจก (มีเฟรม)
บานเปลือย
เปิด 2 ทาง swing 180 องศา

เหมาะสำหรับ Electric Bolt

Electric Bolt Drop Bolt
Electric lock mini bolt

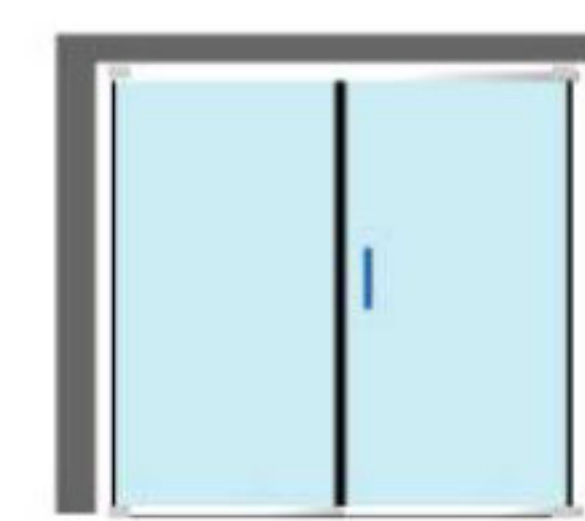

ประตูกระจก (มีเฟรม)
บานเปลือย
เปิดได้ทางเดียว swing 90 องศา

เหมาะสำหรับ Magnetic Lock

Magnetic Lock Electric lock mini bolt
U Bracket For Magnetic LZ Braket



HIP

THE BEST
SECURITY SOLUTION



Access Control Accessories

NEW
TECHNOLOGY

NO TOUCH

Exit Switch

K1



Model:	K1
Dimensions	115Lx70Wx29H(mm)
Input	DC12V
Contact Rating	12-28V,3A
Output Contact	NO/NC/COM
Mechanical Life	500000 tests
Suitable for Door	Hollow Door
Operating temp	-20 °C~+55 °C(14-131F)
Suitable Humidity	0-95% (relative humidity)
Detection range	0.1-10cm
LED Indicator	White LED indicator: Power OFF Blue LED indicator: Power ON(standby) Red LED indicator: Power ON(sensation)
Weight	0.144kg



■ HIP Shop ■ HIP Service Center ■ HIP Training Center

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.