
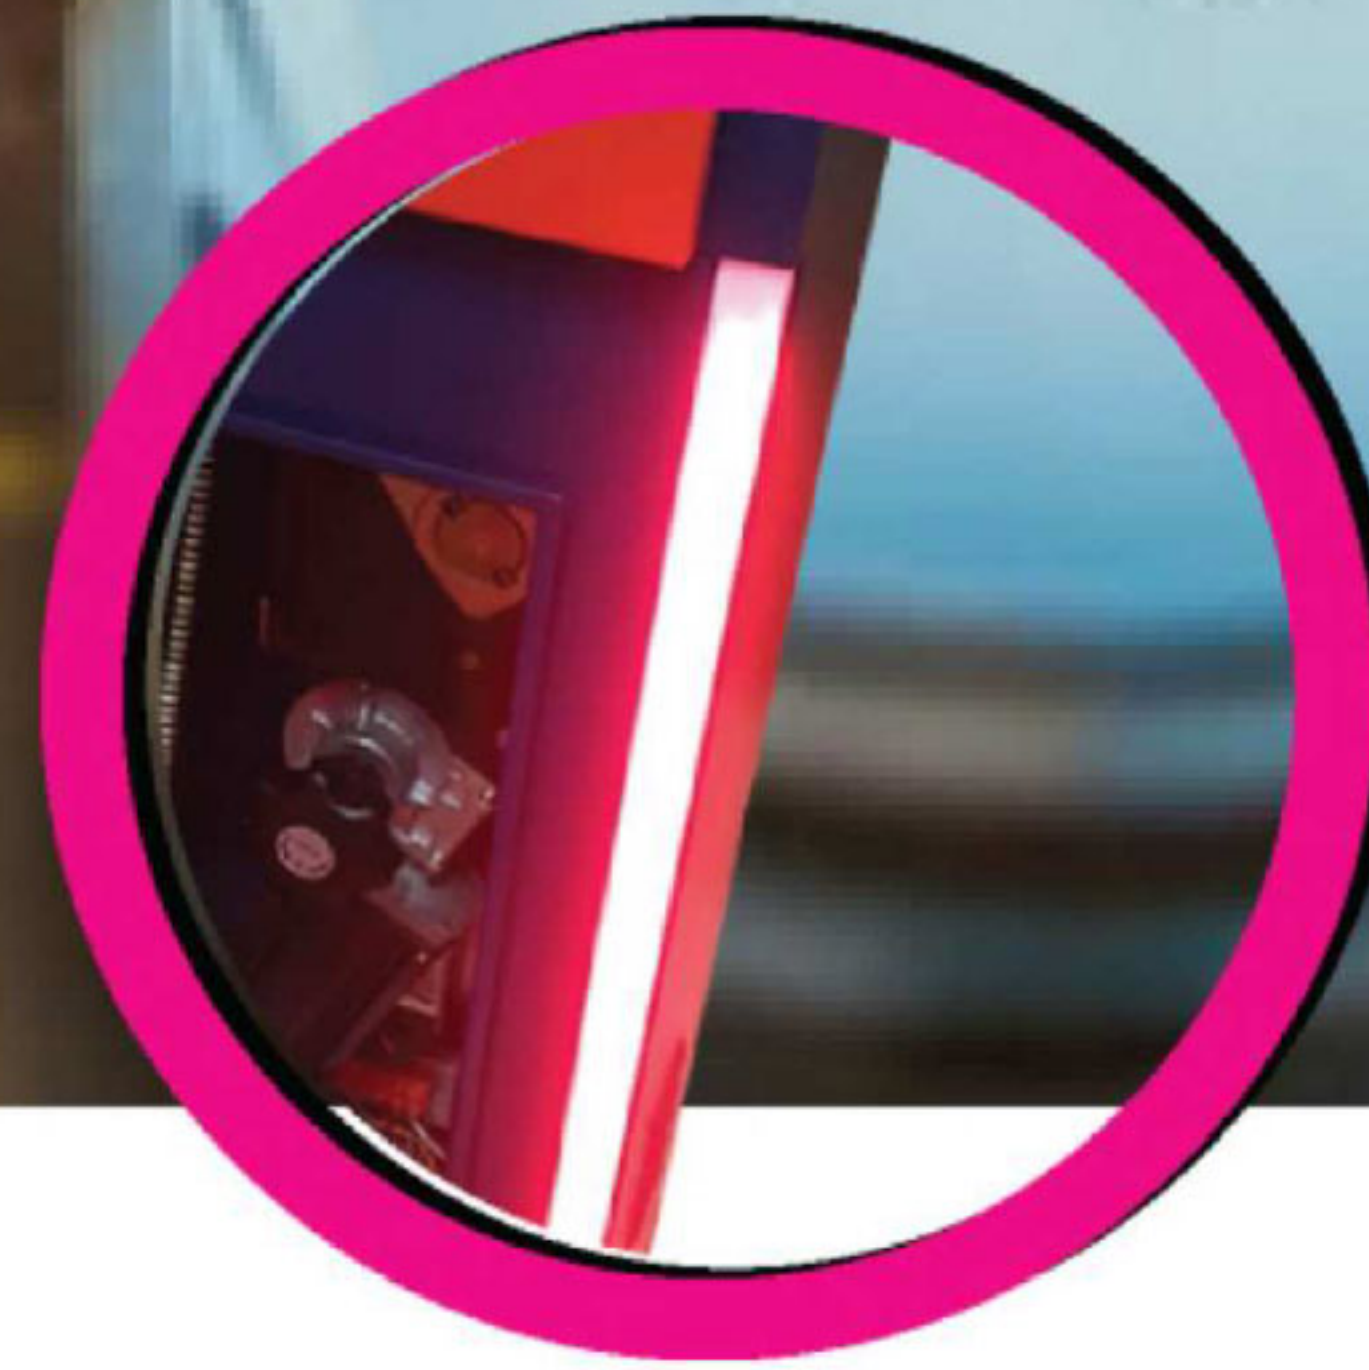
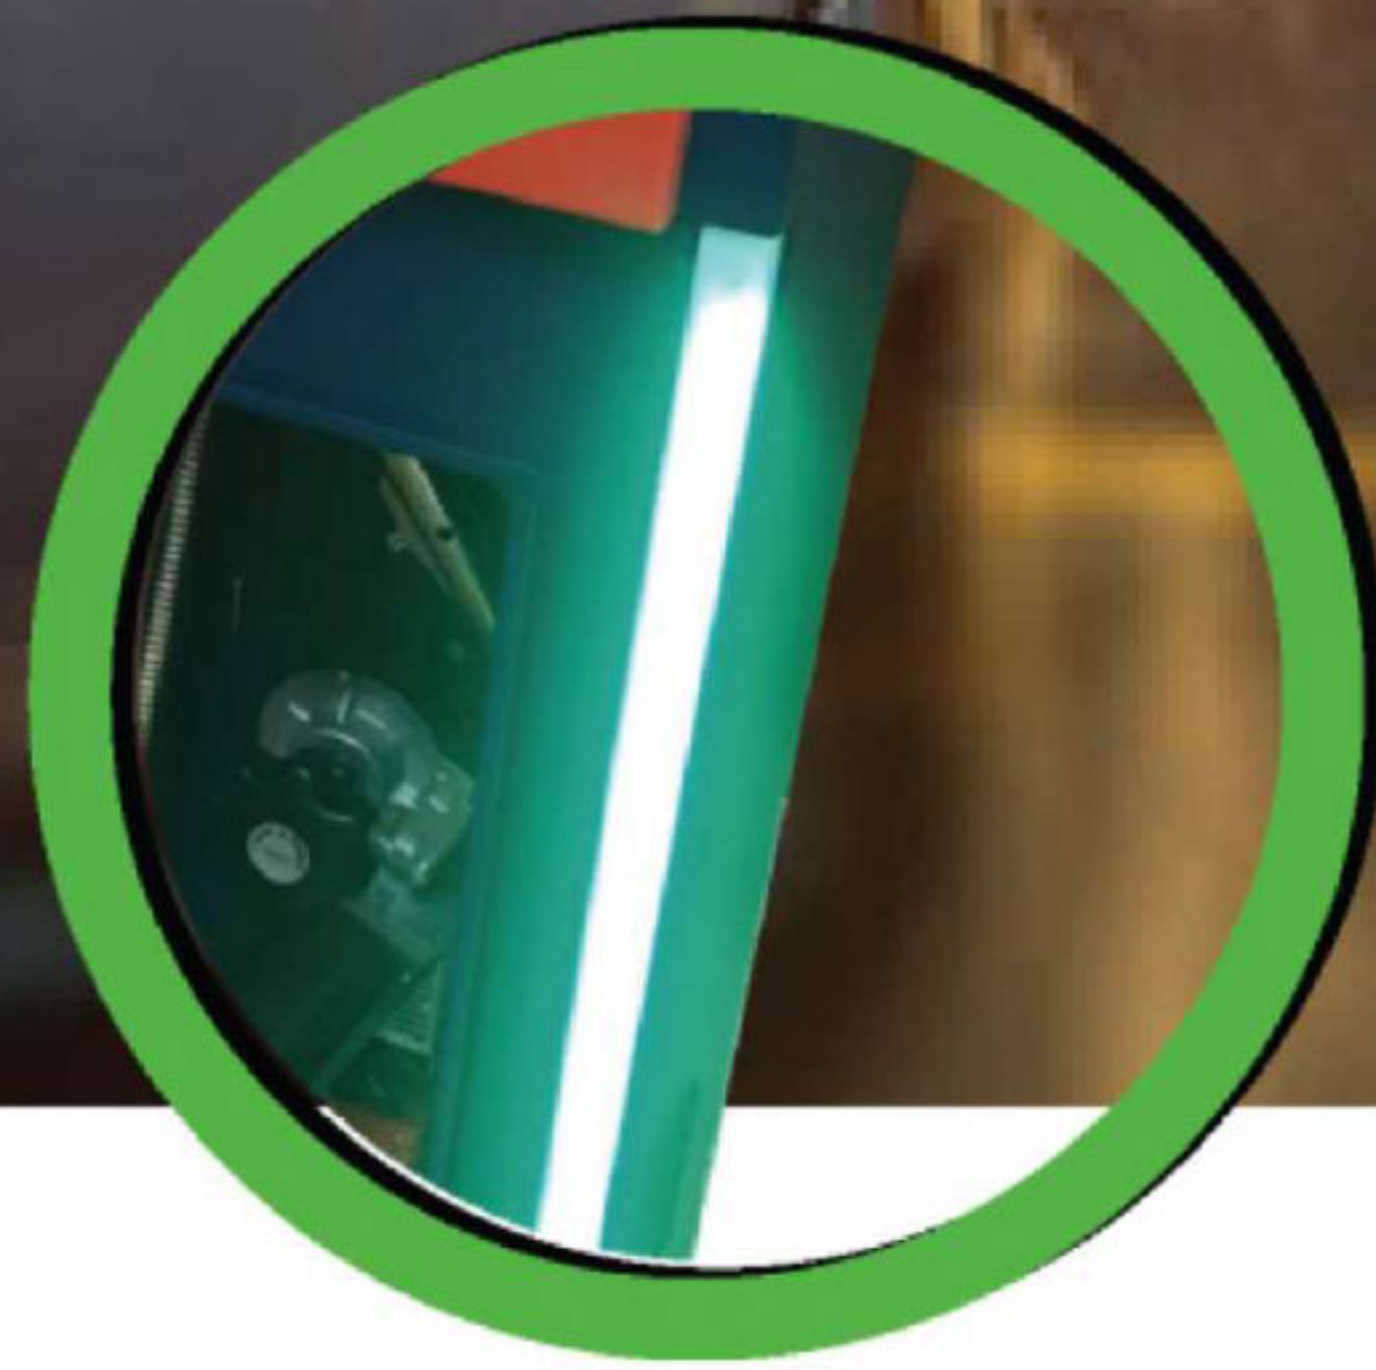


HIP EASY PASS

Intelligent Barrier
ชุดแขนกันรถอัตโนมัติ

NEW

Intelligent Barrier
ชุดแขนกันรถอัตโนมัติ

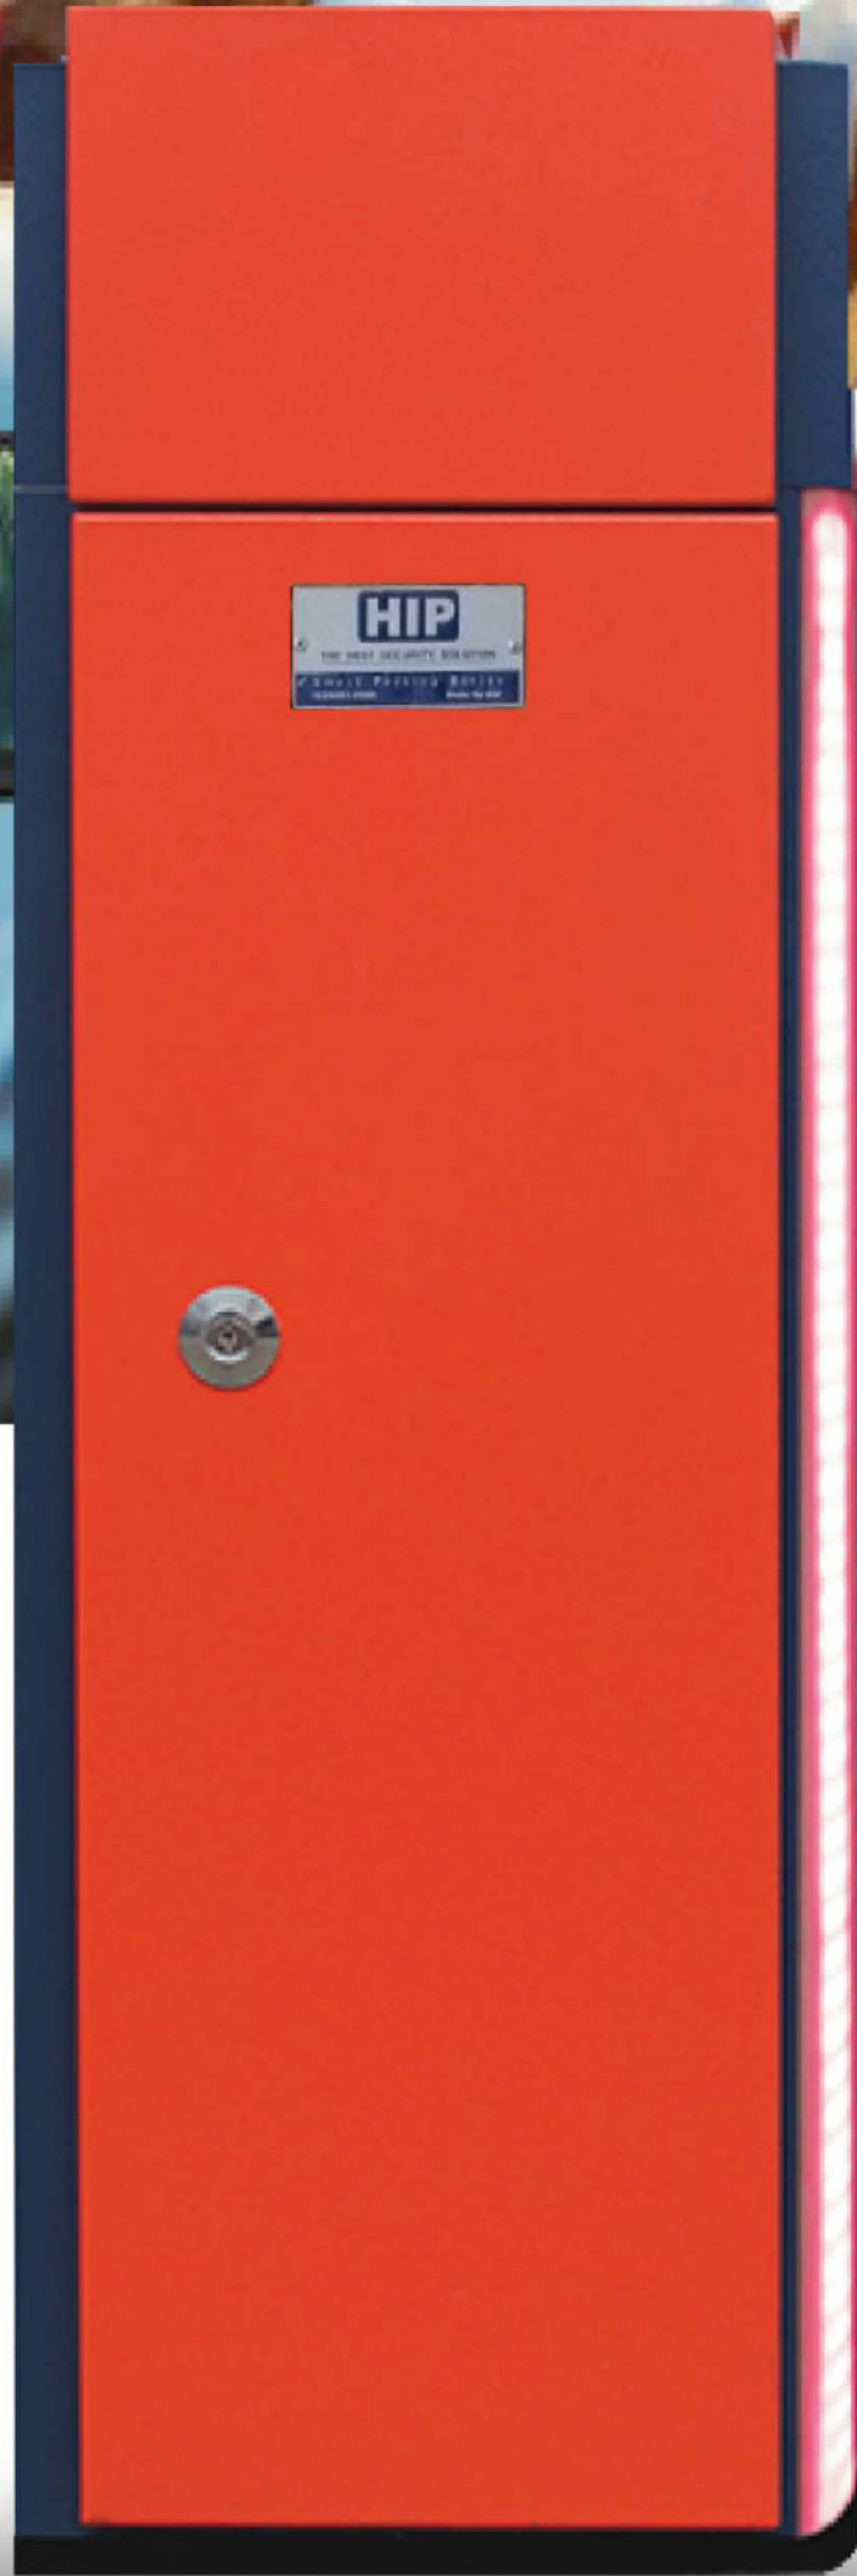

พร้อมคุณสมบัติ
โพลี LED ข้างตัวเครื่อง
เพื่องบอกลักษณะการทำงาน

CMB3053

Straight Rubber Light
Arm 3 Meter
Speed 3 S

CMB3056

Straight Rubber Light
Arm 5 Meter
Speed 6 S

BARRIER HIP กำลังมอเตอร์ 90 Watt 220V ตัวถังเครื่องไม้กันทางอัตโนมัติทำจากเหล็กกล้าชุบเคลือบสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุแขนกันรถเป็น อลูมิเนียม รูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม เสียการทำงานเข็ญ ความสามารถของอุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องทาบบัตรระยะใกล้-ไกลได้รองรับเวลาที่ใช้เปิด-ปิดระยะไม้กันและความเร็ว 3 เมตร 3 วินาที และ 5 เมตร 6 วินาที การใช้งานไม่น้อยกว่า 10 ล้านครั้ง อายุการใช้งานนานการบำรุงรักษาง่าย

รูปแบบการใช้งานสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ประตูดด้วย Remote Control กลไกยกไม้กันขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลงกรณีไฟดับสามารถปลดล๊อคด้วย Manual ได้ทันที สามารถเชื่อมต่อและการโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบ RS485, Access control, RFID ได้

กล่องควบคุม
บรรจุในกล่องป้องกัน
ฝุ่นและน้ำ ยึดอายุการใช้งาน



มอเตอร์ระบบส่งกำลังคุณภาพสูง
พร้อมอายุการทำงานที่มากกว่า



ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ในอุตสาหกรรมการผลิต Industrial robot
มั่นใจได้ว่าทุกเครื่องได้มาตรฐานที่มีความถูกต้องและคุณภาพ
เท่าเทียมกัน



ISO9001:2015

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

THE BEST
SECURITY SOLUTION


NEW

ระบบควบคุมการเข้า - ออก ของรถยนต์ ด้วยไม้กั้นอัตโนมัติ

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเจ้าหน้าที่ในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการจัดการในการเข้า-ออก ของหน่วยงานต่างๆ

ระบบมอเตอร์ที่ทรงพลัง

ท่านสามารถมั่นใจได้ เนื่องจากสินค้าได้มีการทดสอบมากกว่า 100 ล้านครั้งแล้ว สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี มีระบบเซนเซอร์ป้องกันไม้ฟาดรถ เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งยังสามารถปรับหมุนมอเตอร์แบบ Manual ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้ดับ พร้อมสามารถปรับระดับไม้กั้นตามตำแหน่งที่ต้องการได้

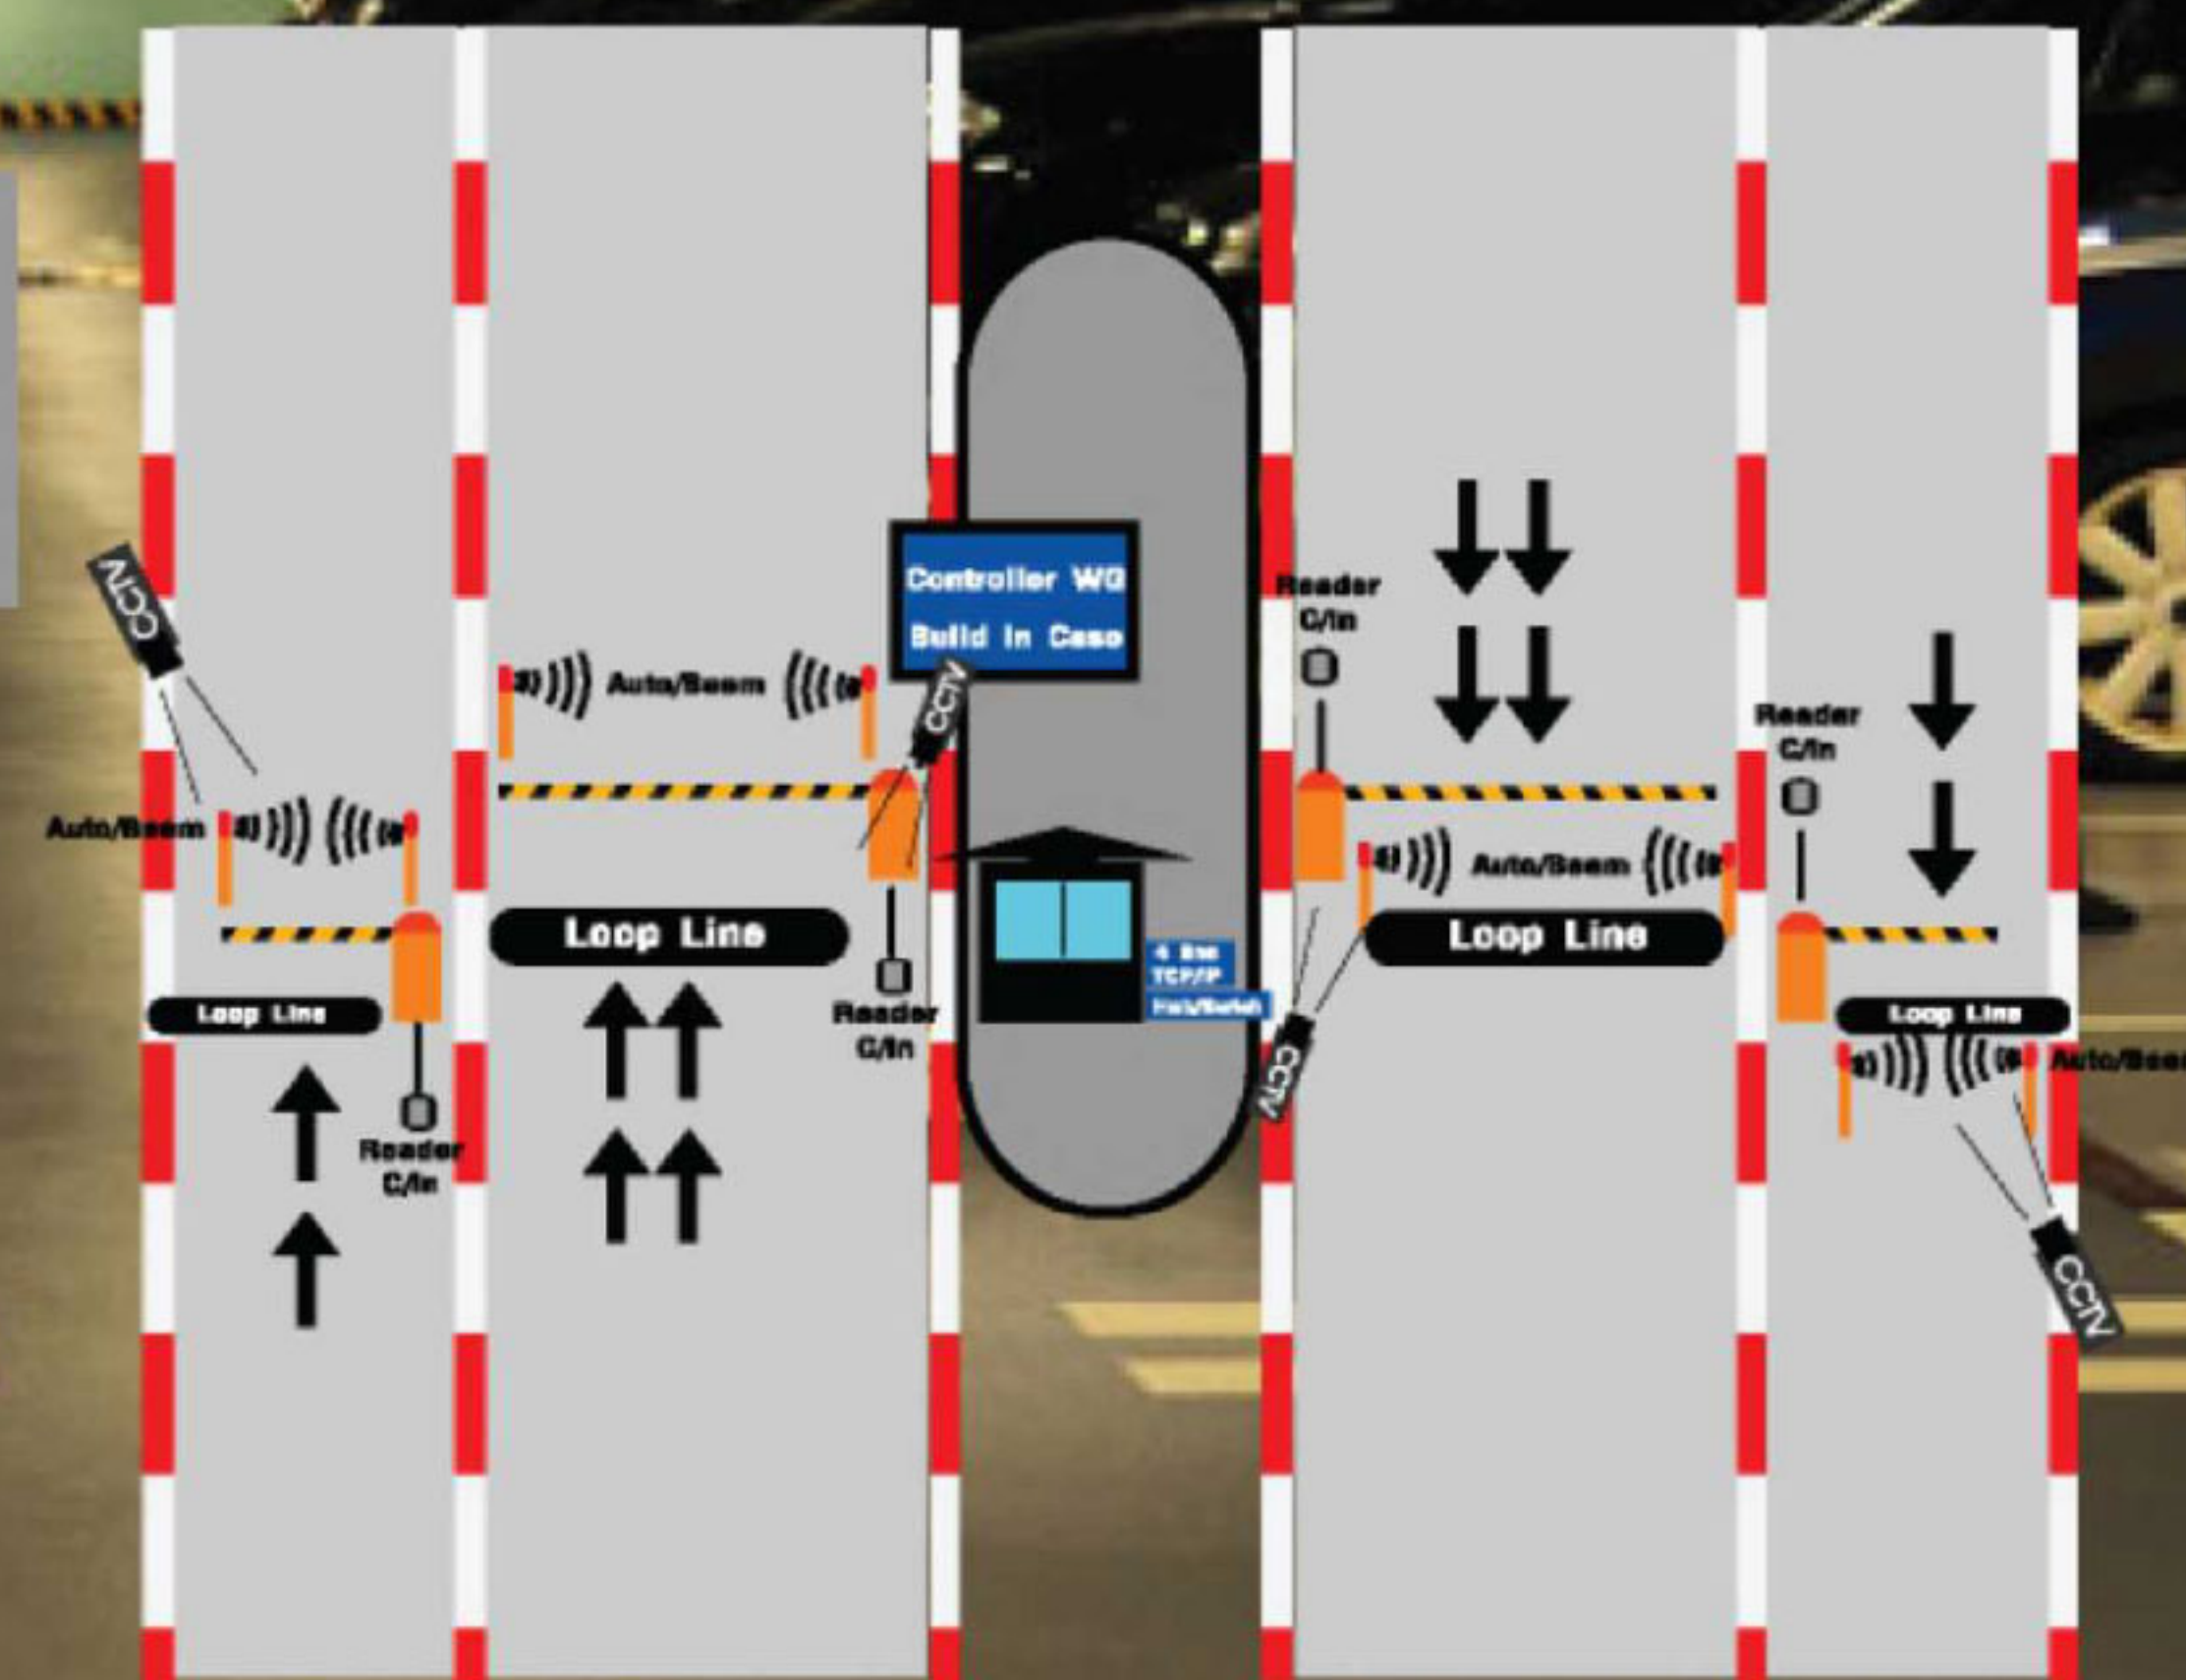

Technical Specification

Model	CMB3053	CMB3056
Dimension	348mmX286mmX1050mm	348mmX286mmX1050mm
Power Supply	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz
Power Consumption	120 watts	120 watts
LED Display	No	No
Max. Straight Arm	3 Meter	5 Meter
Description/Speed	3 second	6 second
Work Temperature	-20'c to 50'c	-20'c to 50'c
Rated Humidity	<=90%	<=90%
Protection Grade	IP55	IP55
Remote control Distance	<=30m	<=30m
Barrier	Straight Rubber Light	Straight Rubber Light
Manual Release	Yes	Yes
Motor Power Rated	90 watts	90 watts
Motor Rated Speed	1200 r / min	1200 r / min
Operation Life	<=100 million	<=100 million
Support Infrared sensor	Yes	Yes
Support Vehicle loop Detector	Yes	Yes

สามารถเลือกไม้กั้นได้ทั้ง ซ้ายและขวา