

# HIP EASY PASS

Intelligent Barrier  
ชุดแขนกันรถอัตโนมัติ



NEW



MODEL :  
**CMW1023**  
ความเร็วไม่เกิน 3 S / 4 M

MODEL :  
**CMW1024**  
ความเร็วไม่เกิน 3 S / 4.5 M

MODEL :  
**CMW1026**  
ความเร็วไม่เกิน 6 S / 6 M

1.5 M

## BARRIER MAX 90°

MODEL :  
**CMW1226**  
ความเร็วไม่เกิน 6 S / 5 M  
ระยะแขนกันสองช่วง 1.5+3.5M

\*หมายเหตุ การติดตั้งระยะไม้กัน 90° ต้องคำนึงถึงระยะและความสูงของพื้นที่ติดตั้ง แล้วนำมาคำนวณระยะความสูงของไม้กันตามลักษณะของสถานที่ติดตั้งทั้งช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2



- มีระบบป้องกันความเสียหายจากการชนไม้กัน
- กำลังมอเตอร์ 80 Watt 220V
- ตัวถังเครื่องทำจากเหล็กกล้า
- ชุบเคลือบสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน
- รูปทรงสวยงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับผู้ที่ใช้งาน
- มาพร้อมระบบการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ
- กลไกยกไม้กันขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลง

BARRIER HIP กำลังมอเตอร์ 80 Watt 220V ตัวถังเครื่องไม้กันทางอัตโนมัติทำจากเหล็กกล้าชุบเคลือบสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุแขนกันเป็น อลูมิเนียม รูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม เสียงการทำงานเงียบ ความสามารถของอุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องทาบบัตรระยะใกล้-ไกลได้ ความยาวของแขนกัน 3-6 เมตร รองรับเวลาที่ใช้เปิด-ปิด 3-6 วินาที รองรับการเปิด-ปิด สามารถติดตั้งไม้กัน 90 องศาได้ การใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง อายุการใช้งานนาน การบำรุงรักษาง่าย รูปแบบการใช้งานสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ประตูดด้วย Remote Control กลไกยกไม้กันขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลง กรณีไฟดับสามารถปลดล๊อคด้วย Manual ได้ทันที สามารถเชื่อมต่อและโอนถ่ายข้อมูลผ่านระบบ RS485, Access control, RFID ได้

# HIP EASY PASS


Intelligent Barrier  
ชุดแบบกันรถอัตโนมัติ

**อัจฉริยะ**

**กลไกมอเตอร์  
สุดแกร่ง..**




**มอเตอร์วงจร  
ทุกชุดๆ**

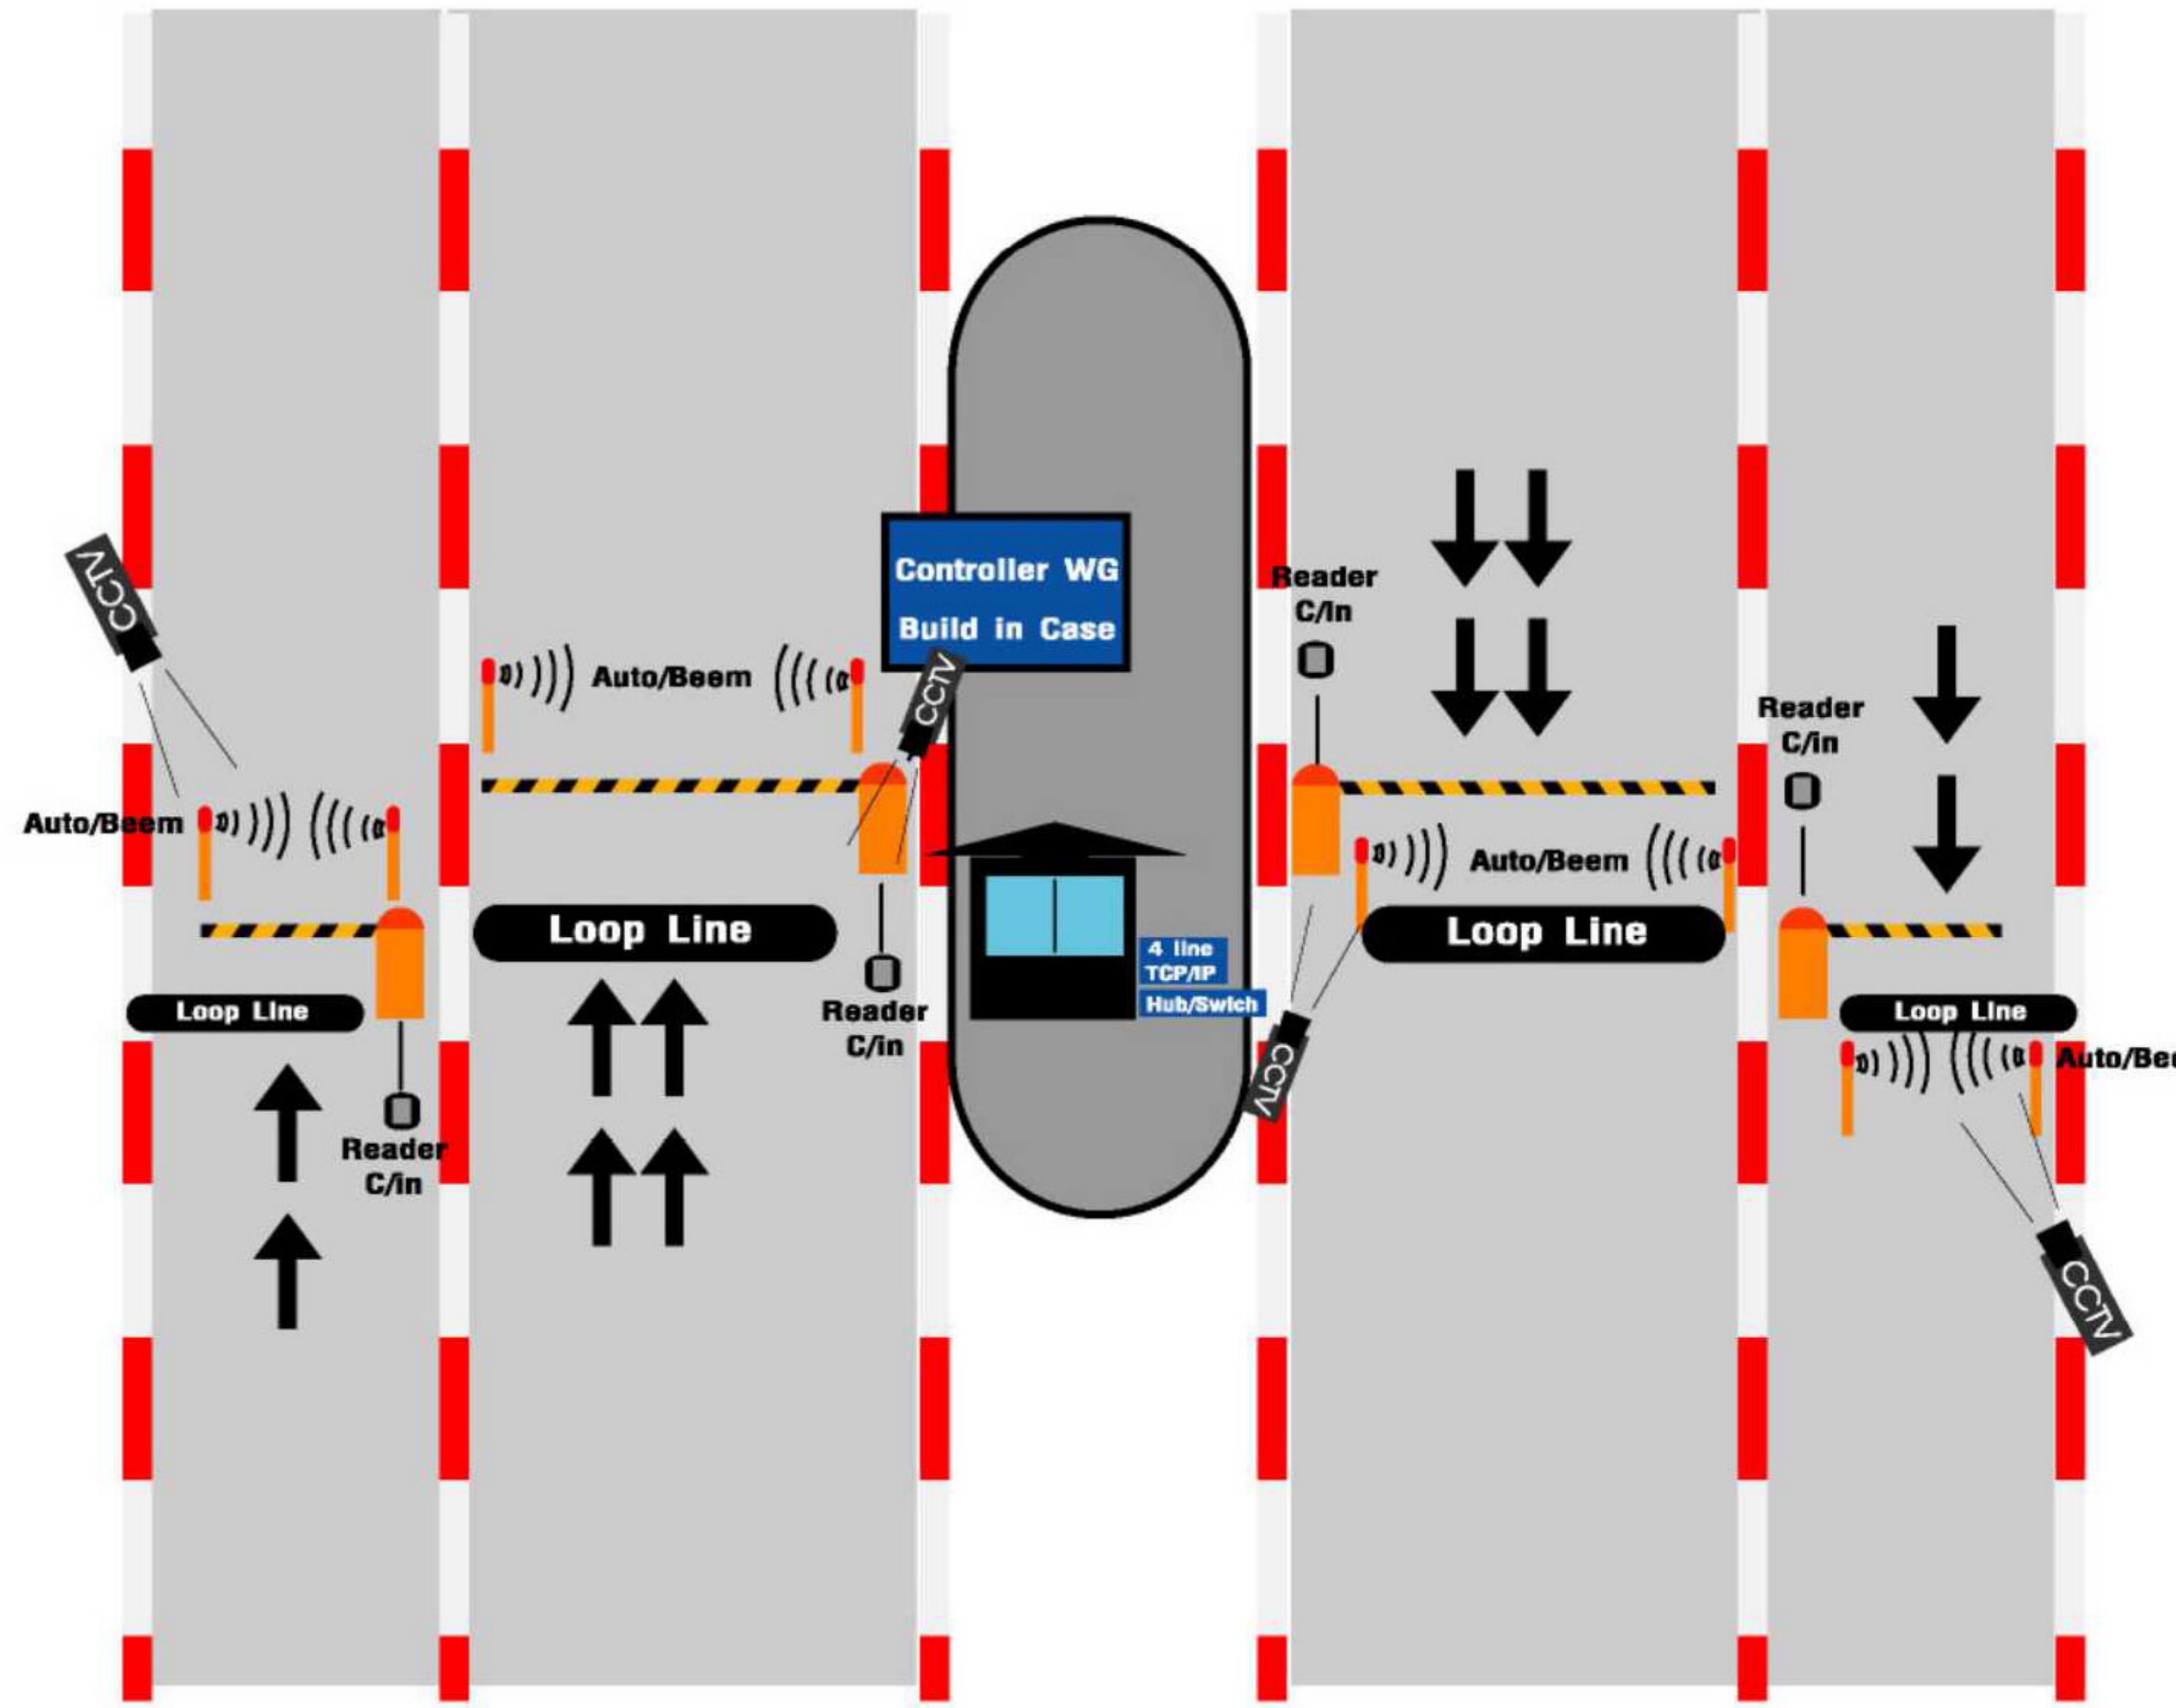

## Technical Specification

Model	CMW1023	CMW1024	CMW1026	CMW1226
Dimention	280X240X997	280X240X997	280X240X997	280X240X997
Power Supply	AC110 +-10% AC220 +-10%	AC110 +-10% AC220 +-10%	AC110 +-10% AC220 +-10%	AC110 +-10% AC220 +-10%
Frequency	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.
Power Consumption	80 Watt	80Watt	80Watt	80Watt
LED Display	NO	NO	NO	NO
Max Straight Arm	4 meters	4.5 meters	6 meters	5 meters(1.5+3.5)
Description/Speed	3 s	3 s	6 s	6 s
Work Temperature	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c
Ralated Humidity	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%	≤ 90%
Protection Grade	IP44	IP44	IP44	IP44
Remote control Distance	>30m.	>30m.	>30m.	>30m.
barrier straight octagon	Yes	Yes	Yes	Barrier Max 90 °C
Manual Release	Yes	Yes	Yes	Yes
Motor Power Rate	80 watts	80 watts	80 watts	80 watts
Motor Rated Speed	1600 r / min	1600 r / min	1400 r / min	1400 r / min
Operation Life	≥ 600 million	≥ 600 million	≥ 600 million	≥ 600 million
Support Infrared sensor	Yes	Yes	Yes	Yes
Support Vehicle Loop Detector	Internal and External	Internal and External	Internal and External	Internal and External



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.