

NEW

MODEL :

CMW1326

ไม้รี้วความเร็วสูง
5 เมตร 6 วินาที



5 เมตร


Two fence boom Barrier Gate

- มีระบบป้องกันความเสียหายจากการชนไม้กั้น
- กำลังมอเตอร์ 80 Watt 220V
- ตัวถังเครื่องทำจากเหล็กกล้า
- ชุดเคลื่อนย้ายจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน
- รูปทรงสวยงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับพื้นที่ใช้งาน
- มาพร้อมระบบการควบคุมที่สมบูรณ์แบบ
- กลไกยกไม้กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลง

BARRIER HIP กำลังมอเตอร์ 80 Watt 220V ตัวถังเครื่องไม้กั้นทางอัตโนมัติทำจากเหล็กกล้าชุดเคลื่อนย้ายจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุแขนกั้นเป็น อลูมิเนียม รูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม เสียงการทำงานเงียบ ความสามารถของอุปกรณ์ สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครื่องทาบบัตรระยะไกล-ไกลได้ รองรับการใช้งานไม่น้อยกว่า 100,000 ครั้ง อายุการใช้งานนาน การบำรุงรักษาง่าย รูปแบบการใช้งานสามารถควบคุมการเปิด-ปิด ประตูด้วย Remote Control กลไกยกไม้กั้นขึ้น-ลง มีเซ็นเซอร์ควบคุมการขึ้นลงกรณีไฟดับสามารถปลดล็อคด้วย Manual ได้ทันที สามารถเชื่อมต่อและถ่ายโอนข้อมูลผ่านระบบ RS485, Access control, RFID ได้

HIP EASY PASS

Intelligent Barrier
ชุดเซนเซอร์อัตโนมัติ

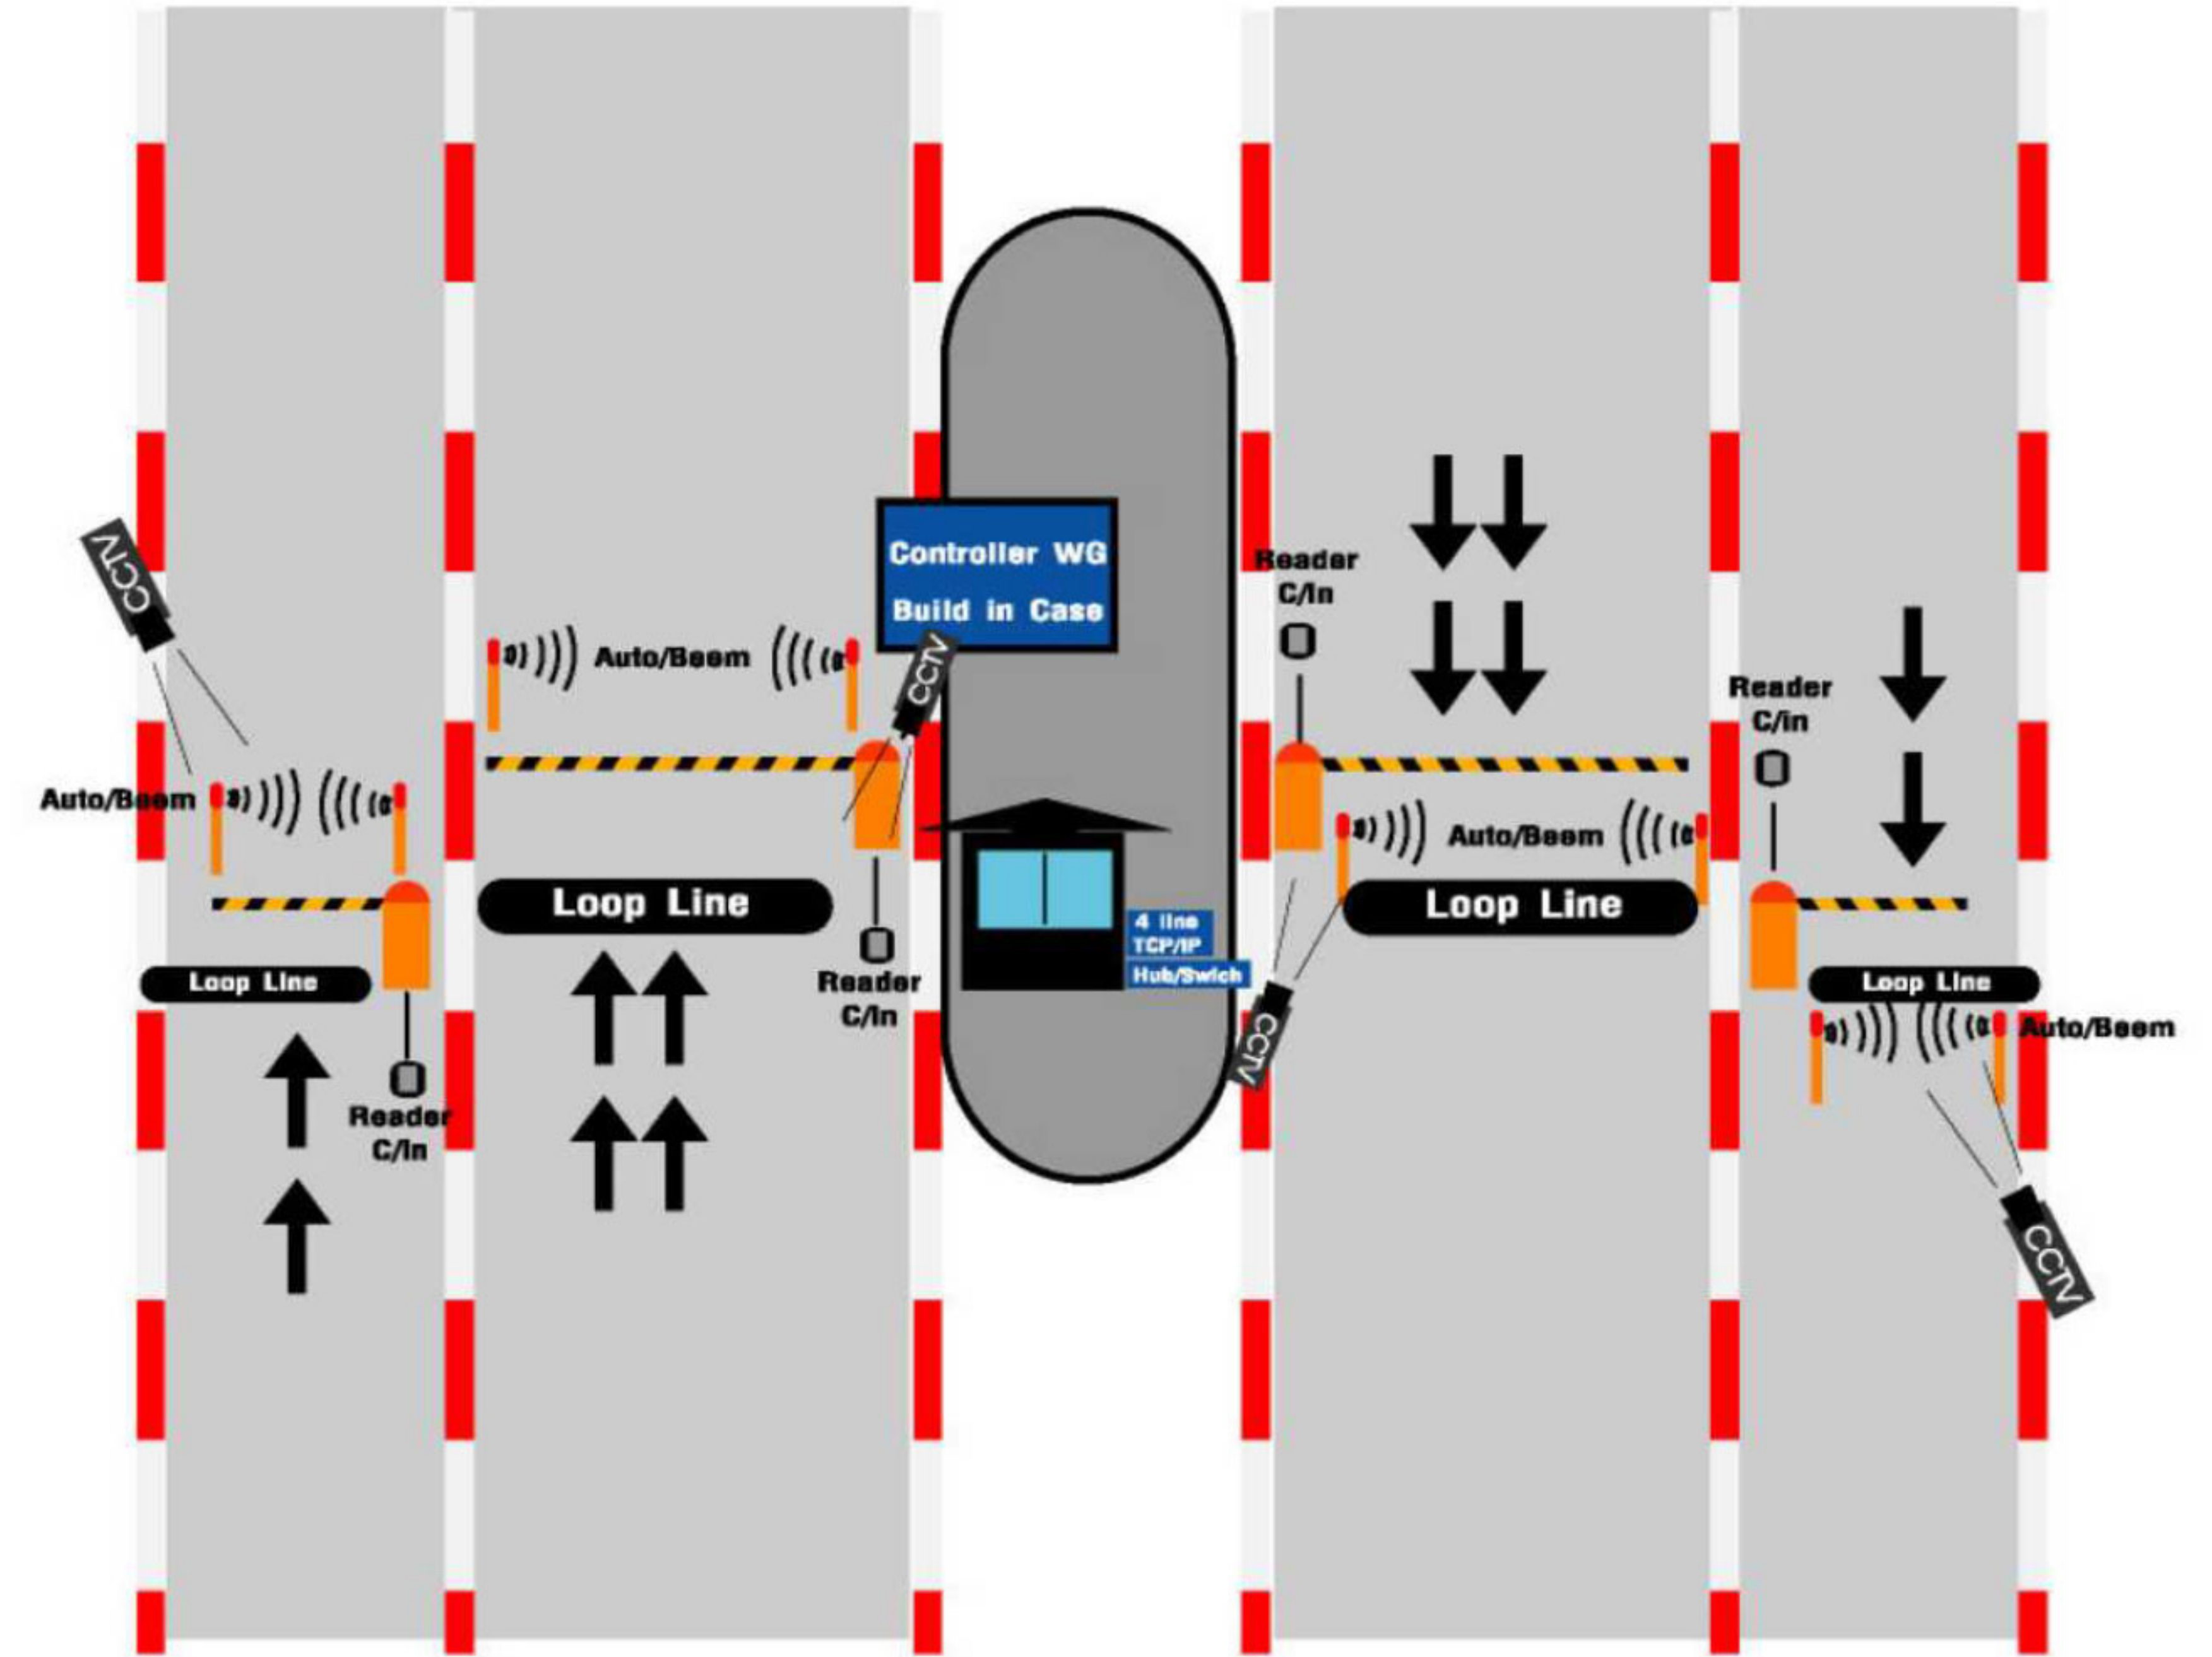

CMW1326

ไม่รื้อความเร็วสูง
5 เมตร 6 วินาที

อัจฉริยะ

กลไกมอเตอร์

สุดแกร่ง..



บอร์ดวงจรทนสุดๆ

Technical Specification

Model	CMW1326
Dimension	280X240X997
Power Supply	AC110 +-10% AC220 +-10%
Frequency	50HZ. / 60HZ.
Power Consumption	80 Watt
LED Display	NO
Two fence boom Barrier Gate	5 meters
Description/Speed	6 second
Work Temperature	-20'c to 75'c
Related Humidity	<=90%
Protection Grade	IP44
Remote control Distance	>30m.
barrier straight octagon	Yes
Manual Release	yes
Motor Power Rate	80 watts
Motor Rated Speed	1400 r / min
Operation Life	>=600 million
Support Infrared sensor	YES
Support Vehicle Loop Detector	Internal and External



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Date 15-03-18