

HIP Access Control

THE BEST
SECURITY SOLUTION



Ci100S



Standalone Card Time Attendance and Access Control System

Ci100S

Standalone Card Time Attendance and Access Control System


เครื่องควบคุมการเปิด-ปิดประตูด้วยบัตร โดยที่ทำงานในระบบ Standalone รองรับบัตรได้ 50,000 ใบ



- ▶ Standalone Access Control,
- ▶ 2.8" TFT Graphic Interface
- ▶ 50,000 Card
- ▶ 160,000 Record
- ▶ Password / Card / Card+Password
- ▶ TCP/IP, USB Link, U disk download, Wiegand in/out, RS485
- ▶ Mifare Card 13.56 MHz




Installation Diagram Standalone

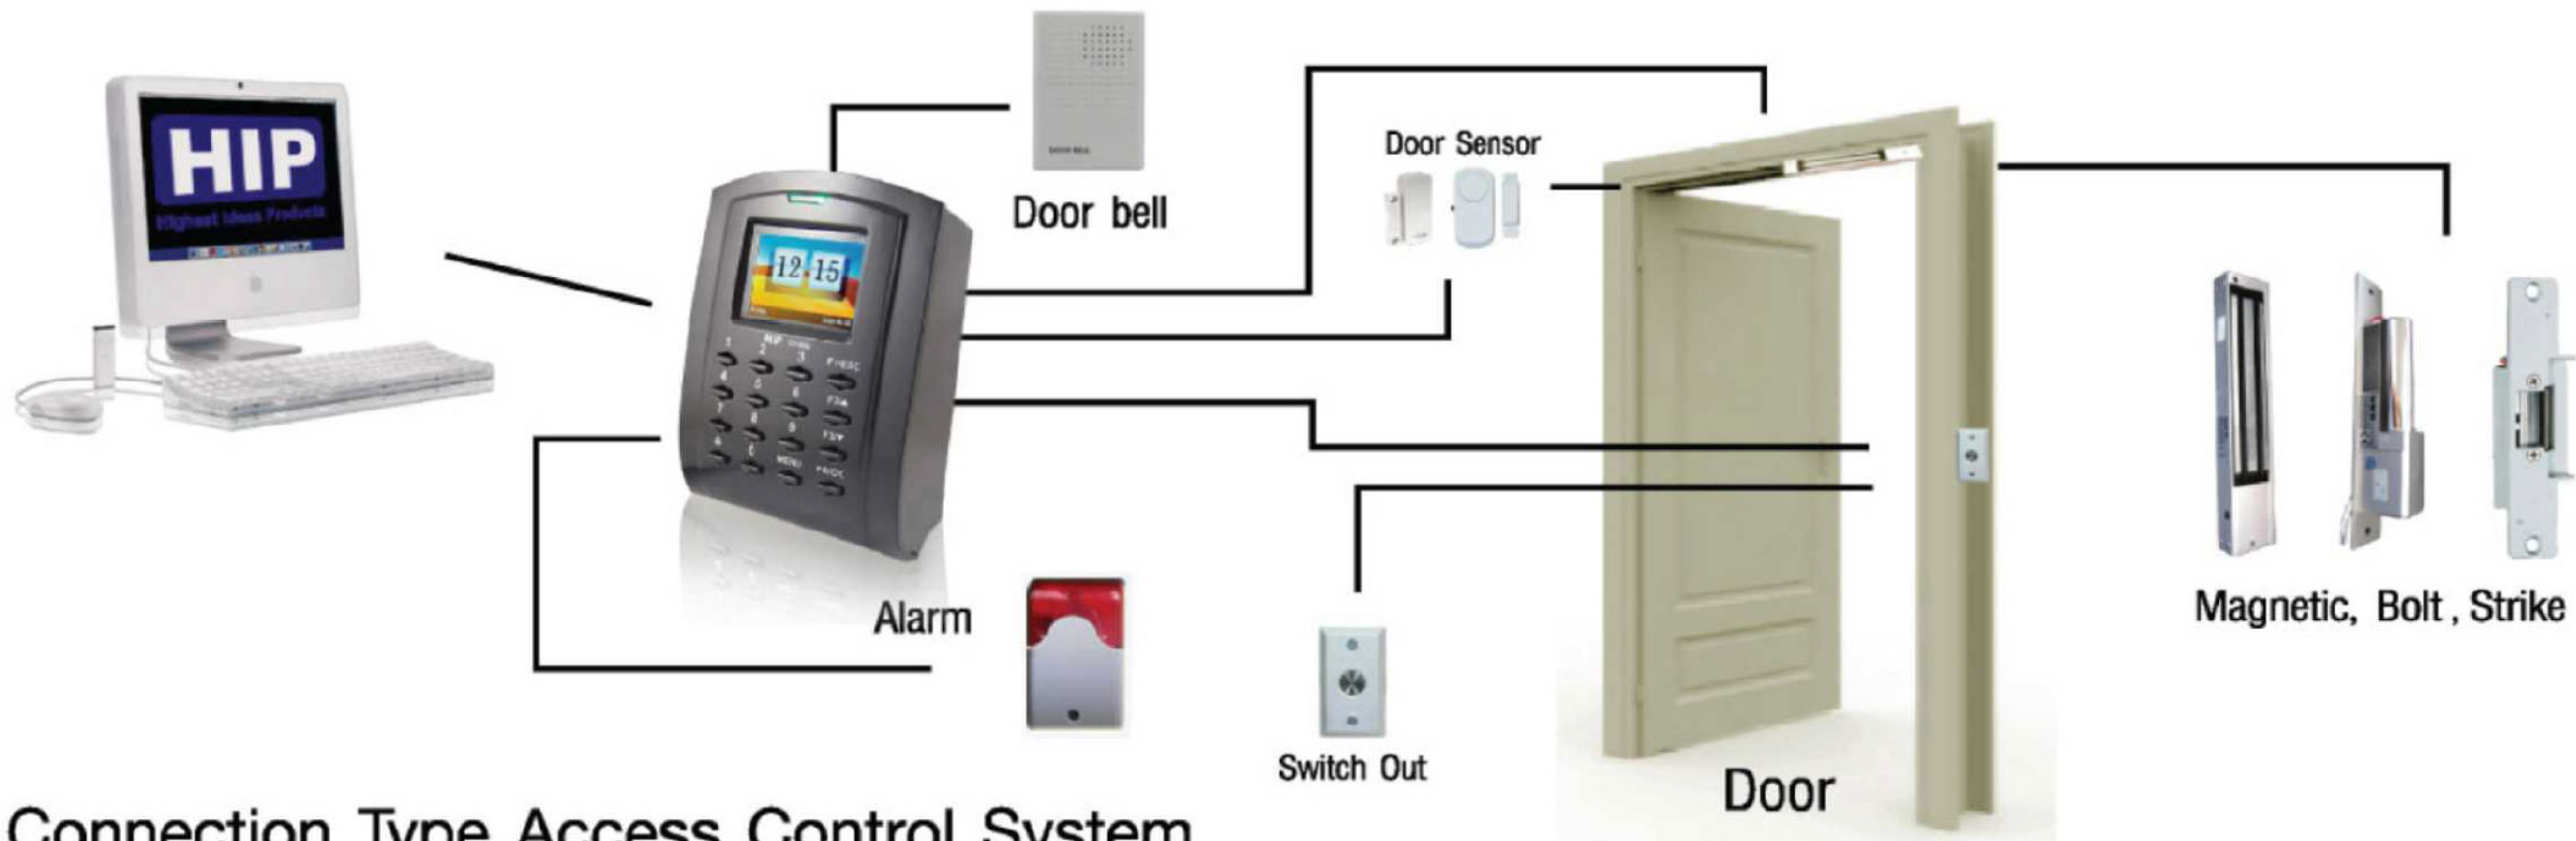

Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

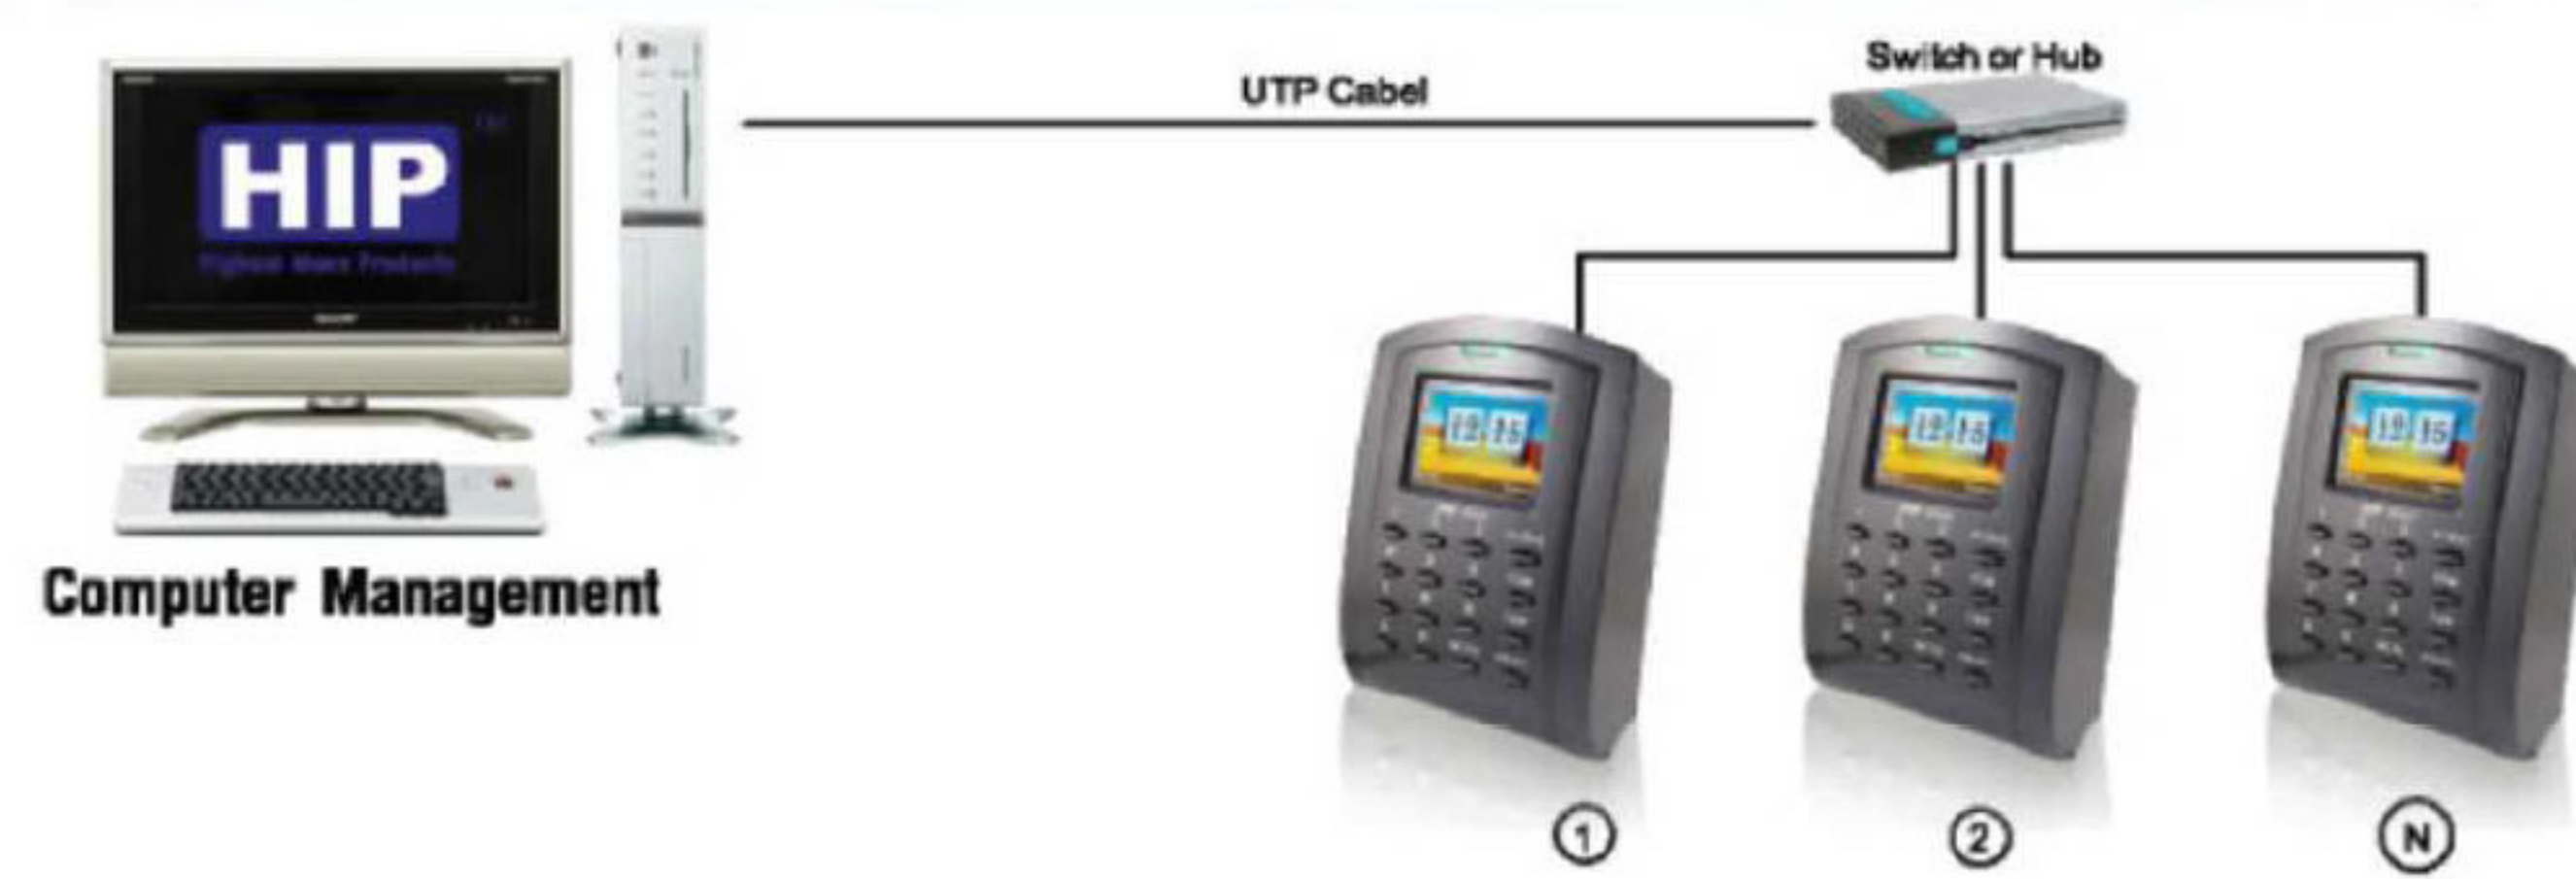

Connection Type Series RS485



TECHNICAL SPECIFICATION

Screen(Byte)	2.8" TFT Graphic Interface
Resolution	320x240
Fingerprint Capacity	No
Record Capacity	160,000 Record
Identification Time	<=0.5s
Identification Mode	Password / Card / Card+Password
Authentication Mode	"1:N"
Communication Protocols	TCP/IP, USB Link, U disk download, Wiegand in/out,RS485
Frequency	Mifare Card 13.56 MHz
Other Function	Access control, Door bell, Tamper Alarm, Schedule, Bell (ตั้งที่เครื่อง)
Operating Environment	"Operating Temp : -10 °C ~ +60 °C, Humidity(RH) : 20%~80%"
Power	DC12V 1A.
"Language"	English,Thai(Other)
Size	370(L)*260(W)*525(H) mm



■ HIP Shop ■ HIP Service Center ■ HIP Training Center

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.