

# HIP

HIP  
**FLAP**  
**GATE** Series

# CMZ315 FLAP GATE

เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ

304  
STAINLESS  
STEEL



รองรับการควบคุม  
ผ่านระบบ Access Control




มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ  
(Auto-reset function)



มีระบบป้องกันการหนีบ  
ด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์



มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าไป  
โดยไม่ได้รับอนุญาต





สามารถตั้งค่า  
เลือกทิศทางการเปิด

# HIP


## HIP FLAP GATE Series

# CMZ315 FLAP GATE

สามารถเลือกจำนวนเลนได้ตามต้องการ

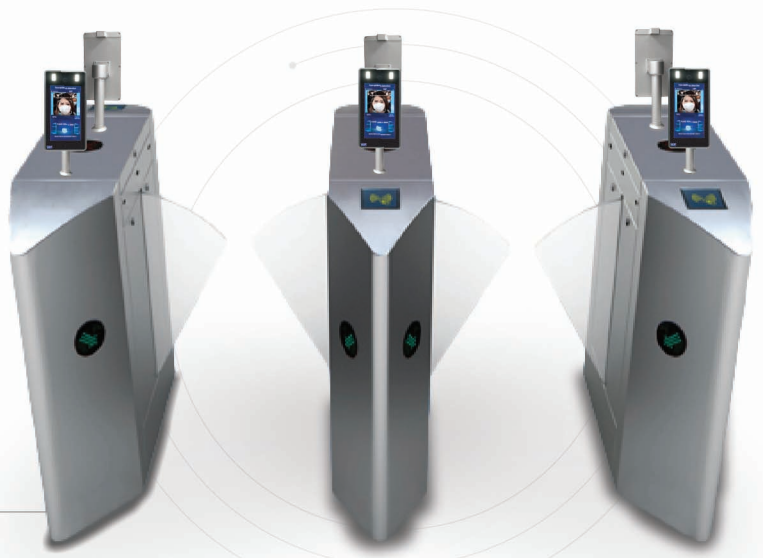

มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าไป  
โดยไม่ได้รับอนุญาต  
หรือเข้าผิดด้าน (สวนทาง)



สามารถตั้งค่า  
เลือกทิศทางการเปิด  
ได้ทั้งทิศทางเดียว  
หรือสองทิศทาง



มีระบบป้องกันการหนีบ  
ด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์  
เมื่อมีผู้ใช้ช่องทางเดิน  
(บังเซนเซอร์) ปีกกันจะไม่ปิด



มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ  
(Auto-reset function)  
เมื่อทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่าน  
ภายในเวลาที่กำหนด ประตูจะ  
กลับไปล็อก และยกเลิกการผ่าน  
สามารถปรับเวลาหน่วงได้

## SPECIFICATIONS

Model	CMZ315
Power Supply	220VAC , 50Hz
Temperature	-15 to +60 °C
Humidity	≤90%, no condensation
Working Voltage of motor	24VDC
Max. Power	40 W
Passage Width	550-600 mm
Passing Speed	35 person/min (Card Access Control)
Gate Opening/Closing Time	0.5-2 Seconds
Control Interface	Relay Signal Input
Housing Material	Stainless Steel 304
Flap gate Material	Acrylic
Working Environment	Indoor
Dimension	1200 x 300 x 1000 mm



### รองรับการควบคุม ผ่านระบบ Access Control

ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ ทาบบัตร  
สแกน QR Code, ปุ่มกด, รีโมทคอนโทรล ฯลฯ

### การใช้งาน

- เหมาะสำหรับควบคุมช่องทางเดินแบบทิศทางเดียว  
หรือสองทิศทาง
- ช่องทางเข้าและออกของสถานีรถไฟฟ้า ฟิตเนส  
ห้องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ
- การควบคุมการเข้าถึง ทางเข้าออกของชุมชน โรงงาน  
สถานประกอบการ และสถาบันต่าง ๆ



ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.