

HIP EASY PASS

Intelligent Barrier
ชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติ

Intelligent Barrier

ชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติ

CMW8113 4.5 meters 3 second
CMW8116 6 meters 6 second



ระบบควบคุมการเข้า - ออก ของรถยนต์ ด้วยไม้กั้นอัตโนมัติ

ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเจ้าหน้าที่ในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบการจัดการในการเข้า-ออก ของหน่วยงานต่างๆ


ระบบมอเตอร์ที่ทรงพลัง

ท่านสามารถมั่นใจได้ เนื่องจากสินค้าได้มีการทดสอบมากกว่า 350 ล้านครั้งแล้วที่สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี มีระบบเซ็นเซอร์ป้องกันไม่ผิดพลาด เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้อีกทั้งยังสามารถปรับหมุนมอเตอร์แบบ Manual ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟฟ้าดับ พร้อมสามารถปรับระดับไม้กั้นตามตำแหน่งที่ต้องการได้



มอเตอร์ระบบส่งกำลัง
คุณภาพสูง
พร้อมอายุการทำงาน
ที่มากกว่า
4.5 meters 3 second
6 meters 6 second



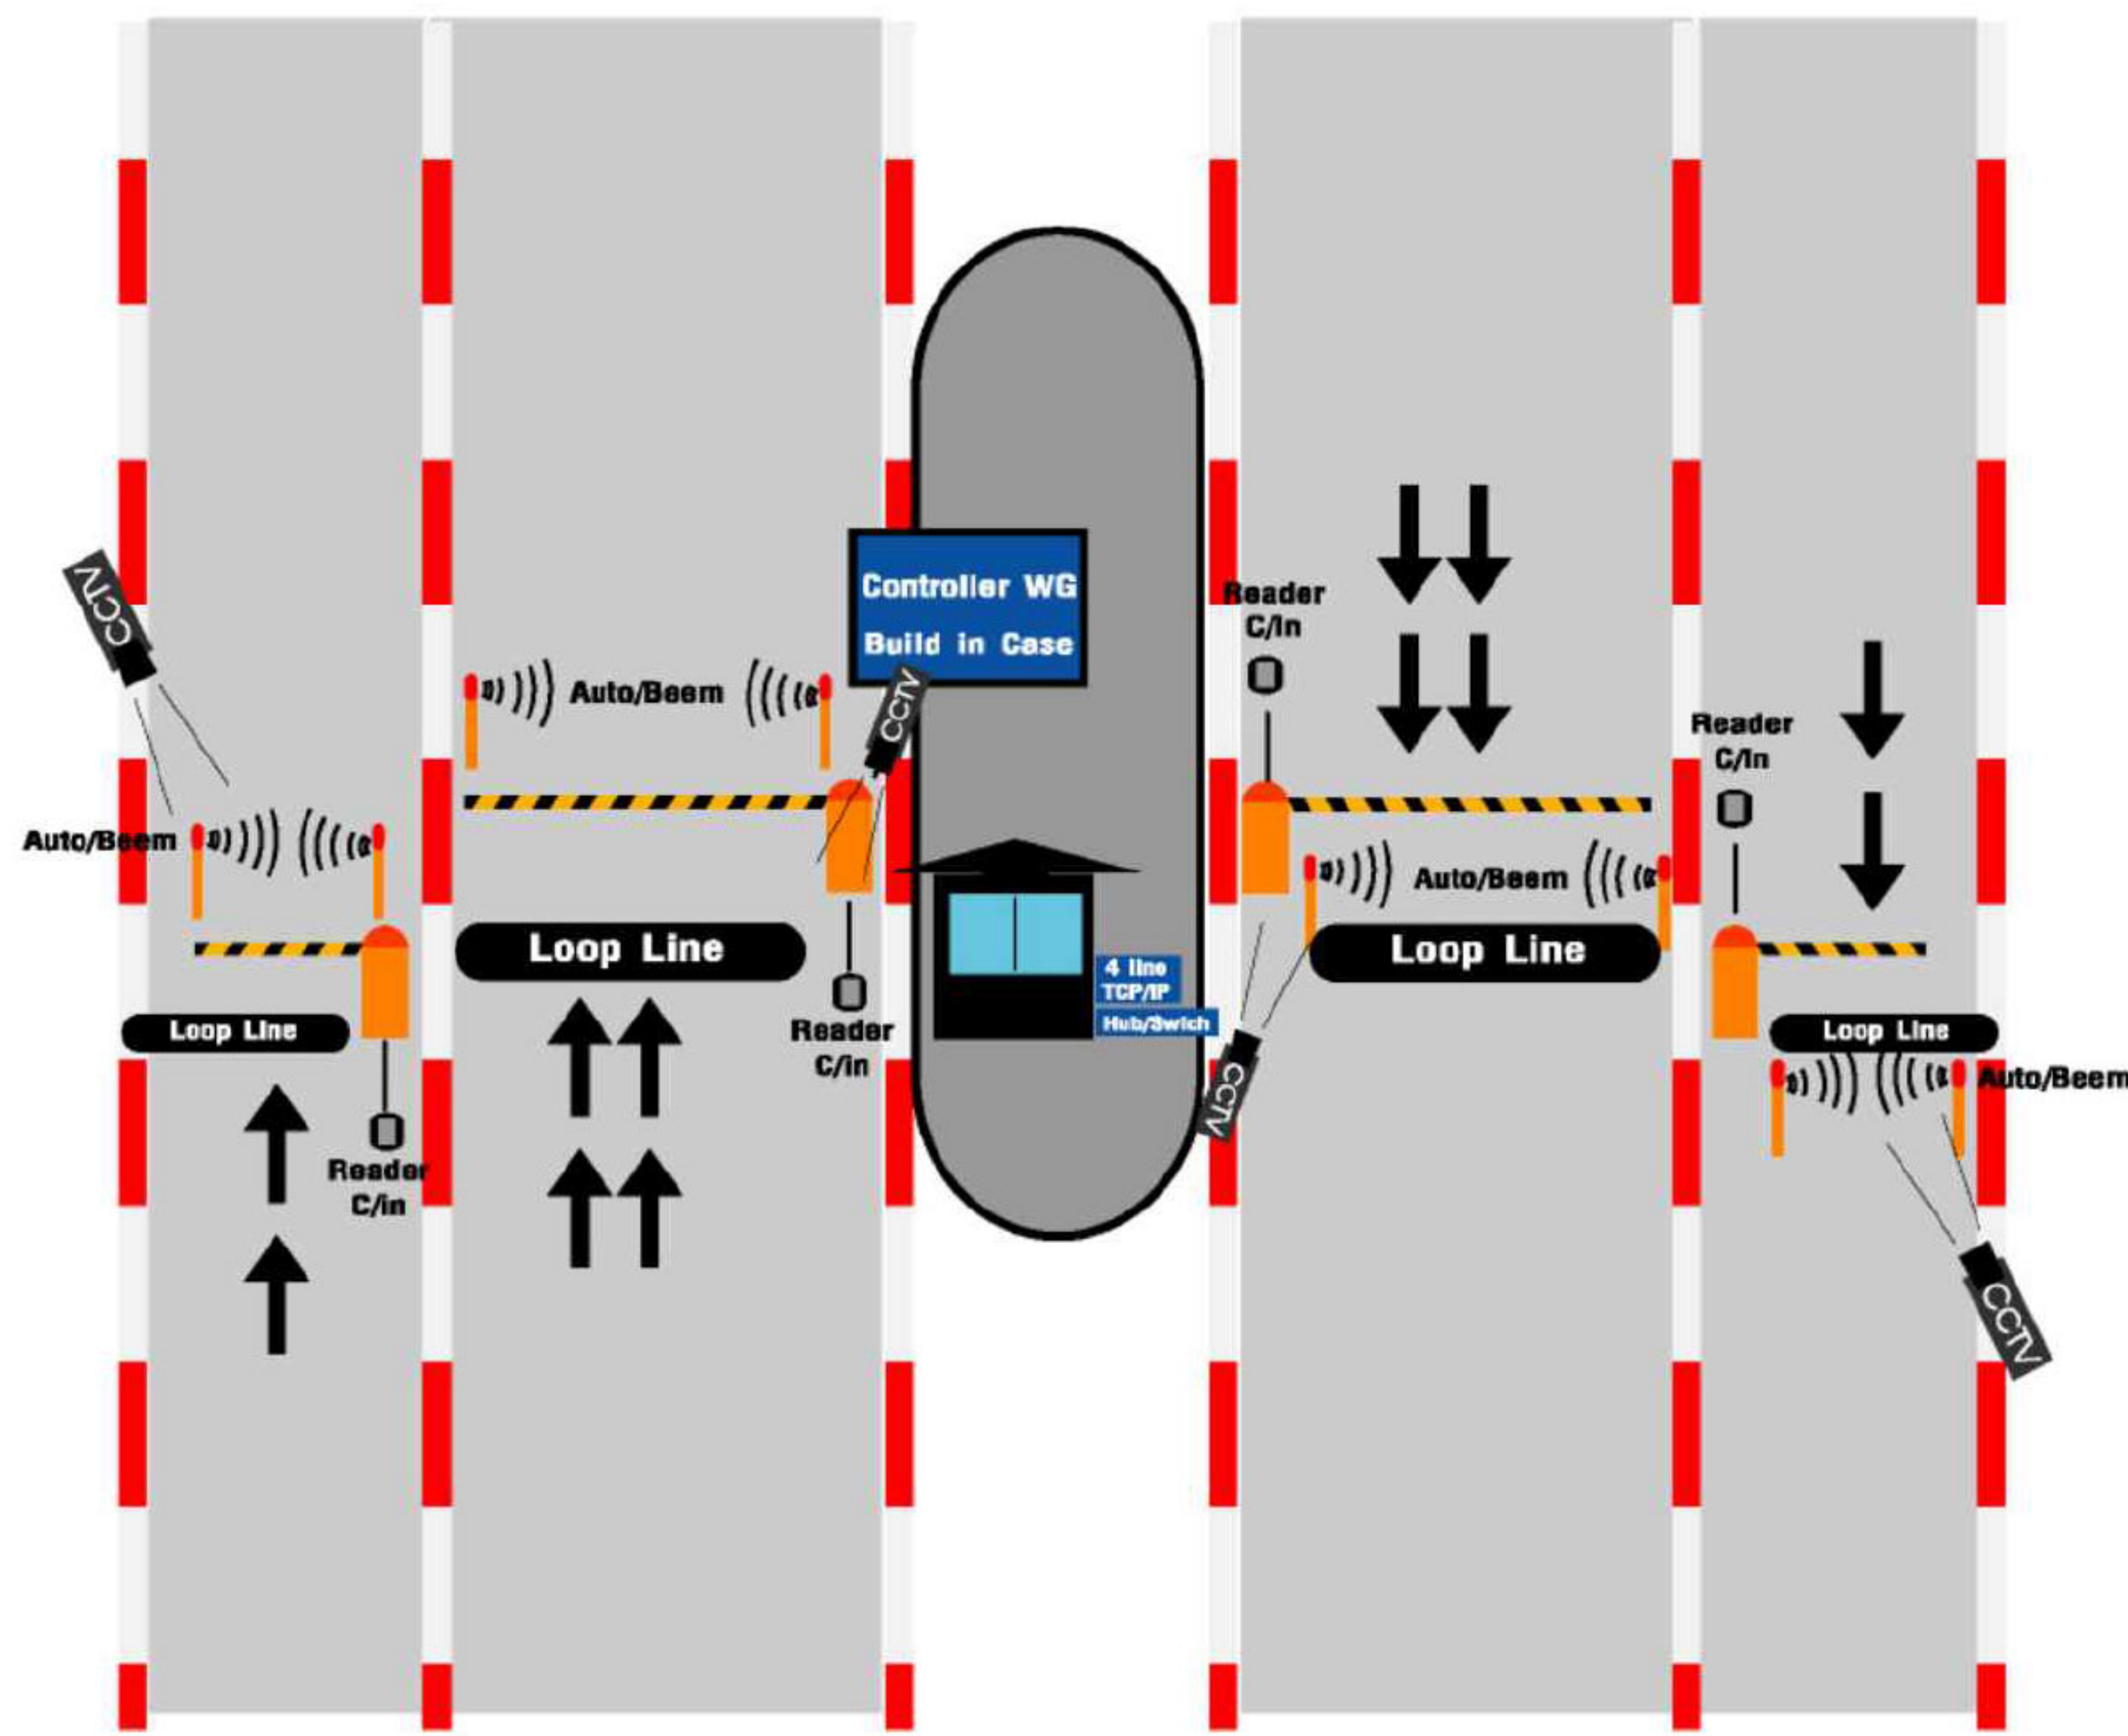

ระบบควบคุมการเข้า - ออก ของรถยนต์ ด้วยไม้กั้นอัตโนมัติ

อุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อระบบที่ดีกว่า

- เพื่อให้ระบบการควบคุมไม้กั้นสมบูรณ์และเพิ่มความสะดวกต่อผู้ใช้งาน จำเป็นต้องมีระบบที่ใช้งานร่วมกันเพื่อเป็นระบบที่ทำงานแบบอัตโนมัติ เช่น
1. เครื่องอ่านบัตรระยะไกล สามารถอ่านบัตรระยะไกลได้สูงสุดถึง 15 เมตร ช่วยให้ผู้ใช้สะดวกในการเข้าหรือ ออกผ่านทางโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีผู้คอยเช็คสิทธิ์ในการผ่านเข้า - ออก โดยผู้ใช้สามารถอ่านบัตรจากในตัวรถได้เนื่องจากเครื่องอ่านสามารถอ่านได้ในระยะที่ไกลกว่าปกติ
 2. เครื่องควบคุมไม้กั้นอัตโนมัติ(Controller) สามารถตั้งค่าสมาชิก หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อ กำหนดสิทธิ์ช่วงเวลาในการ เข้า - ออก ของประตูได้และกำหนด สิทธิ์ในการผ่าน รวมถึงระบบควบคุมต่างๆ อีกมากมาย รองรับจำนวนบัตรได้ถึง 20,000 ใบสามารถดูข้อมูลได้เป็นแบบ Real-time เห็นข้อมูล update กันที่ที่มีการใช้งานทุกการทำงาน
 3. ระบบเซ็นเซอร์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ เพื่อเพิ่มระบบความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและเจ้าของรถยนต์ที่ใช้ผ่าน จะมีระบบเซ็นเซอร์ป้องกันไม้กั้นตีโดนรถยนต์ โดยไม้จะไม้ตีโดนรถยนต์ และจะทำการปิดเองอย่างอัตโนมัติเมื่อรถยนต์ผ่านไปและป้องกันได้เมื่อขณะไม้กำลังลง เมื่อพบสิ่งกีดขวางจะมีระบบสั่งไม้ให้ตีสันเพื่อป้องกันอย่างอัตโนมัติ



Technical Specification

Model	CMW8113	CMW8116
Dimention	335mmX285mmX825mm	335mmX285mmX825mm
Power Supply	AC110 +-10% AC220 +-10%	AC110 +-10% AC220 +-10%
Frequency	50HZ. / 60HZ.	50HZ. / 60HZ.
Power Consumption	200 Watt	200 Watt
LED Display	NO	NO
Max Straight Arm	4.5 meters	6 meters
Description/Speed	3 second	6 second
Work Temperature	-20'c to 75'c	-20'c to 75'c
Related Humidity	<=90%	<=90%
Protection Grade	IP44	IP44
Remote control Distance	>30m.	>30m.
barrier	barrier straight octagon	barrier straight octagon
Manual Release	yes	yes
Motor Power Rate	120 watts	120 watts
Motor Rated Speed	1400 r / min	1400 r / min
Operation Life	>=600 million	>=600 million