

HIP


HIP Swing Gate Series



CMS2625 SWING GATE เครื่องกั้นทางเดินอัตโนมัติ



มีระบบป้องกันการหนีบผู้ใช้งาน
ด้วยอินฟาเรดเซนเซอร์
เมื่อมีผู้ใช้วางทางเดิน(บังเซนเซอร์)
ปีกกั้นจะไม่ปิด

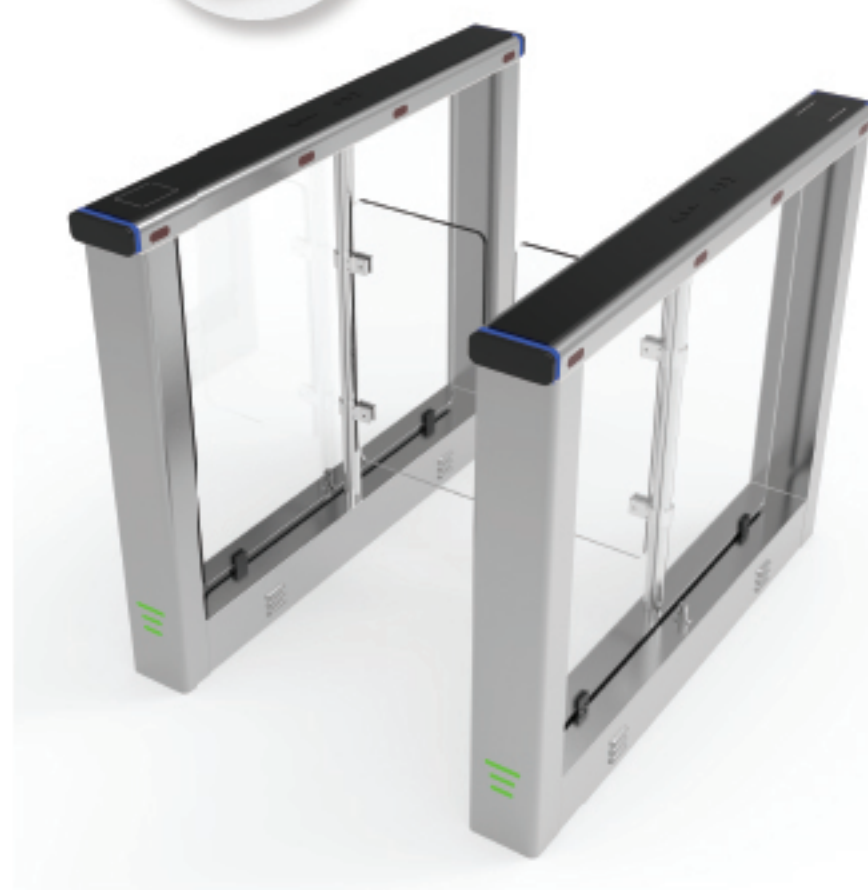

มีฟังก์ชันรีเซ็ตอัตโนมัติ
(Auto-reset function)
หลังจากทาบบัตรแล้ว หากไม่ผ่านภายใน
เวลาที่กำหนด ประตูจะกลับไปล็อก
และยกเลิกการผ่าน
เวลาสามารถปรับเวลาหน่วงได้



สามารถตั้งค่าเลือกทิศทางการเปิด
ได้ทั้งทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง



มีสัญญาณเตือนเมื่อมีการเข้าไป
โดยไม่ได้รับอนุญาต
หรือเข้าผิดด้าน (สวนทาง)



รองรับการควบคุมผ่านระบบ
Access Control

ได้แก่ สแกนใบหน้า สแกนลายนิ้วมือ
ทาบบัตร สแกน QR Code, ปุ่มกด,
รีโมทคอนโทรล ฯลฯ

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015



THE BEST
SECURITY SOLUTION





SPECIFICATIONS

Model	CMS2625
Power Supply	220VAC
Temperature	-15 to +75 degrees
Humidity	≤90%, no condensation
Working Voltage of motor	24VDC
Power	40-60 W
Passage Width	Standard 600mm (≤900mm *option)
Passing Speed	35 person/min (Card Access Control)
Running speed	0.5~0.8 Second
Control Interface	Relay Signal Input
Housing Material	Stainless Steel 304
Flap gate Material	Acrylic
Working Environment	Indoor
Dimension	1200* 140*1000 mm

การใช้งาน

- เหมาะสำหรับการควบคุมช่องทางเดินแบบทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
- ช่องทางเข้าและออกของฟิตเนส ช่องตรวจตั๋วสำหรับนิทรรศการ
- การควบคุมการเข้าถึง ทางเข้าออกของชุมชน โรงงาน สถานประกอบการ และสถาบันต่างๆ

