


HIP

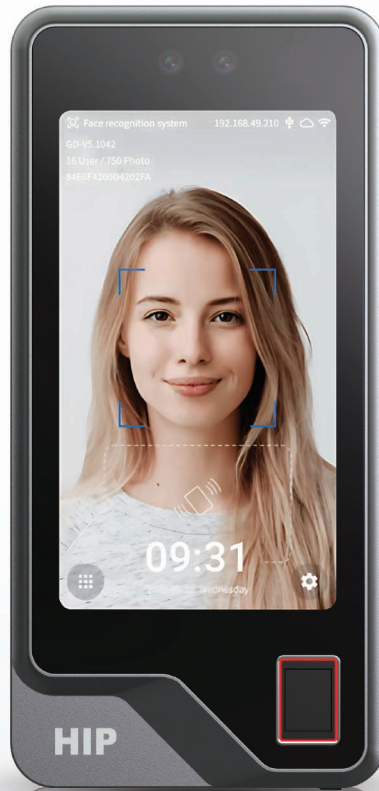

CiF510-FP

AI Face Recognition Terminal
Attendance and Access Control

Features



Access Control



AI Dual Camera



Live Detection



Record Query



High Accuracy



Waterproof IP65

- 5-inch หน้าจอสัมผัส
- รองรับการจดจำใบหน้า 10,000 ใบหน้า ลายนิ้วมือ 3,000 ลายนิ้วมือ บัตร 10,000 ใบ และ QR Code
- ความเร็วในการจดจำใบหน้าน้อยกว่า 1 วินาที
- ดีไซน์แบบติดตั้งผนัง
- Recognition accuracy 99.99%(99.77% recognition rate at 1% FAR, 99.27% recognition rate at 0.1% FAR)
- อัลกอริทึมตรวจจับใบหน้าจริง Live detection และตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยได้
- รองรับการอ่านบัตร 13.56 MHz MIFARE
- รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP , WiFi , Relay output, Wiegand input /output , USB , Exit button

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015



THE BEST
SECURITY SOLUTION



HIP CiF510-FP

AI Face Recognition Terminal
Attendance and Access Control

Face AI CiF510-FP เป็นเครื่องสแกนใบหน้าแบบ Standalone สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึงประตู การจดจำใบหน้าด้วย AI ที่มีประสิทธิภาพสูงและความน่าเชื่อถือด้วยอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึกล่าสุดของ Uni-Ubi® ซึ่งช่วยให้สามารถรับรู้ได้ทันทีด้วยความแม่นยำที่ขจัดเยี่ยงม รองรับโหมด 1:1 และ 1:N รองรับการอ่านบัตร 13.56 MHz MIFARE เหมาะสำหรับ โรงเรียน ชุมชน อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า สถานที่สาธารณะ และอื่นๆ



SPECIFICATIONS

Model	CiF510-FP
Display	5-inch touch screen
Display Resolution	780 x 1280
Recognition accuracy	99.99% recognition accuracy (99.77% recognition rate under 1% false accept rate; 99.27% recognition rate under 0.1% false accept rate)
Recognition speed	< 1 Seconds
Recognition distance	Live detection: 0.3-1.5m; Non-live: 0.3-2m
Live detection	Support
Mask Detection	Support
Face Capacity	10,000
Fingerprint Capacity	3,000
Card Capacity	10,000
Card Reader	Standard Mifare Card 13.56MHz
Record	50,000 records
Operating system	Linux
CPU	Dual-core ARM Cortex-A7@ 900MHz
Storage capacity	512M RAM, 4GB ROM
Communication Mode	TCP/IP, WIFI
Interfaces	Relay output, Wiegand input/ output, Signal input, USB
Protection level	IP65
Power supply	DC 12 V/2A
Operating temperature	-20°C~60°C
Working humidity	10%~90%
Power consumption	Max. 15 W
Equipment size	174.5 mm x 84 mm x 18 mm
Software Supported	HIP Time 4.0

Dimension

Device Dimension (mm)

