LED P4 64x64 Pixels

LED Display Parking System

Features

- สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง Indoor , Outdoor
- LED แสดงผล 4 แถว สี เขียว แดง เหลือง
- รองรับใช้งานร่วมกับโปรแกรม
  HIP Carpark Management
- มีให้เลือกการเชื่อมต่อแบบ TCP/IP หรือ RS485
  *(สำหรับต่อใช้งานร่วมกับ LPR Camera Standalone เท่านั้น)

ใช้งานร่วมกับ LPR Camera อ่านป้ายทะเบียน

แสดงข้อความได้ 4 บรรทัด เปลี่ยนสีได้ 3 สี

Dimensions (mm.)

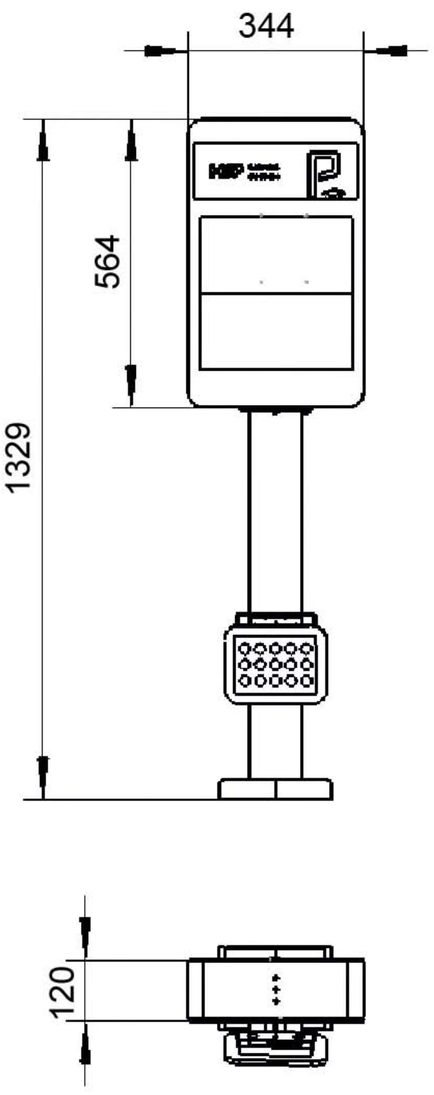

Technical Specifications

Model	**LED P4 64x64 Pixels**
Pixel pitch	4.75 mm
Module resolution	64 x 64 Pixels
Size Display	295 x 295 mm
Housing Dimension	344 x 564 x 120 mm (H 1329 mm)
Colors	RGB
Best viewing distance	≥4 m
Horizontal viewing angle	140°
Vertical viewing angle	120°
Maximum power consumption	250-400w/m2
Brightness	≥1000cd /m2
Communication	TCP/IP or RS485 *เลือกประเภทการเชื่อมต่ออย่างใดอย่างหนึ่ง
Working voltage	Input AC220V/110V±10% converter to DC 5V
IP grade	IP66 (Indoor/Outdoor)
Working temperature	-20°C ~ 70°C
Working Humidity	0% - 95% RH
Life span	More than 100,000 hours
LED Fill Light	Yes

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.