HIP

Visible Light Facial Recognition

Time Attendance and Access Control

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส รุ่น **CiF93S-VL** สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึงประตู การจดจำใบหน้าตรวจสอบใบหน้าด้วยเทคโนโลยี Visible Light ด้วยความเร็วน้อยกว่า 1 วินาที อ่านได้ไกลถึง 2 เมตร กันน้ำมาตรฐาน IP65 มีอัลกอริทึมที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพจากสิ่งพิมพ์ หรือวิดีโอ มีความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม รองรับการสแกนส่งไลน์อัตโนมัติ เหมาะสำหรับโรงเรียน อาคารสำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า และอื่นๆ

Features

- 4.3" IPS touch screen
- ความเร็วในการจดจำใบหน้า น้อยกว่า 1 วินาที
- รองรับการอ่านบัตร MF 13.56 MHz
- รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP , WIFI, Relay output, Wiegand output, Tamper switch, USB , Exit button , Door Sensor
- รองรับการจดจำใบหน้า 2,000 ลายนิ้วมือ 10,000 / บัตร 2,000 / รหัส 2,000
- อัลกอริทึมตรวจจับใบหน้าจริง Live detection และตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยได้
- กันน้ำมาตรฐาน IP65

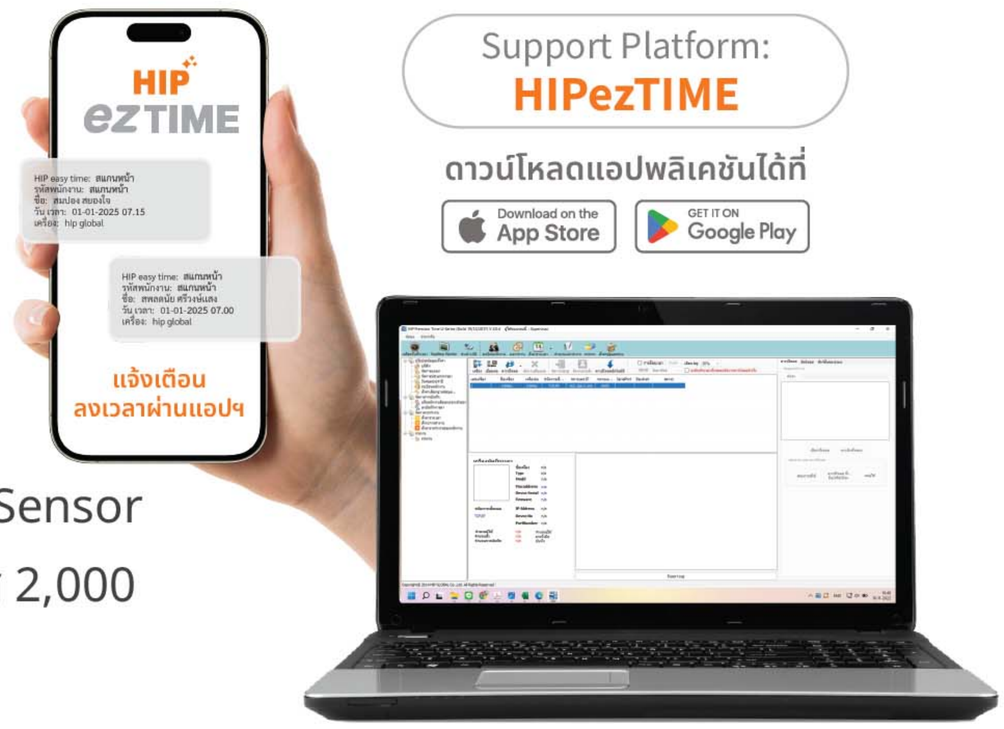

Support Platform:
HIPezTIME

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

พร้อมโปรแกรมการใช้งาน **ฟรี!!**

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

CiF93S-VL Visible Light Facial Recognition
Time Attendance and Access Control

Connection Type Access Control System

Connection Type Network Protocol TCP/IP

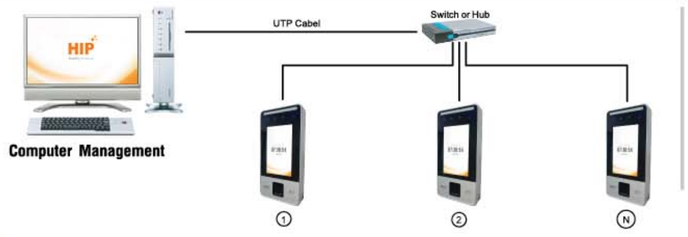

Connection Type U disk download

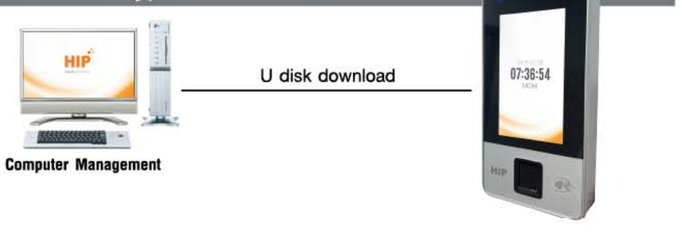

Technical Specifications

Model	CiF93S-VL
Max.User	2,000 User
Face Capacity	2,000 Face
Fingerprint Capacity	10,000 Fingerprint
Card Capacity	2,000 Card (MF : 13.56MHz)
Password Capacity	2,000 Password
Record Capacity	200,000 Record
Screen	4.3" IPS touch screen
Resolution	272*480
Identification Time	≤1s
Recognition distance	0.5-2 meters (Live detection: 0.5~1meter)
Identification Mode	1.Face/Fingerprint/Password/Card 2.Password+Face /Fingerprint 3.Card+Face/Fingerprint 4.Fingerprint+Face
Authentication Mode	1:1,1:N
Communication Protocol	TCP/IP,WIFI, USB Link,U disk download,Wiegand out (26/34)
Other Function	Access control , Sechedule Bell(ดังที่เครื่อง) , Tamper Alarm
Operating Environment	Operating Temp : -10˚C ~ +60˚C , Humidity (RH) :20%~80%
Waterproof	Yes (IP65)
Power	DC12V 2A
Language	English,Thai
Size	185(L)*89(W)*24(H) mm
Optional Feature	Plam (Option)
Software Support	HIPezTIME , HIP TIME 4.0 , Premium Time Series 8

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.
Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.