HIP

HIP IOT

Motor Sliding Gate

เข้าออกสะดวก ไม่ต้องกลัวเปียกฝน

automatic TECHNOLOGY

รองรับการใช้งานร่วมกับ Smart Switch WiFi HS-SW3P

สั่งควบคุมเปิด-ปิด ประตู **ผ่านแอปพลิเคชัน**

CMB212 (370W) 1200Kg

รองรับน้ำหนักประตูสูงสุดถึง **1200** Kg

BEST CHOICE 5,000 CYCLE

มีระบบ **Slow down**
เปิด-ปิด นุ่มนวล

Auto Close
ตั้งเวลาปิดประตูอัตโนมัติ ป้องกันลืมปิด

- เหมาะสำหรับประตูขนาดเล็กหรือขนาดกลางมีน้ำหนักไม่เกิน 1200 กิโลกรัม
- อัตราเร็วในการเปิด-ปิด 14 เมตร/นาที
- ลิมิตสวิตซ์ชนิดแม่เหล็ก ตรวจจับตำแหน่งเปิด-ปิด ได้อย่างแม่นยำ
- มีกุญแจเพื่อปลดล็อคมอเตอร์ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
- รองรับระบบป้องกันประตูกระแทกชนสิ่งกีดขวาง (โฟโต้เซ็นเซอร์)
- รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control

THE BEST
SECURITY SOLUTION

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.

Motor Sliding Gate
อุปกรณ์มาตรฐานในชุด

HIP IOT

HIP

automatic
TECHNOLOGY

1. มอเตอร์ AC Sliding Motor 1 ตัว
2. แผงวงจร Control Panel Board 1 แผง
3. ลิมิตสวิตซ์ชนิดแม่เหล็ก Magnet Sensor 1 ชุด
4. กุญแจปลดล็อค Release Key 1 อัน
5. สะพานเฟือง พร้อมบูท (4 x 1 meter) metal gear rack 1 ชุด (4 ราง)
6. ฐานยึดมอเตอร์บานเลื่อน Plate 1 ชิ้น
7. รีโมท remote control 2 ตัว
8. โฟโต้เซนเซอร์ Photo Sensor 1 คู่
9. ชุดน็อตและอุปกรณ์ Accessories 1 ถุง

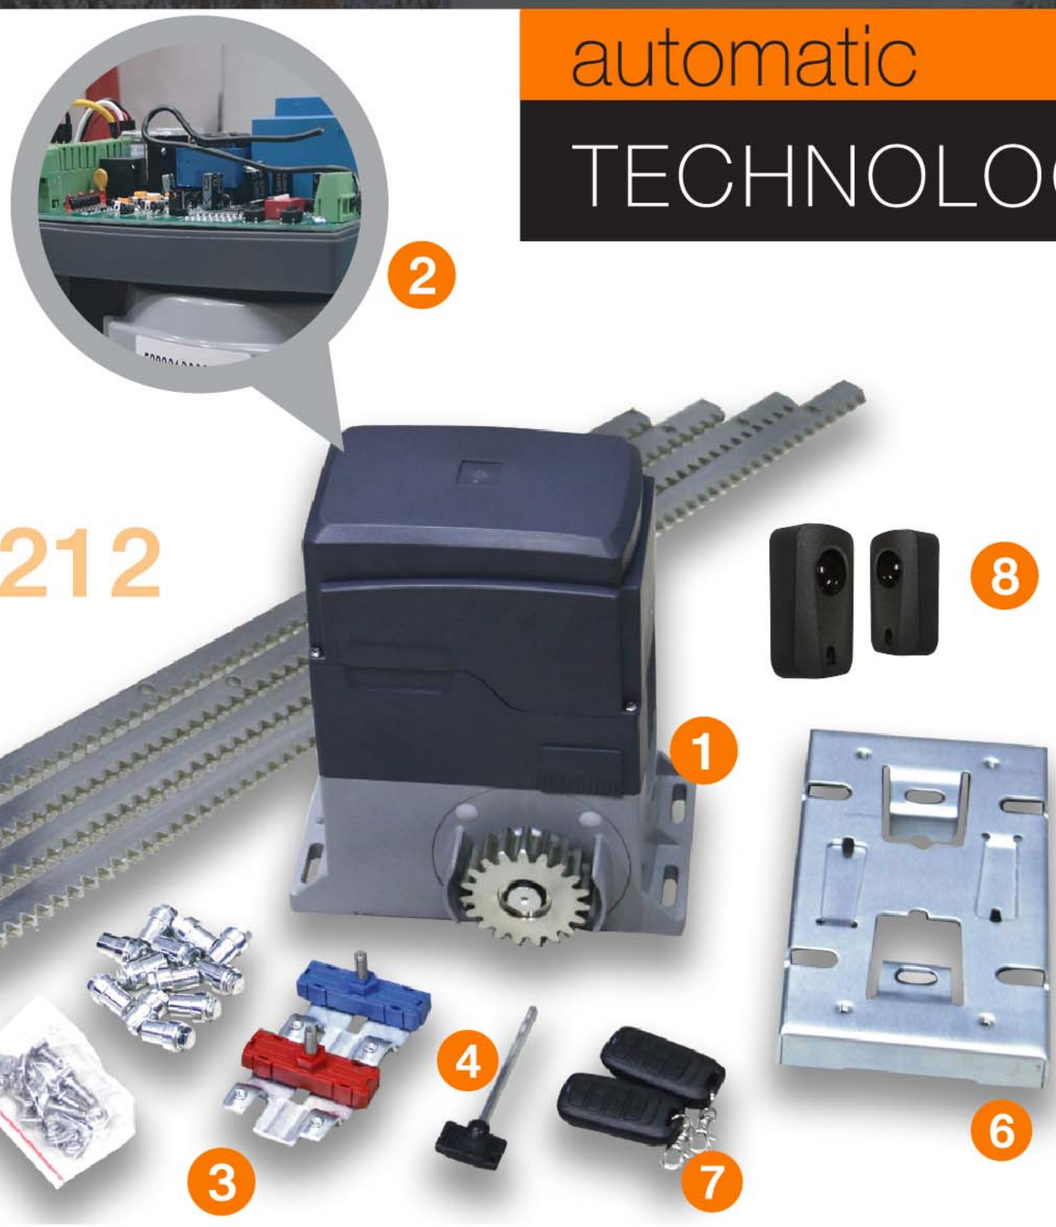

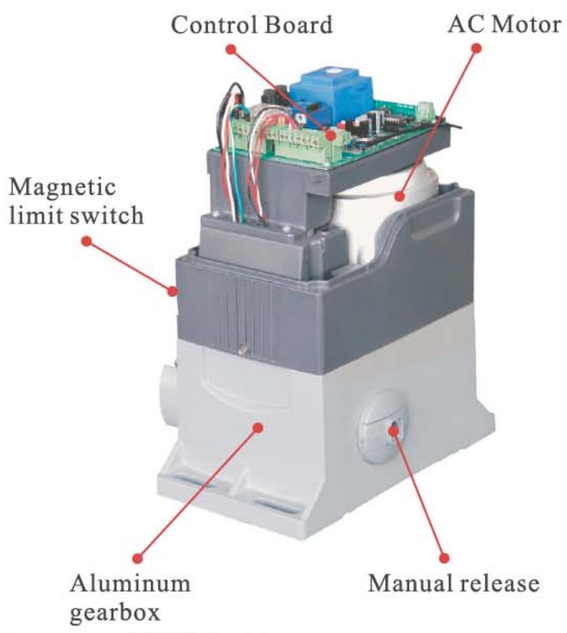

Specification

Model	**CMB212**
Power supply	220VAC/50Hz
Motor	220VAC
Motor power	370W
Speed	14m/min
Motor rotational speed	1400rpm/min
Overload cut-out	125 ˚C
Operating temperature	-20 ˚C ~ +50 ˚C
Frequency of remote control	433MHz
Max. weight of gate	1,200Kg
Protection class	IP55
Automation weight	15.65 Kg
Dimensions	264x189x306mm

Dimensions

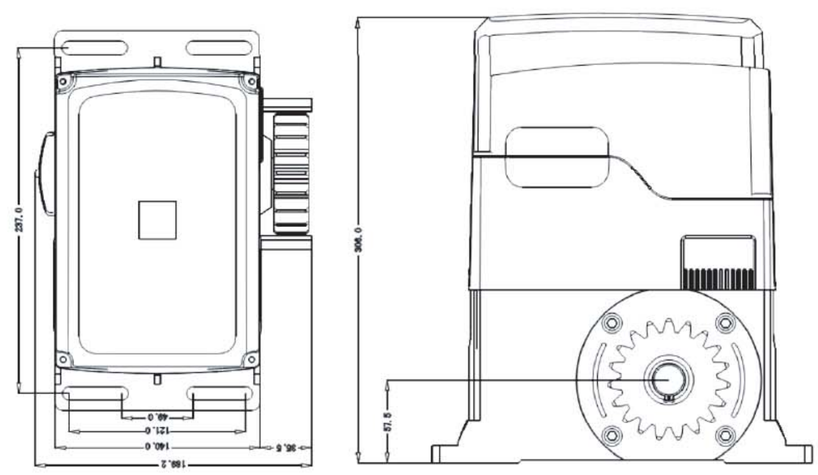

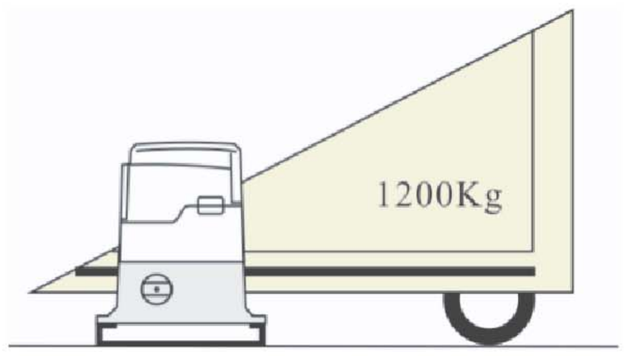

■ HIP Shop ■ HIP Service Center ■ HIP Training Center

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.
Copyright ©HIP GLOBAL All rights reserved.