

Visible Light Facial Recognition | HIP



รองรับ

ระบบแจ้งเตือน
Real Time ผ่าน



CMiF95S-VL

Time Attendance and Access Control

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส



2000 Face capacity



5000 Fingerprint capacity



2000 Card capacity



2000 Password capacity

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส รุ่น **CMiF95S-VL** สำหรับบันทึกเวลาทำงานและควบคุมการเข้าถึงประตู การจดจำใบหน้าตรวจสอบใบหน้าด้วยเทคโนโลยี Visible Light ด้วยความเร็วน้อยกว่า 1 วินาที อ่านได้ไกลถึง 2 เมตร มีอัลกอริทึมที่สามารถป้องกันการปลอมแปลงด้วยภาพจากสิ่งพิมพ์ หรือวิดีโอ มีความแม่นยำที่ยอดเยี่ยม รองรับการสแกนส่งไลน์อัตโนมัติ เหมาะสำหรับ โรงเรียน อาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านค้า และอื่นๆ

Feature

- 4.3" IPS touch screen
- ความเร็วในการจดจำใบหน้าน้อยกว่า 1 วินาที
- รองรับการอ่านบัตร ID Card 125 kHz
- รองรับการจดจำใบหน้า 2,000/ ลายนิ้วมือ 5,000/ บัตร 2,000/ รหัส 2,000
- รองรับการเชื่อมต่อ TCP/IP, WIFI, Relay output, USB Disk Download, Exit button
- อัลกอริทึมตรวจจับใบหน้าจริง Live detection และตรวจจับการสวมหน้ากากอนามัยได้



Touch Screen




Access Control



Live Detection



Quick identification

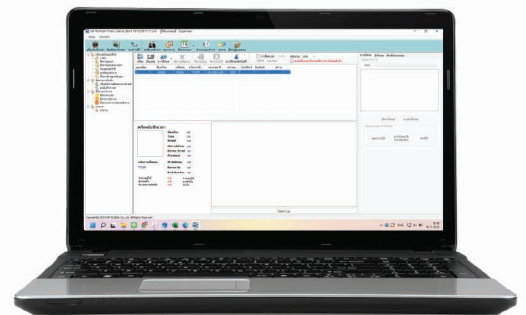

พร้อมโปรแกรมการใช้งาน **ฟรี!!**

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ ซี โกลบอล จำกัด

ISO 9001:2015



HIPGLOBAL



@HIPGROUP



HIP Channel



@HIPGLOBAL



www.hip.co.th

THE BEST
SECURITY SOLUTION






Time Attendance and Access Control

เครื่องสแกนใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตร รหัส


HIP

CMiF95S-VL


Connection Type Access Control System

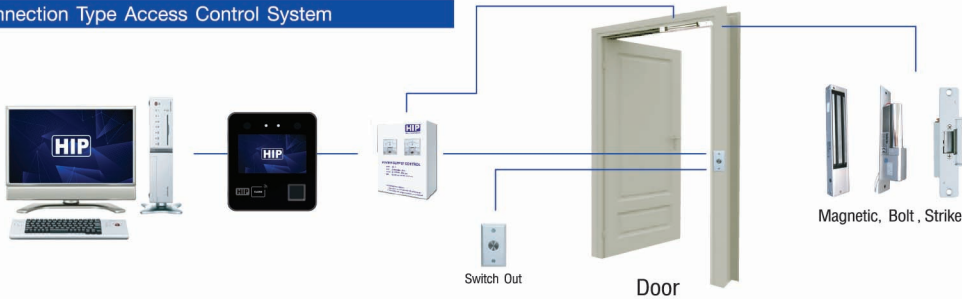

Connection Type Network Protocol TCP/IP

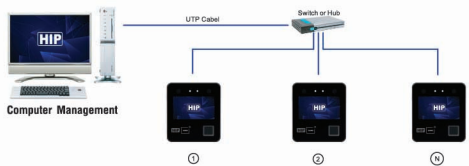

Connection Type U disk download

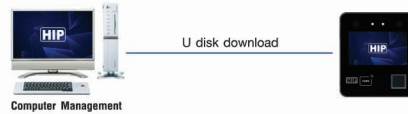

รองรับ
ระบบแจ้งเตือน
Real Time ผ่าน LINE

Specification

Model	CMiF95S-VL
Max.User	2,000 User
Face Capacity	2,000 Face
Fingerprint Capacity	5,000 Fingerprint
Card Capacity	2,000 Card (ID Card 125kHz)
Password Capacity	2,000 Password
Record Capacity	200,000 Record
Screen	4.3" IPS touch screen
Resolution	480 x 272
Identification Time	≤ 1s
Recognition distance	0.5-2 meters (Live detection: 0.5-1 meter)
Identification Mode	<ol style="list-style-type: none"> 1. Face/Fingerprint/Password/Card 2. Password+Face/Fingerprint 3. Card+Face/Fingerprint 4. Fingerprint+Face 5. Card
Authentication Mode	1:1, 1:N
Communication Protocol	TCP/IP, WIFI, U disk download
Other Function	Access control, Sechedule Bell (ตั้งที่เครื่อง)
Operating Environment	Operating Temp : -10°C ~ +45°C, Humidity (RH) : 20%~80%
Power	DC12V, 2A
Language	English, Thai
Size	125(L) x 139(W) x 28.5(H) mm
Optional Feature	Mifare Card (Option)
Software Support	HIP TIME 4.0, Premium Time Series 8