HIP EASY PASS
Carpark Intelligent

อายุการใช้งาน มากกว่า
3 ล้าน ครั้ง

Model

CMB3063 DC

Straight Arm

ความเร็วไม้กั้น 3 s / ไม้ยาว 4 m.

กำลังมอเตอร์ 90 Watts 220VAC ตัวถังทำจากเหล็กกล้า ชุบเคลือบสีจากโรงงาน มั่นใจในความคงทน วัสดุแขนกั้นเป็นอลูมิเนียมรูปแปดเหลี่ยม ใช้วัสดุคุณภาพสูง ไม่เป็นสนิม เสียงการทำงานเงียบ

Features

- ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไร้แปรงถ่าน DC ทน อายุการใช้งานยาวนาน
- สามารถปลดล็อค Manual ให้ไม้ยกขึ้นกรณีฉุกเฉิน หรือไฟฟ้าดับ
- รองรับการเชื่อมต่อ Photo sensor และ Loop Detector เพื่อป้องกันไม้ฟาดรถ
- รองรับการควบคุมด้วยระบบ Access Control ได้แก่ RFID, Face Recognition, LPR, ระบบบริหารลาดจอดรถแบบคิดค่าบริการ เป็นต้น
- รองรับการควบคุมการเปิด ปิด ได้ทั้ง แบบเดินสาย และไร้สาย (รีโมทคอนโทรล)
- IP55 สามารถใช้งานกลางแจ้งได้

DC Motor

DC 24V
brushless motor

3
Million

อายุการใช้งาน
มากกว่า 3 ล้านครั้ง

ย้อนกลับอัตโนมัติ
เมื่อชนสิ่งกีดขวาง

Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.

HIP EASY PASS
Carpark Intelligent
ชุดแขนกั้นรถอัตโนมัติ

CMB3063 DC
DC Barrier Gate

Technical Specification

Model	CMB3063 DC
Housing dimension	348 X 268 X 1050 mm
Power Input	220VAC 50Hz / 110VAC 60Hz
Arm type	Straight Arm
Max. straight arm	4 meter
Open/Close speed	3 second (adjust according to boom weight)
Work temperature	-35°C~+70°C
Rerated humidity	<=90%
Protection grade	IP55
Remote control frequency	433 MHz
Remote control distance	<30 Meter
Barrier straight	Yes
Manual release	Yes
Motor type	DC Motor
Rated power motor	90 watts
MTBF	>=3000000 times
Support Infrared sensor	Yes
Support vehicle loop detector	Yes

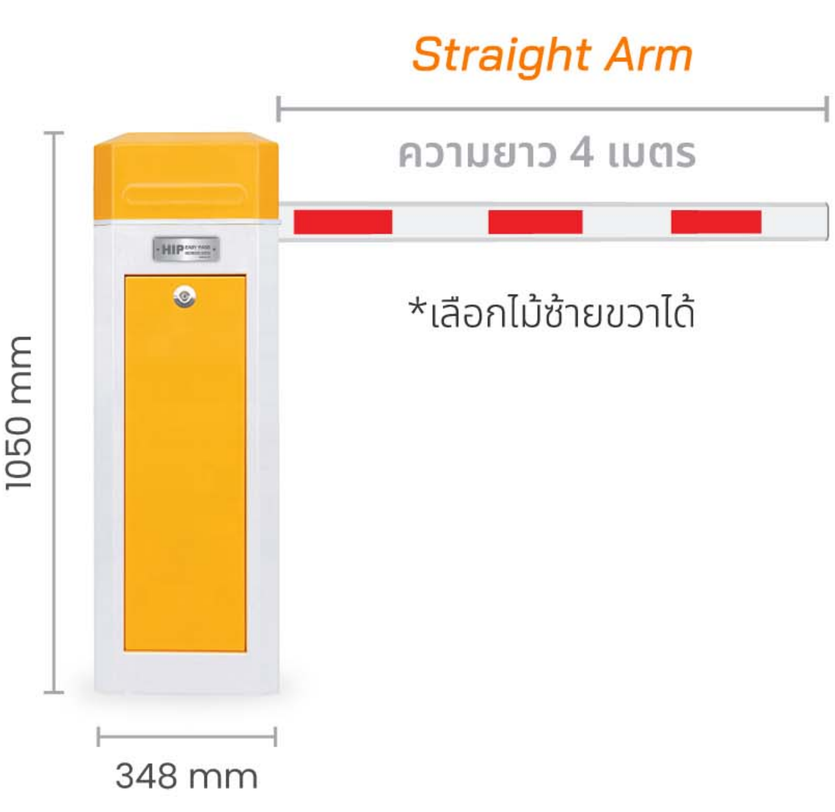

ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดย บริษัท เอช ไอ พี โกลบอล จำกัด.
Copyright © HIP GLOBAL All Rights Reserved.